Professionelle

Halterungen und Lösungen

2014

peerless-AV®

peerless-AV®

Als Entwickler der ersten TV-Halterung der Branche im Jahr 1964 ist Peerless der Wegbereiter für die heutigen digitalen Umgebungen. Alles, was wir tun, spiegelt unsere Innovationskraft wieder. Von der allerersten Flachbildschirmhalterung über die einzige Präzisionsprojektorhalterung bis hin zu den weltweit unbestritten dünnsten Flachbildschirmhalterungen bietet Peerless Form, Funktion und Innovation in jedem Produkt, dass wir herstellen.

Peerless ist nicht nur bei Innovationen an der Spitze, sondern förderte vor über zehn Jahren auch die Festlegung von Sicherheitsstandards für AV-Halterungen mit Underwriters Laboratories (UL). Peerless-Halterungen werden in unserer hochmodernen Anlage entwickelt und hergestellt, was Peerless die volle Kontrolle über Produktion und Qualität verleiht.

Das Versprechen von Peerless-AV

Peerless-AV möchte die Lebensqualität der Menschen sowie die Umwelt weltweit verbessern. Wir arbeiten täglich mit unseren Lieferanten zusammen, um eine nachhaltigere Methode zur Herstellung von professionellen, qualitativ hochwertigen Montagelösungen zu finden und gleichzeitig unseren Einfluss auf die Umwelt zu minimieren.

Wir verwenden den höchsten Anteil an Recyclingmaterialien und behalten gleichzeitig unsere branchenführende Stärke und Qualität.

RoHS 2002/95/EC

Wir halten uns an die Richtlinie 2002/95/EG, um die höchsten Gesundheits- und Sicherheitsstandards unserer Kunden und der Umwelt zu gewährleisten.

c UL us

Wir setzen den Maßstab für Sicherheit auf der ganzen Welt.

Das Engagement von Peerless-AV

Von professionellen Installationen in Wohnhäusern, Schulen und praktisch überall bis hin zum Verkaufsregal bietet Peerless innovative Produkte für alle möglichen Anwendungen. Wir arbeiten eng mit TV-Herstellern, professionellen Monteuren und Integratoren zusammen und schaffen Montagelösungen, die einfach zu installieren, unglaublich vielseitig und für die neuesten Technologien und Trends bereit sind. Wir haben uns verpflichtet, einfach die besten AV-Montagelösungen anzubieten.

Die Verpflichtung von Peerless-AV

Wir sind seit Jahrzehnten mit höchster Sicherheit und Qualität in der Branche führend. Heute werden Millionen von Peerless-Halterungen auf der ganzen Welt verwendet, und sowohl professionelle Monteure als auch die Verbraucher verlassen sich auf Sie.

VESA

Wir erfüllen die höchsten Kompatibilitätsstandards.

CERTIFIED ISO 9001

Geprüfte Qualität bei jedem Produkt

CEA

CEDIA

Member infoComm INTERNATIONAL

Wir nehmen aktiv an Branchenmitgliedschaften teil, um Kompatibilität mit den neuesten Trends und Technologien sicherzustellen.

1940 ..... 1960 ..... 1970 ..... 1980 ..... 1990 2000

1941
Gründung des Unternehmens

1964
Entwicklung des ersten Sortiments an TV-Halterungen für Zenith zur Verwendung in Krankenhäusern und Hotels



1979
Einführung einer Reihe von Montagelösungen im Tablett-Stil zur kommerziellen Nutzung

1980
Einführung der ersten Halterungen für CCTV, Lautsprecher und Überwachungskameras

1990
Vermarktung der Designer Series™ und Jumbo™-Serie von CRT TV-Halterungen am Handelsmarkt

1993
Einzug in den Einzelhandelsmarkt mit unserer Perfect Mount™-Serie von CRT TV-Halterungen

1999
Einführung der weltweit ersten Flachbildschirm halterung und des ersten Flachbildschirm Rollwagens

2003
Verkauf der 2-millionsten Jumbo-Halterung in den USA

Wir machen alles, was Sie sich vorstellen können mit den speziell auf den Kunden zugeschnittenen Montagelösungen von Peerless-AV

Peerless-AV Custom Mounting Solutions (CMS) stellt Ihnen die Ressourcen des Branchenführers im Bereich kundenspezifischer Montagelösungen zur Verfügung. Ob Sie eine einfache Modifizierung eines standardmäßigen Peerless-AV-Produkts oder eine umfangreiche und komplett nach Ihren Wünschen gestaltete Installation wünschen, Peerless CMS hat die Erfahrung, das Fachwissen und die Möglichkeiten, Ihre Lösung wahr werden zu lassen.

Spezielle Kundenanfragen sind genau der Grund, warum es Peerless CMS gibt. Mit unserem kundenorientierten Prozess - Define, Design, Develop and Deploy (Definition, Entwurf, Entwicklung und Einsatz) - arbeiten wir von der Erstellung des Vorentwurfs bis zum Einbau Ihrer Lösung mit Ihnen zusammen.

Wir haben hoch qualifizierte Teams, die sich nicht nur mit AV-Halterungen auskennen, sondern auch in Ihrem Markt. Sie haben über 40 Jahre Erfahrung.

Peerless wird durch die Herausforderung einzigartiger Kundenanforderungen angetrieben. Wir können auf eine lange Geschichte der Gestaltung innovativer Lösungen in jedem professionellen Markt zurückblicken - Hotels, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Krankenhäuser, Stadien, Pubs und Clubs, Schulen und Universitäten. Wir können Ihnen helfen.

Wenn Sie über kundenspezifische Montagelösungen nachdenken, verlangen Sie Peerless-AV.

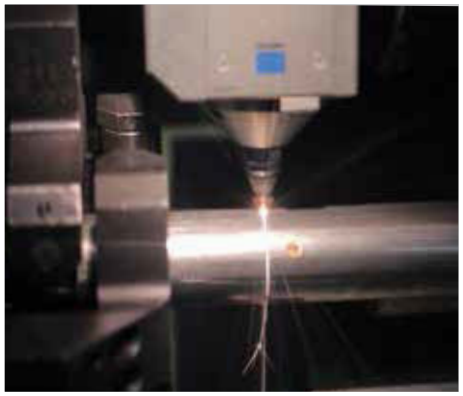

2006
Einführung der ersten Hochglanz-Halterungsserie der Branche

2007
Einführung der ersten Precision-Gear-Projektorhalterung der Branche

2008
Einführung der weltweit dünnsten Flachbildschirmhalterung. Mit ihren nur 8,4 mm Wandabstand wurden die Slimline®-Halterungen für ultradünne Flachbildschirme entwickelt.

2009
Gelenk- und neigbare Wandhalterungen erweitern das Slimline -Sortiment

2010
Einführung des neuen Sortiments an Peerless-AV-Kabeln & AV-Designermöbeln

2011
Entwicklung von Video-Wandhalterungen, die mit dem „Best of Infocomm"- und dem „AV Awards Accessory of the Year"-Award ausgezeichnet wurden

2012
Entwicklung eines Sortiments an nach Kundenwünschen gestalteten Kiosks im Hoch- oder Querformat, die als Informationsstände oder Wegweiser genutzt werden können



2013
Einführung des PeerCare™ -Sortiments an Antimikrobiellen Halterungen für Gesundheitsanwendungen

Digital Signage

Spitzenleistung im Bereich Digital Signage beginnt mit herausragenden Inhalten und der richtigen Platzierung des Bildschirms.

Peerless-Montagelösungen werden an Tausenden von Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Integratoren, Monteure und Netzwerkadministratoren verlassen sich schon seit Jahren auf Peerless-Produkte, wenn es um Sicherheit, Haltbarkeit und einfaches Installieren geht.

Von Standardprodukten bis hin zu kundenspezifischen Spezialhalterungen gibt Peerless im Bereich Digital Signage mit einem umfassenden Sortiment an qualitativ hochwertigen und für jede Anforderung passenden Lösungen den Ton an.

Vertrauen Sie Peerless, wenn Sie herausragende Digital Signage-Montagelösungen benötigen.

PRODUKT IM FOKUS

DS-VW765

Video-Wandhalterung mit vollem Zugriff

Dieses modulare Video-Wandhalterungssystem wurde entwickelt, um die Installationszeit um bis zu 60 % zu reduzieren, und bietet mehr Komfort, mehr Vielseitigkeit und mehr Funktionen für ein stressfreies Erlebnis.

- Keine lästigen Berechnungen, keine Mutmaßungen - bildschirmspezifische Wandplatten-Abstandshalter zur Vermeidung von Mutmaßungen und Montagebe-rechnungen vor Ort
- Einfache Auszieh- und Abstützmechanismen für Wartungszugang; federbelasteter Mechanismus, der das Display wieder sicher einschnappen lässt
- Die offene Bauweise der Wandmontageplatte ermöglicht einen allseitigen Zugang zur Wand und erweitert so die Möglichkeiten für Elektrik und Kabelführung
- Integrierte Raffhalterungen für die Kabelführung, um die Verkabelung zwischen den Anzeigen einfach zu gestalten
- Einfache, werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen schnellen Ausrichtung der Anzeigen

Siehe Seite 20 für vollständige Spezifikationen

Bildung & Schulung

Peerless ist bei Montagelösungen für den US-amerikanischen Bildungsmarkt führend und hat mehr TV-, Monitor- und Projektor-Halterungen für Bildungs- und Schulungseinrichtungen geliefert als alle anderen Unternehmen.

Dieses umfassende Fachwissen und die vielen im gesamten US-amerikanischen Bildungssystem installierten Produkte beweisen, dass Peerless langjährige Erfahrung hat und die anschließende Umstellung von CRT-Fernsehern auf Flachbildanzeigen einfacher ist, wenn Peerless-Halterungen aufgerüstet und neue installiert werden.

Es wurden innovative neue Produkte, einschließlich Kurzdistanz-Projektorarmen, Ultrakurzdistanz-Projektorarmen und Extremkurzdistanz-Projektorarmen, zusammen mit interaktiven Whiteboard-Halterungen entwickelt, um den sich verändernden Technologien und Anforderungen im Bildungsmarkt zu entsprechen.

PRODUKT IM FOKUS

PSTK-600

Halterung für Kurzdistanz-Projektoren

Das Kit für Kurzdistanz-Projektoren der PSTK-Serie lässt sich ganz einfach an die Projektionsentfernungsanforderungen von Ultrakurzdistanz- und Kurzdistanz-Projektoren anpassen und enthält die Peerless-AV Universal PRG Projektorhalterung, die mit ihrer Präzisionsanpassung für einfache und präzise Bildausrichtung sorgt.

- Fixierbarer Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung
- Voll integriertes Kabel-führungssystem verbirgt und schützt die Kabel und sorgt für ein ordentliches Aussehen
- Mit drei Modellen und drei verschiedenen Längen für alle Kurzdistanz-Projektoren geeignet
- Inklusive PRG-UNV Projektor-halterung mit Präzisions-ausrichtung und Drehknöpfen zur Einstellung von Neigung und Drehung
- Wandplatte mit Möglichkeit zu 254 mm (10") Seitenver-schiebung und 152 mm (6") horizontaler Verstellung

Siehe Seite 31 für vollständige Spezifikationen

Peerless-AV hat ein breites Sortiment an ‚marktspezifischen' Montagelösungen. Die Highlights des Sortiments werden oben und in der gesamten Broschüre dargestellt. Fragen Sie bei Peerless-AV nach einem speziellen Katalog zu einem spezifischen Marktsektor oder gehen Sie auf www.peerless-av.com für weitere Informationen.

Firmen & Büros

Das umfassende Portfolio von Montagelösungen und Eigenentwicklungen von Peerless ermöglicht es uns, für jede Art von Anzeige eine Lösung anzubieten, die Ihre Anforderungen in einer Firmen- oder Büroumgebung erfüllt.

Von ultraflachen Flachbildschirmhalterungen, die die neuesten ultradünnen LED-Bildschirme als auffälligen Blickpunkt für einen Empfangsbereich oder ein Foyer perfekt ergänzen, bis hin zu mobilen AV-Rollwagen & Standsystem, die perfekt zum Tragen großer Bildschirme und Präsentationsgeräte geeignet sind und zwischen Tagungsräumen und öffentlichen Bereichen bewegt werden können, bietet Peerless ein vollständiges Sortiment an Bildschirmmontageprodukten, das für jede Situation die passende Lösung hat.

Dies wird durch eine umfassende Produktpalette von Monitorhalterungen für einzelne oder mehrere Computermonitore und ein umfangreiches Sortiment an Projektorhalterungen und Zubehör ergänzt.

PRODUKT IM FOKUS

SC590
Extrabreiter Bildschirmrollwagen

Der SC590 Rollwagen bietet die umfangreichste Lösung für bis zu 90" Flachbildschirmanwendungen. Dieser flexible Rollwagen ist die perfekte Lösung für eindrucksvolle Sitzungen und Vorträge oder einfach als Anzeige für Gebäudepläne oder Unternehmensinformationen. Ein ganzes Sortiment an Zubehör ermöglicht die Anpassung des Rollwagens an spezifische Anforderungen.

- Trägt Flachbildschirme bis zu 90" mit max. Montageschablonen 965 x 433 mm
- Zwei Säulen für mehr Stabilität und eine Traglast von bis zu 136 kg
- Einstellbarer Neigungswinkel von -2°, 0° und +5° für eine optimale Sichtposition
- Innere Kabelführung für eine ordentliche Erscheinung mit Stil
- Leichtgängige 100 mm (4") Lenkrollen für außergewöhnliche Beweglichkeit

Siehe Seite 37 für vollständige Spezifikationen

Gesundheit & Medizin

Vom Beratungszimmer über den Operationsaal bis hin zu Stationszimmern oder dem Krankenhausempfangsbereich sorgen PeerCare™ antimikrobielle Wandhalterungen für Flexibilität bei der Anzeige wichtiger Informationen und gelungene Unterhaltung der Patienten.

Erhältlich als flaches oder neigbares Modell oder mit Gelenkarm, vereinen PeerCare Wandhalterungen Haltbarkeit, einfache Installation und unkomplizierte Bedienung, während Flachbildschirme oder Monitore nah an der Wand gehalten werden und so nicht im Weg sind, wenn sie nicht benutzt werden.

Alle PeerCare Wandhalterungen sind mit Agion® antimikrobiell beschichtet, um das Auftreten von Bakterien, Schimmel oder Pilzen auf der Produktoberfläche zu verhindern und so die Infektionsausbreitung in Gesundheitseinrichtungen zu steuern.

PRODUKT IM FOKUS

SA761PU-AB/AW
Full motion-Wandhalterung

Aus jedem Blickwinkel überzeugt diese Halterung durch ihre Form und innovative Funktion. Die Anzeige kann mehr als 700 mm von der Wand abstehen und ist insgesamt 90° seitlich schwenkbar, um jederzeit ideale Sicht zu haben.

Auch in schwarzer Glanzlackierung erhältlich.

- Antimikrobielle Agion-Beschichtung verhindert die Ausbreitung von Infektionen in Gesundheitseinrichtungen
- Erhältlich in schwarz für Büroräume oder weiß für Patientenversorgungsbereiche
- Universelle Kompatibilität für 27" bis 60" Flachbildschirmanzeigen mit Montageschablonen bis zu VESA 600 x 400 mm
- Die Anzeige kann einen Wandabstand von 113 mm bis 700 mm haben
- One-Touch-Neigung ermöglicht Winkelanpassungen von 15°.
- Antimikrobielle Modelle erhältlich für Bildschirmgrößen von 10" bis 71"

Siehe Seite 45 für mehr Angaben zu Gesundheitslösungen

Peerless-AV hat ein breites Sortiment an ‚marktspezifischen' Montagelösungen. Die Highlights des Sortiments werden oben und in der gesamten Broschüre dargestellt. Fragen Sie bei Peerless-AV nach einem speziellen Katalog zu einem spezifischen Marktsektor oder gehen Sie auf www.peerless-av.com für weitere Informationen.

peerless-AV® Online-Support

Mount Finder™

Die einfache Methode, um die richtige Peerless-Halterung für einen Bildschirm zu finden. Benutzer können Tausende Flachbildschirm- oder Projektor-Modelle durchsuchen und so leicht die ideale Peerless-Halterung für ihre speziellen Anforderungen finden. Das fortschrittlichste erhältliche Halterungs-Kompatibilitätssystem von dem Unternehmen, das den Weg für die Mount Finder™-Technologie geebnet hat.

Option 1

Geben Sie die Modellnummer Ihres LCD-Fernsehers, Plasma-Fernsehers oder Projektors ein.

OR

Option 2

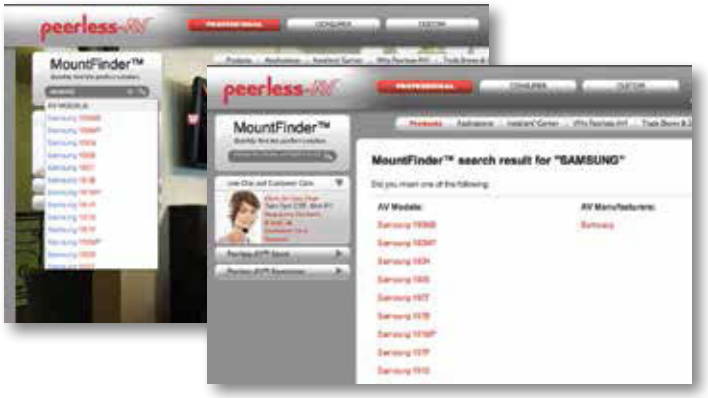

Erstens - Wählen Sie die Marke Ihres LCD/Plasma-Fernsehers oder Projektors aus.

Zweitens - Wählen Sie die Modellnummer Ihres Fernsehers oder Projektors aus.

Ergebnis

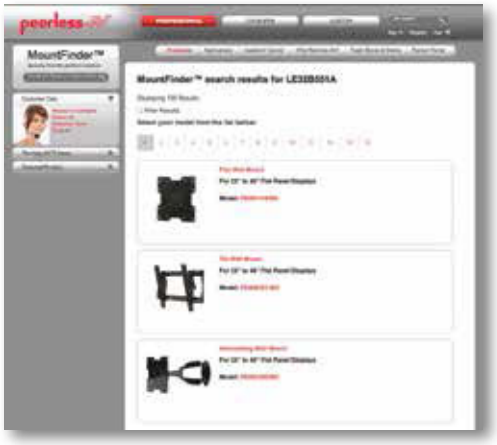

Eine Auswahl an Halterungen für Ihr Flachbildfernseher- oder Projektormodell wird angezeigt. Sie können dann für weitere Angaben jedes Modell anklicken.

Besuchen Sie -
www.peerless-av.com

Spezifikationen zum Download

Technische Informationen zu Peerless-Montagelösungen, einschließlich Typenblättern mit Alleinstellungsmerkmalen und Produktsortiments-Zeichnungen, Installations- und Montageanleitungen sowie CAD-Zeichnungen mit vollständigen technischen Spezifikationen und Abmessungen stehen zur Ansicht und zum Download unter **www.peerless-av.com** bereit.

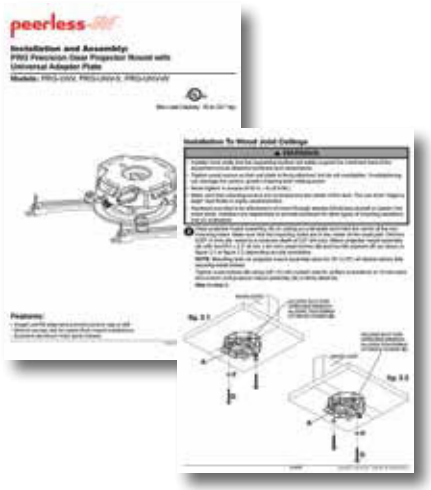

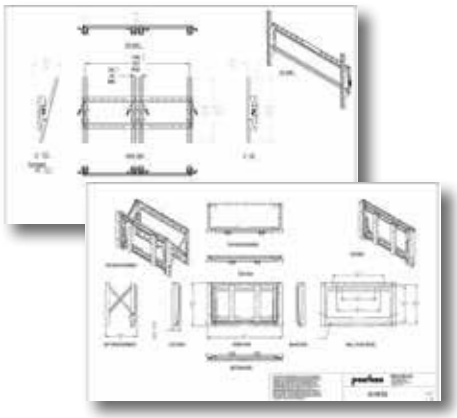

peerless-AV® Inhalt

FLACHBILDSCHIRMWANDHALTERUNGEN

Ultra Slim™ 08-09
SmartMount XT™ 10-11
SmartMount® 12-13
Paramount® 14-15

SPEZIALWANDHALTERUNGEN

Fixierbare Wandhalterungen 16
Flachbildschirm-Spezialwandhalterungen 17

DIGITAL SIGNAGE-HALTERUNGEN

Videowandeigenschaften & Vorteile 18
Full Service-Quick Release-Videowandhalterungen 19
Full Service- & Ultradünne Video-Wandhalterungen 20
Universale 2x2 Wand- & Deckenbefestigungen 21
Mobiler Videowand-Rollwagen 21

FLACHBILDSCHIRMDECKENBEFESTIGUNGEN

Modul-Serie
- Bausystem für Flachbildschirme (Einzel oder Boden/Decken Kit) 22
- Kurzanleitung 23

Deckenbefestigungskits für LCD 24
Spezialdeckenbefestigungen 25

PROJEKTORHALTERUNGEN

Modul-Serie
- Projektorhalterungskit 26
- Kurzanleitung 27

Projektorhalterungen - PRG / PRSS / PAG 28
Bündige & Decken und Wandhalterungen 29
Decken und Wandhalterungen 30
Kurzdistanz-Projektorhalterungen 31

FUNKLÖSUNGEN

HD Flow™ Pro Funk-Multimedia-Kit 32-33

KIOSKE & MENU BOARD

Informationskioske & Wegweiser 34-35
Menu Board-System 36
Media Player-Halterungen 36

ROLLWAGEN & STÄNDER

FPZ-, SC590- & COL- Ständer 37
SS560-Ständer und SC/SR560-Rollwagen 38
Kiosksysteme & Zubehör 39

GEHÄUSE & HALTERUNGEN FÜR DEN AUßENBEREICH

Gehäuse für den Außenbereich 40
Korrosionsbeständige & Windfeste Halterungen 41

MONITOR- UND TABLETHALTERUNGEN

Schreibtischhalterungen für Tablets & einzelne Bildschirme 42
Schreibtisch- & Wand-Gelenkhalterungen 43
Schreibtisch-Halterungen für mehrere Bildschirme & Gastgewerbe 44

GESUNDHEIT & MEDIZIN

Antimikrobielle Montagelösungen 45

ZUBEHÖR

Adapterplatten & AV-Zubehör 46

PEERLESS-AV PRO DECKEN-KITS

Deckenbefestigungssystem für Projektoren 47
Deckenbefestigungssystem für Bildschirme 48

Ultra Slim™

Das Ultra Slim-Sortiment wurde speziell für die neuesten ultradünnen Flachbildschirme (max. 50,8 mm/2" Tiefe) entwickelt und konstruiert. Diese Ultraflachbildschirme werden immer dünner und erfordern eine Wandhalterung, die den Bildschirm so dicht wie möglich an der Wand positioniert.

Das dünnste und umfangreichste Sortiment an Befestigungslösungen, mit den Optionen flach zur Wand, flach fixierbar, neigbar, schwenkbar, die alle dasselbe flache Profil aufweisen und daher nach der Montage fast unsichtbar sind, jedoch allesamt außergewöhnliche Merkmale und Funktionalität bieten.

Verschönern Sie also Ihr Zuhause mit der dezentesten Wandhalterung, die jemals für Ihren brandneuen Bildschirm entwickelt wurde.

Ultra Slim™ Flache Wandhalterungen

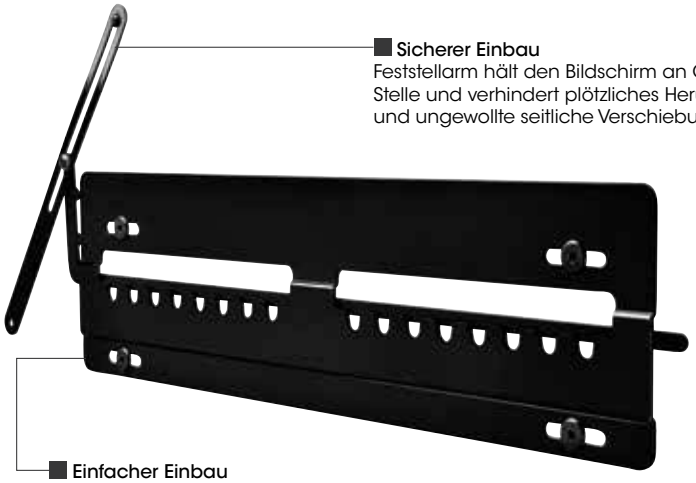

Sicherer Einbau
Feststellarm hält den Bildschirm an Ort und Stelle und verhindert plötzliches Herunterfallen und ungewollte seitliche Verschiebung

Einfacher Einbau
Einfach die Halterung montieren, den Bildschirm befestigen und den Feststellarm einschieben.



Abgebildetes Modell: SUF641

Ultraflaches Design
Mit nur 5 mm Tiefe ist die Halterung praktisch unsichtbar

Ultra Slim™ Neigbare Wandhalterungen NEU

Einfache Ausrichtung
Bis zu 1" Anpassung nach Einbau der Anzeige

Flexible Neigung
One-Touch-Neigung ermöglicht eine Verstellung von ±10° für einfaches Verschieben des Blickwinkels

Niedriges Profil
für nur 1" (25 mm) Abstand zur Wand, perfekt für heutige ultradünne Bildschirme

Abgebildetes Modell: SUT646P

- schnell und einfach, Hook-and-Hang™ -Einbau durch nur eine Person
- Sicherungsklemme und Zugleine sorgen für sichere und schnelle Anbringung an der Wand, ohne Werkzeuge

Ultra Slim™ Wandhalterungen mit Gelenkarm

Abgebildetes Modell: SUA765PU

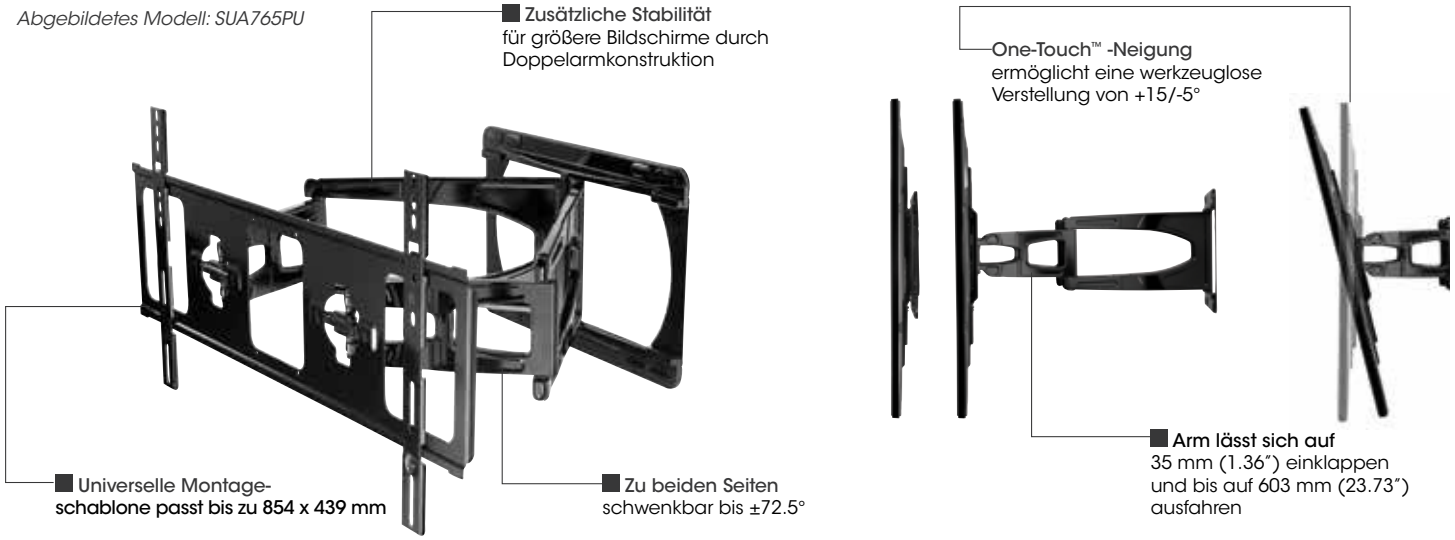

	FLACH	FLACH MIT VERRIEGELUNG	NEIGUNG	GELENKHALTER
MITTELGROSS Ultradünn	peerless-AV®	peerless-AV®	SUT646 NEU  Bis zu VESA 400x400 mm	SUA737 Bis zu VESA 200x200 mm
MITTELGROSS -GROSS Ultradünn	SUF640P Bis zu VESA 400x400 mm	SUF641 Bis zu VESA 400 mm		SUA746PU Bis zu VESA 400x400 mm
GROSS Ultradünn	SUF650P Bis zu VESA 600x400 mm	SUF651 Bis zu VESA 700 mm	SUT670 NEU Bis zu VESA 600x400 mm	SUA751PU Bis zu VESA 800x400 mm
X-GROSS Ultradünn	SUF660P Bis zu VESA 800x400 mm	SUF661 Bis zu VESA 800 mm		SUA765PU Bis zu VESA 800x400 mm

Artikelnummer or Art.-Nr	Bildschirmgrößen	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkung	Drehung	Abstand zur Wand geschl. - geöff.	Lochbild (VESA)
SUA737	22-40"	27 kg (60lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	33 mm - 615 mm	VESA® 200x100 mm, 200
SUF640P	23-46"	68 kg (150lbs)	-	-	-	8 mm	Universal bis zu 450 x 402 mm
SUF641	23-46"	68 kg (150lbs)	-	-	-	5 mm	75 bis 425 mm (in 25 mm-Schritten)
SUT646P	32-46"	32 kg (70lbs)	+10/-10°	-	-	25 mm - 109 mm	Universal bis zu 485 x 411 mm
SUA746PU	32-46"	27 kg (60lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	34 mm - 616 mm	Universal bis zu 450 x 402 mm
SUF650P	32-56"	68 kg (150lbs)	-	-	-	8 mm	Universal bis zu 742 x 449 mm
SUF651	32-56"	68 kg (150lbs)	-	-	-	5 mm	150 bis 700 mm (in 25 mm-Schritten)
SUA751PU	37-55"	45 kg (100lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	34 mm - 616 mm	Universal bis zu 825 x 439 mm
SUF660P	37-65"	68 kg (150lbs)	-	-	-	8 mm	Universal bis zu 825 x 449 mm
SUF661	37-65"	68 kg (150lbs)	-	-	-	5 mm	150 bis 800 mm (in 25 mm-Schritten)
SUT670P	37-70"	48 kg (105ibs)	+10/-10°	-	-	25 mm - 109 mm	Universal bis zu 685 x 411 mm
SUA765PU	42-65"	45 kg (100lbs)	+15/-5°	±72.5°	-	35 mm - 603 mm	Universal bis zu 854 x 439 mm

SMARTMOUNT XT

NEU

Die neue SmartMount XT™ -Reihe von Peerless-AV® bietet ein Sortiment an vielfältigen und einfach zu installierenden Montagelösungen mit intelligenten Eigenschaften zur Verbesserung & Erleichterung professioneller AV-Installationen.

Die Produktreihe SmartMount XT wurde extra entwickelt, um alle Kundenwünsche entsprechend zu erfüllen. Damit haben wir die Voraussetzung für eine hochwertige Wandhalterungslösung geschaffen, die näher an der Wand anliegt und über zusätzliche Eigenschaften verfügt, Zeit & Kosten bei der Installation vor Ort zusparen. Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile beim Endnutzer.

IN-TEGRIERTES PART-NERPRO-GRAMM

SmartMount XT ist ausschließlich für Mitglieder im Integrierten Partnerprogramm von Peerless-AV erhältlich. Diese Vereinbarung über einen begrenzten Vertrieb bietet unseren Kunden viele Vorteile & Privilegien. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zur Teilnahme an unserem Integrierten Partnerprogramm.

Niedriges Profil

Die Tiefe des SmartMount XT-Sortiments wurde um 35% verringert, so dass der Bildschirm näher an der Wand liegt und fast unsichtbar wird.

One-Touch NEIGUNG™

Neigbare und schwenkbare Modelle verfügen über eine One-Touch™ -Neigung von +15/-5°, wobei STX-Modelle zusätzlich IncreLok™ für eine präzise Bildschirmausrichtung bei Installationen mit mehreren Bildschirmen bieten.

Höhenanpassung

Jedes Modell verfügt über eine seitliche Feinjustierung von ±12,5 mm (0.5"), so dass die Bildschirmhöhe und Drehung mit nur einer Schraube geändert werden können.

Sicherheitsmodelle

Wenn eine Installation nach mehr Sicherheit und Diebstahlabschreckung verlangt, fixierbare Modelle mit MasterLock 510KAD

Offenes Wandplattendesign

Das dünne, offene Wandplattendesign von SmartMount XT bietet mehr Flexibilität bei der Netzleitungs- und Kabelführung hinter dem Bildschirm

Kabelführung

SAX- Modelle führen die Kabel durch die Arme der Halterung, so dass die Kabel sich nicht verheddern können und so eine ordentliche Erscheinung gewahrt wird.

Videokonferenz Regalzubehör

Kann über oder unter Bildschirmen angebracht werden. Kann mit dem Flachbildschirm geneigt, gedreht oder ausgefahren werden.

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Für Modelle	Farbe	Max. Gewicht
ACCXT300	SAX mit Gelenkarm	Schwarz	2,27 kg (5lbs)
ACCXT302	SFX flach & STX Neigung	Schwarz	2,27 kg (5lbs)

Komponentenregalzubehör

Kann mit dem Flachbildschirm geneigt, gedreht oder ausgefahren werden. Einstellbare Breite. Kompatibel mit SAX Modellen.

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Für Modelle	Farbe	Max. Gewicht
ACC953	SAX mit Gelenkarm	Schwarz	6,8 kg (15lbs)

Zubehörhalterung für Stereo-Lautsprecher

Zubehörhalterung für Stereo-Lautsprecher für SAX-Modelle. Kann mit dem Flachbildschirm geneigt, gedreht oder ausgefahren werden. Einstellbare Höhe und Tiefe.

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Für Modelle	Farbe	Max. Gewicht
ACCXT100	SAX mit Gelenkarm	Schwarz	6.8 kg (15lbs)

Soundbar- Center/Lautsprecherhalterung

Soundbar-/Center Lautsprecher-Zubehörhalterung für SAX-Modelle. Kann mit dem Flachbildschirm geneigt, gedreht oder ausgefahren werden. Einstellbare Breite.

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Für Modelle	Farbe	Max. Gewicht
ACCXT200	SAX mit Gelenkarm	Schwarz	11.3 kg (25lbs)

SMARTMOUNT XT

Ultimative Anpassung des Flachbildschirms - +15°/-5° One-Touch™ -Neigung, ±90° Schwenkung, ±90°Drehung

Einfache Höhenanpassung nach der Installation von bis zu 25 mm (1") bietet mehr Flexibilität bei der Platzwahl von Flachbildschirmen

Drehung von Hochformat in Querformat - schnelle Anpassung des Bildschirmformats ohne den Bildschirm abbauen zu müssen

Innere Kabelführungskanäle in den Armen für eine ordentliche und professionelle Erscheinung

Arme sind bis auf 65 mm (2.6") Wandabstand **einfahrbar** und bis zu 671 mm (26.4") Wandabstand ausfahrbar

Abgebildetes Modell: SAX755PU

	FLACH	NEIGUNG	GELENKHALTER
MITTELGROSS - GROSS	SFX645P	STX645P	SAX755PU
	32-47" VESA® 400x400 mm	32-47" VESA® 400x400 mm	40-52" VESA® 600x400 mm
GROSS	SFX650P	STX650P	SAX762PU
	32-55" VESA® 600x400 mm	32-55" VESA® 600x400 mm	40-63" VESA® 600x400 mm
X-GROSS	SFX660P	STX660P	SAX772PU
	46-80" VESA® 800x400 mm	46-80" VESA® 800x400 mm	50-80" VESA® 800x600 mm

Teilenr.	Bildschirmgrößen	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkung	Drehung	Abstand zu Wand geschl. - geöff.	Siehe Ultraslim
SFX645P	32-47"	36 kg (80lbs)	-	-	-	31 mm	Bis zu 452x433 mm
STX645P	32-47"	36 kg (80lbs)	+15°/-5°	-	-	43 mm - 166 mm	Bis zu 431x433 mm
SAX755PU	40-52"	36 kg (80lbs)	+15°/-5°	±90°	±5°	65 mm - 671 mm	Bis zu 661x449 mm
SFX650P	32-55"	54 kg (120lbs)	-	-	-	31 mm	Bis zu 744x433 mm
STX650P	32-55"	54 kg (120lbs)	+15°/-5°	-	-	43 mm - 166 mm	Bis zu 723x433 mm
SAX762PU	40-63"	50 kg (110lbs)	+15°/-5°	±90°	±5°	66 mm - 674 mm	Bis zu 661x449 mm
SFX660P	46-80"	68 kg (150lbs)	-	-	-	31 mm	Bis zu 827x433 mm
STX660P	46-80"	68 kg (150lbs)	+15°/-5°	-	-	43 mm - 166 mm	Bis zu 805x433 mm
SAX772PU	50-80"	61 kg (135lbs)	+15°/-5°	±90°	±5°	66 mm - 674 mm	Bis zu 813x607 mm

SMARTMOUNT®

Eindeutig die vielseitigsten und am einfachsten zu installierenden Halterungen mit zahlreichen intelligenten Funktionen. SmartMount ist ein umfangreiches Sortiment von LCD- und Plasmabildschirm-Halterungen zur Verbesserung jeder professionellen AV-Installation.

Ob in Pubs oder Clubs, Gästezimmern, Sitzungssälen oder Klassenzimmern, alle SmartMount-Produkte werten mit ihrem intelligenten Design professionelle AV-Installationen auf. Bei vielen Modellen kann der Bildschirm im Hoch- oder Querformat gehalten werden, ideal für Digital Signage.

SmartMount-Modelle sind zur Ergänzung moderner AV-Ausrüstung mit einer haltbaren schwarzen Lackierung erhältlich. Für das ultimative AV-Erlebnis - wählen Sie SmartMount!

HCD TRADE AWARDS 2011 WINNER

Stabile Wandplatte für besseren Zugang zur Wand und mehr Ästhetik

Doppelarmkonstruktion für zusätzliche Stabilität und geschmeidige Bewegung bei größeren Bildschirmen

One-Touch™ -Neigung ermöglicht die Ausrichtung von +15°/-5° ohne Werkzeug

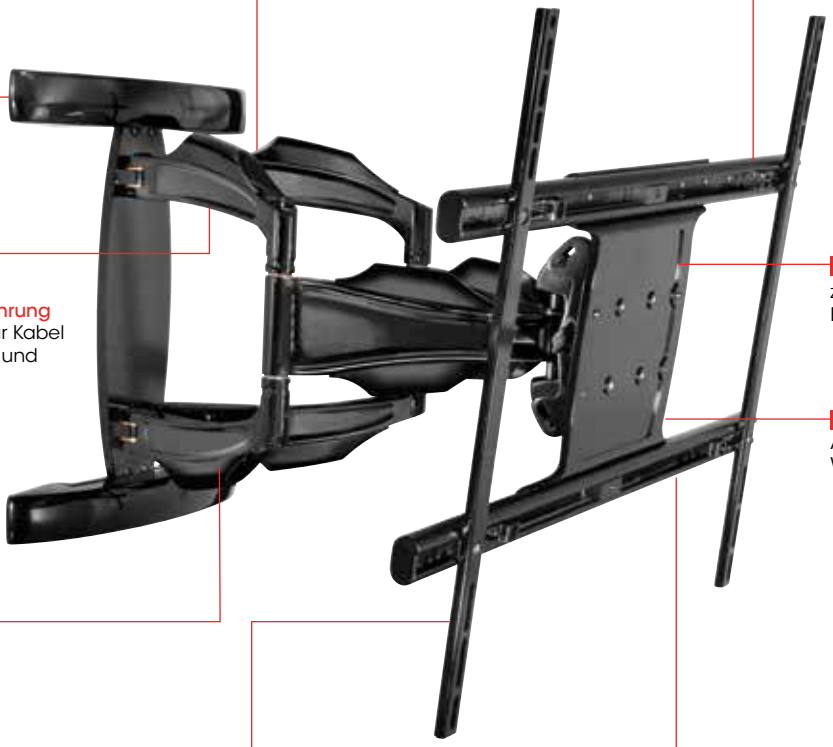

Integrierte Kabelführung bietet reichlich Platz für Kabel für eine professionelle und diskrete Installation

Bildschirmrotation von Hoch- zu Querformat ohne Abbau des Bildschirms

± 5° Dreheinstellung für das Ausrichten des Bildschirms an der Wand

Arme ausziehbar bis zu 700 mm (27,53") Wandabstand

±12,5 mm (0,5") vertikale Ausrichtung für die Feineinstellung der Bildschirmposition

Horizontale Ausrichtung bis zu 114 mm (4,5") für die perfekte Bildschirmposition

Maße und Eigenschaften beziehen sich auf das abgebildete Modell SA771PU.

Empfohlenes Zubehör

ACC918 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 75, 100, und 200x100 mm Montageschablonen

ACC975 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 200x200 mm Montageschablonen

ACC976 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 400x400 mm und 600x400 mm Montageschablonen

	FLACH	NEIGUNG	DREHUNG	GELENKHALTER
KLEIN 10-24″ LCD VESA® 75,100	SF630P	ST630P	SP730P	SA730P
MITTELGROSS 22-40″ LCD VESA® 75,100, 200x100, 200	SF632P	ST632P	SP740P	SA740P
				
MITTELGROSS -GROSS 32-47″ LCD Bis zu VESA® 400x400 mm	SF640P	ST640P	SP746PU	SA746PU
			26-47″ Bildschirme	26-47″ Bildschirme
GROSS 32-56″ LCD/Plasma Bis zu 700x400 mm	SF650P	ST650P	SA752PU	
			32-52″ Bildschirme Bis zu VESA® 600x400 mm	
X-GROSS 37-63″ LCD/Plasma Bis zu VESA® 800x400 mm	SF660P	ST660P	SA761PU	
			37-60″ Bildschirme Bis zu VESA® 600x400 mm	
XX-GROSS 42-71″ LCD/Plasma Bis zu 900x500 mm	SF670P	ST670P	SA771PU	
			37-71″ Bildschirme Bis zu VESA® 800x600 mm	
XXX-GROSS 61-102″ LCD/Plasma Bis zu 1100x700 mm	SF680P	ST680P	peerless-AV®	
				

Teilenr.	Bildschirmgrößen	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkung	Drehung	Armverlängerung	Lochbild (VESA)
SF630P	10-24″	36 kg (80lbs)	-	-	-	-	VESA® 75 & 100
ST630P	10-24″	36 kg (80lbs)	+15/-5°	-	-	-	VESA® 75 & 100
SP730P	10-24″	11 kg (25lbs)	±35°	±90°	±7°	237 mm	VESA® 75 & 100
SA730P	10-24″	11 kg (25lbs)	±35°	±90°	±7°	408 mm	VESA® 75 & 100
SF632P	22-40″	52 kg (115lbs)	-	-	-	-	VESA® 75, 100, 200x100, 200
ST632P	22-40″	52 kg (115lbs)	+15/-5°	-	-	-	VESA® 75, 100, 200x100, 200
SP740P	22-40″	36 kg (80bs)	+15/-5°	±90°	±5°	300 mm	VESA® 75, 100, 200x100, 200
SA740P	22-40″	36 kg (80lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	513 mm	VESA® 75, 100, 200x100, 200
SF640P	32-47″	68 kg (150lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 458x433 mm
ST640P	32-47″	68 kg (150lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 458x433 mm
SP746PU	26-47″	36 kg (80lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	319 mm	Universal bis zu 432x408 mm
SA746PU	26-47″	36 kg (80lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	531 mm	Universal bis zu 432x408 mm
SF650P	32-56″	80 kg (175lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 742x433 mm
ST650P	32-56″	80 kg (175lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 750x449 mm
SA752PU	32-52″	41 kg (90lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	697 mm	Universal bis zu 686x439 mm
SF660P	37-63″	91 kg (200lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 825x433 mm
ST660P	37-63″	91 kg (200lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 832x449 mm
SA761PU	37-60″	59 kg (130lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	700 mm	Universal bis zu 686x439 mm
SF670P	42-71″	113 kg (250lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 908x503 mm
ST670P	42-71″	113 kg (250lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 915x503 mm
SA771PU	37-71″	91 kg (200lbs)	+15/-5°	±90°	±5°	700 mm	Universal bis zu 826x661 mm
SF680	61-102″	159 kg (350lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 1111x745 mm
ST680	61-102″	159 kg (350lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 1119x745 mm

PARAMOUNT™

Einfacher als mit Paramount von Peerless können Sie die richtige Halterung für Ihren Bildschirm gar nicht finden... und das Großartige ist, dass die Installation noch einfacher ist!

Sämtliche Paramount-Produkte wurden zur einfachen Anwendung und schnellen intuitiven Montage von professionellen Fachpersonal entwickelt und in einem stilvollen, hochglänzend Schwarz gepulvert, damit sie perfekt zu modernen LCD- und Plasma-Bildschirmen passen.

Wenn Sie eine zuverlässige und robuste Wandhalterung benötigen, dann ist das umfassende Paramount-Sortiment genau das Richtige für Sie.

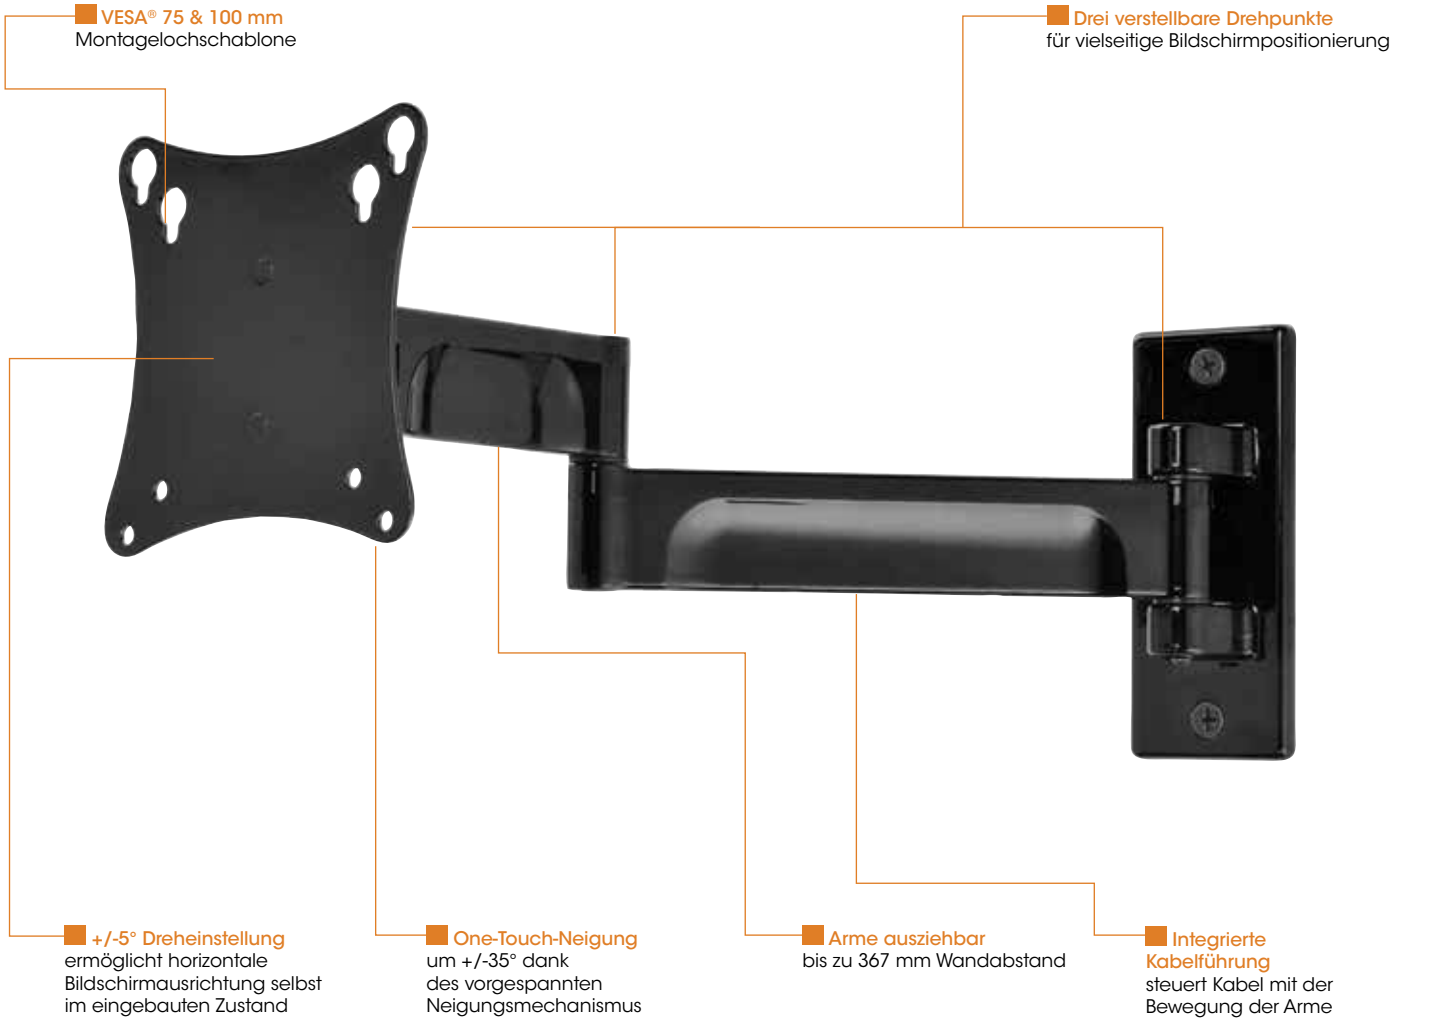

Maße und Eigenschaften beziehen sich auf das abgebildete Modell PA730.

Empfohlenes Zubehör

ACC918 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 75, 100, und 200x100 Montageschablonen

ACC975 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 200x200 mm Montageschablonen

ACC976 Sicherheitsbefestigungen für Halterungen mit VESA® 400x400 mm und 600x400 mm Montageschablonen

	FLACH	NEIGUNG	FEST/NEIGUNG	DREHUNG	GELENKHALTER
KLEIN 10-24" LCD VESA® 75,100	PF630	PT630	peerless-AV®	PP730	PA730
MITTELGROSS 22-40" LCD VESA® 75,100, 200x100, 200	PF632	PT632	peerless-AV®	PP740	PA740
					
MITTELGROSS -GROSS 23-47" LCD Bis zu VESA® 400x300 mm	PF640	PT640	PFT640	peerless-AV®	
					
GROSS 32-56" LCD/Plasma Bis zu 600x400 mm	PF650	PT650	peerless-AV®	PA761	
X-GROSS 37-60" LCD/Plasma Bis zu 600x400 mm	PF660	PT660	PFT660	37-70"-Bildschirme	
			Bis zu VESA 800x400 mm		

Teilenr.	Bildschirmgrößen	Max. Gewicht	Neigung	Schwenkung	Drehung	Armverlängerung	Lochbild (VESA)
PF630	10-24"	36 kg (80lbs)	-	-	-	-	VESA® 75, 100
PT630	10-24"	36 kg (80lbs)	+15/-5°	-	-	-	VESA® 75, 100
PP730	10-24"	11 kg (25lbs)	±35°	±90°	±5°	178 mm	VESA® 75, 100
PA730	10-24"	11 kg (25lbs)	±35°	±90°	±5°	367 mm	VESA® 75, 100
PF632	22-40"	52 kg (115lbs)	-	-	-	-	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PT632	22-40"	52 kg (115lbs)	+15/-5°	-	-	-	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PP740	22-40"	36 kg (80lbs)	+15/-5°	±90°	±7°	207 mm	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PA740	22-40"	36 kg (80lbs)	+15/-5°	±90°	±7°	396 mm	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PF640	23-47"	68 kg (150lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 438x329 mm
PT640	23-47"	68 kg (150lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 446x329 mm
PFT640	23-47"	45 kg (100lbs)	0, 2, 5 & 10°	-	-	-	Universal bis zu 453x329 mm
PF650	32-56"	80 kg (175lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 730x433 mm
PT650	32-56"	80 kg (175lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 738x449 mm
PF660	37-60"	91 kg (200lbs)	-	-	-	-	Universal bis zu 730x433 mm
PT660	37-60"	91 kg (200lbs)	+15/-5°	-	-	-	Universal bis zu 738x449 mm
PFT660	37-60"	80 kg (175lbs)	0, 2, 5 & 10°	-	-	-	Universal bis zu 828x433 mm
PA761	37-70"	48 kg (105lbs)	±15°	±95°	±5°	544 mm	Bis zu VESA® 600x400 mm

Fixierbare Wandhalterungen

Die neuen fixierbaren Sicherheitswandhalterungen von Peerless bieten eine höhere Sicherheitsstufe in der Produktpalette der Wandhalterungen mit einer Sicherheits-Verriegelungsstange und einem mitgelieferten Schloss.

Mit einer Auswahl von drei verschiedenen Größen und flach an die Wand, neigbar oder im Querformat montierbar, bietet diese Produktlinie Diebstahlsicherung auf höchstem Niveau für 15"- bis 59"-Bildschirme an öffentlichen Orten, an denen Sicherheit von größerer Bedeutung ist.

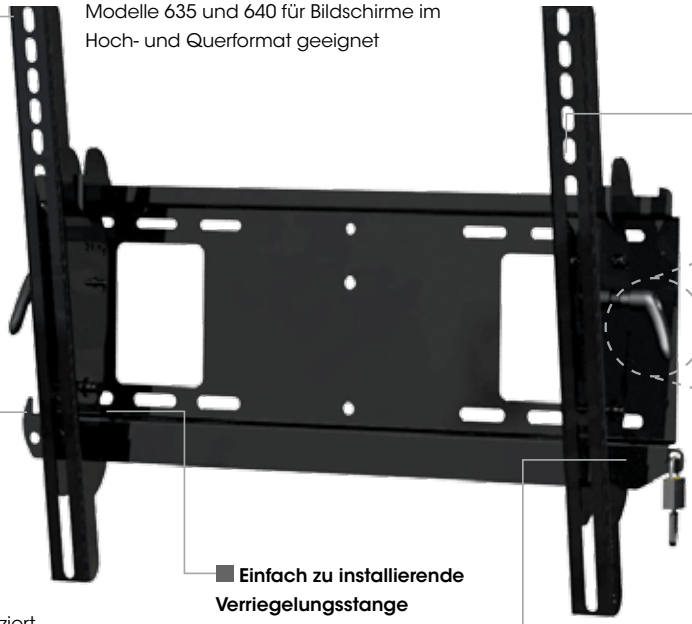



Geeignet für Widescreen-Bildschirme mit vergrößerter Montageschablone; Modelle 635 und 640 für Bildschirme im Hoch- und Querformat geeignet

Seitlich verstellbar für die gewünschte Bildschirmposition

Einzigartige Increlock™ Funktion fixiert den Bildschirm auf -5°, 0°, 5°, 10° oder 15°

Die Ramplock™ Funktion an der Verriegelungsstange reduziert Bildschirmbewegungen und -schwingungen nach dem Einbau

Einfach zu installierende Verriegelungsstange kann von beiden Seiten eingebaut werden

Drehknöpfe ermöglichen stufenlose Einstellung der Neigung um +15°/-5°

Mitgeliefertes Sicherheitsschloss bietet zusätzliche Diebstahlsicherung

	QUERFORMAT		HOCHFORMAT	
	FLACH	NEIGUNG	FLACH	NEIGUNG
KLEIN Bildschirmgrößen 15-37" LCD	PFL635	PTL635	PFL635	PTL635
MITTEL-GROSS Bildschirmgrößen 26-46" LCD	PFL640	PTL640	PFL640	PTL640
MITTEL-GROSS - GROSS Bildschirmgrößen 32-58" LCD & Plasma	PFL650	PTL650	PFLP650	PTLP650

Teilenr.	Bildschirmgröße	Ausrichtung	Max. Last	Lochbild (VESA)
PFL635	15"-37" LCD	Querformat / Hochformat	56 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 200x200
PTL635	15"-37" LCD	Querformat / Hochformat	56 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 200x200
PFL640	26"-46" LCD	Querformat / Hochformat	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 400x400 mm
PTL640	26"-46" LCD	Querformat / Hochformat	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 400x400 mm
PFL650	32"-58" LCD & Plasma	Querformat	79 kg (175lbs)	Bis zu VESA® 700x400 mm
PTL650	32"-58" LCD & Plasma	Querformat	79 kg (175lbs)	Bis zu VESA® 700x400 mm
PFLP650	32"-58" LCD & Plasma	Hochformat	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 700x400 mm
PTLP650	32"-58" LCD & Plasma	Hochformat	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 700x400 mm

PLA-SERIE Gelenkdoppelarm

- Drei Schwenkpunkte für eine 180° Schwenkung für vielseitige Positionierung
- Arm kann bis zu 826 mm von der Wand (PLAV70-UNL model) ausgefahren werden
- One-Touch-Neigung um +10/-5° für den idealen Blickwinkel
- Bildschirmausrichtung nach dem Einbau mit ±7° Drehung
- PLAV-Modelle mit ±25 mm Höhenanpassung nach dem Einbau
- Zahlreiche Armpositionen mit 66 mm Abstand für seitliche Bewegung des Bildschirms

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
PLA50-UNL	32-65"	68 kg (150lbs)	Bis zu 731x433 mm
PLA60-UNL	37-65"	79 kg (175lbs)	Bis zu 731x433 mm
PLAV60-UNL	37-65"	79 kg (175lbs)	Bis zu 731x433 mm
PLAV70-UNL	42-71"	90 kg (200lbs)	Bis zu 731x433 mm

Wandhalterungen im Hoch- und Querformat

- Einfaches Verschieben für horizontale Ausrichtung bis zu 15cm
- Erfordert PLP-Adapter für Kompatibilität mit größeren Bildschirmen
- Kompakte Wandplattenbreite von 489 mm, perfekt für Hochformatinstallationen

Bündig – SF16D

- Adapterplatte mit nur 30 mm Dicke für eine diskrete Installation

Neigbar – ST16D

- One-Touch-Neigung ermöglicht Anpassung um +15/-5° mit optimaler Fixierung in 5°-Schritten für den idealen Blickwinkel

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SF16D	Bis zu 65"	Bis zu 90 kg	Je nach Adapter
ST16D	Bis zu 65"	Bis zu 90 kg	Je nach Adapter
PLP-UNM	22-46"	68 kg (150lbs)	Bis zu 438x349 mm
PLP-UNL	32-65"	90 kg (200lbs)	Bis zu 729x433 mm
PLP-UN1	37-50"	68 kg (150lbs)	Bis zu 701x400 mm

Ausziehbare Schwenk-Wandhalterungen

- Ideales Produkt für Digital Signage und Anwendungen im Gastgewerbe (d. h. Videowand), wo der Bildschirm zurückgesetzt werden muss
- SP850-UNL umfasst zusätzliche Adapterklammer für Bildschirme bis zu 65"
- Arme ausziehbar bis zu 273 mm (10,25") Wandabstand
- Ausziehbarer Drehzapfen mit bis zu 90° Rotation ((±45° links oder rechts)
- 0, 5 oder 10° fixierbare Neigung
- Integrierte Kabelführung
- ±1°-Drehung für horizontale Ausrichtung des Bildschirms während der Installation
- Verriegelungszunge für optionale Schwenkbeschränkung zu einer Seite enthalten
- Lock Key™ Installationstool für ein sicheres Ausziehen der Arme zur Installation des Bildschirms
- Schwarze Lackierung

SP850-UNL

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SP850	26-58"	Schwarz	68 kg (150lbs)	VESA® 100, 200x100 mm
SP850-2X2	32-65"	Schwarz	68 kg (150lbs)	VESA® 200x200 mm
SP850-UNL	32-65"	Schwarz	68 kg (150lbs)	Universal bis zu 729 x 432 mm

Wandhalterungen für Unterputzinstallation

- Werden zwischen 406 mm (16") Holzbolzen-Achsen installiert
- Bolzen positionierende Tabs werden 6 mm (¼") links oder rechts angepasst, um die Abgrenzung der Bolzen zu ermöglichen
- Abnehmbare Deckel für Stromversorgung und Kabelführung, erleichtern die Installation
- Können für die Positionierung des Montagearms nach recht oder links umgedreht werden

IM746P

- Umfasst Gelenkhalterung für bis zu zu 46"-Bildschirme
- Volle Flexibilität mit ±15°-Neigung, Schwenkung & ±5°-Drehung

• IM760PU

- Umfasst Gelenkhalterung für bis 65"-Bildschirme
- Volle Flexibilität mit +10/-5°-±45°-Neigung, ±45°-Schwenkung & ±7°-Drehung

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
IM746P	22-46"	Schwarz	32 kg (70lbs)	Bis zu VESA 400x400 mm
IM760PU	32-65"	Schwarz	90 kg (200lbs)	Universal bis zu 730x433 mm

Digital Signage-Montagelösungen

Spitzenleistung im Bereich Digital Signage beginnt mit herausragendem Inhalt und der Bildschirmpositionierung.

Peerless-AV Montagelösungen werden an Tausenden von Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Integratoren, Monteure und Netzwerkadministratoren vertrauen den Peerless-Halterungen seit Jahrzehnten aufgrund ihrer Qualität, Haltbarkeit und reibungslosen Installation.

Von Standardprodukten bis hin zu kundenspezifischen Spezialhalterungen ist Peerless führend im Bereich Digital Signage mit Ästhetik, Logistik und kreativen, qualitativ hochwertigen Lösungen, die jede Anforderung erfüllen.

Peerless-AV versteht die Herausforderungen, denen sich Monteure und Integratoren gegenüber sehen, und mit unserer Erfahrung am Markt haben wir Halterungen mit zahlreichen innovativen Funktionen entwickelt, mit denen sich die Installationszeit um bis zu 60 % reduzieren lässt.

Sämtliche Video-Wandhalterungen von Peerless-AV verfügen über die zusätzliche Option Bildschirm-spezifischer Abstandshalter, die speziell an die Abmessungen der einzelnen Modelle angepasst sind, damit nicht mehr vor Ort abgemessen werden muss und die perfekte Anzeigeausrichtung stets gewährleistet ist.

Zusätzliche Funktionen erlauben einen einfachen Zugang für Wartung und Instandsetzung und tragen so zu einem montagefreundlichen Erlebnis bei.

Vertrauen Sie Peerless-AV und wir helfen Ihnen, innovative Montagelösungen für außergewöhnliches Digital Signage zu finden. Für weitere Informationen zu zusätzlich verfügbaren Digital Signage Produkten, kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner oder das Peerless-AV Vertriebsteam unter der Telefonnummer +44 (0) 19 23 200 100.

WINNER! The Best of InfoComm sponsored by NSCA

AV AWARDS 12 WINNER

- Schnelle Installation - spart bis zu 60% Installationszeit!
- Offene Bauweise der Wandplatte ermöglicht allseitigen Zugang zur Wand und erweitert so die Möglichkeiten für Elektrik und Kabelführung

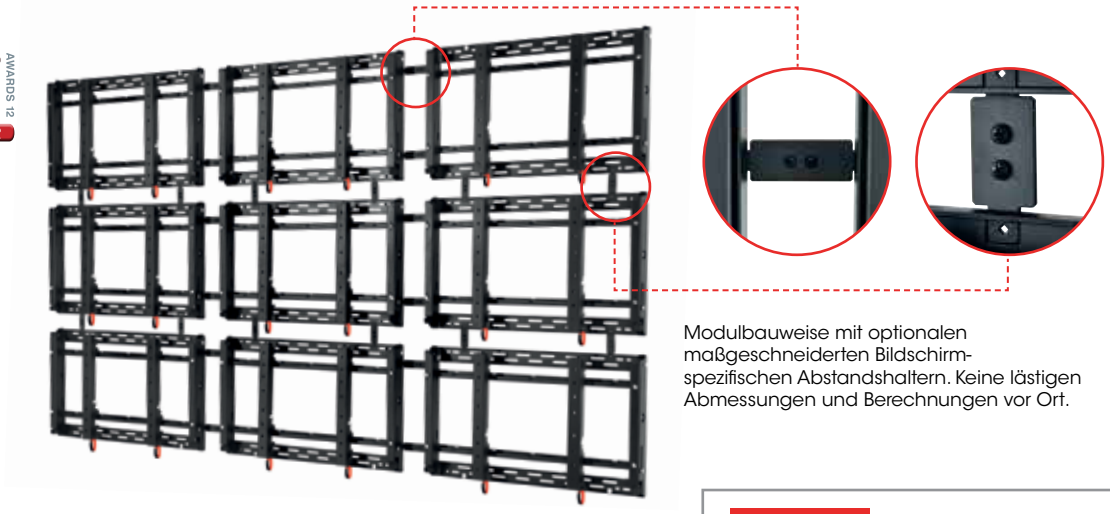

Modulbauweise mit optionalen maßgeschneiderten Bildschirm-spezifischen Abstandshaltern. Keine lästigen Abmessungen und Berechnungen vor Ort.

Einfache, werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten bringt die Bildschirme in die perfekte Position

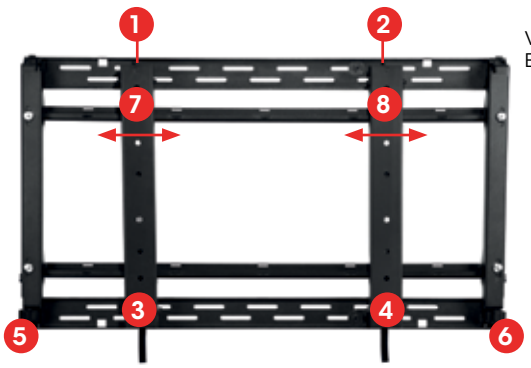

Vor- und Rückwärts Einstellung der Winkel

Punkte 1-4

Seitliche Ausrichtung

Punkte 5&6

NEU Quick Release

Federbelasteter Druckmechanismus für schnellen und einfachen Zugang zu mittleren und versenkten Bildschirmen.

"Full-Service Quick Release" Wandhalterung (Schnelllöse-Mechanismus) für Flachbildschirme bis zu 65" - Querformat/Hochformat

NEU

- Einfacher Ausklappmechanismus (Push) ermöglicht schnellen Wartungszugang, sogar für in die Wand eingelassene Anwendungen, während der Bildschirm mit dem federbelasteten Mechanismus sicher wieder einrasten kann.
- Quick Release kann mit einer Feststellschraube blockiert werden, wenn die Funktion nicht benötigt wird.
- Gesamttiefe entspricht den bestehenden Modellen DS-VW765 / DS-VW665, wodurch eine Kombination verschiedener Videowandanordnungen möglich ist.
- Traglast kann angepasst werden, um das Gewicht des Bildschirms zu tragen.
- Modulares Halterungssystem für unbegrenzte Videowand-Konfigurationen.
- Mithilfe von kundenspezifischen Wandplatten-Abstandshaltern erübrigt sich das Spekulieren und Berechnen vor Ort.
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Ausrichtung der Bildschirme.
- Integrierte Kabelbinder für eine einfache Verkabelung der Bildschirme untereinander.
- In Querformat (QF) und Hochformat (HF) erhältlich, für noch mehr Vielseitigkeit bei Digital Signage-Anwendungen.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW765-LQR	40 - 65"	Schwarz	57 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 700 x 400 mm
DS-VW765-PQR	42 - 65"	Schwarz	57 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 400 x 600 mm

"Full-Service Quick Release" Wandhalterung (Schnelllöse-Mechanismus) für Flachbildschirme bis zu 95"

NEU

- Einfacher Ausklappmechanismus (Push) ermöglicht schnellen Wartungszugang, sogar für in die Wand eingelassene Anwendungen, während der Bildschirm mit dem federbelasteten Mechanismus sicher wieder einrasten kann.
- Quick Release kann mit einer Feststellschraube blockiert werden, wenn die Funktion nicht benötigt wird.
- Universaladapter für VESA bis zu 600x600 mm im Quer- oder Hochformat.
- Verlängerungstraglast kann angepasst werden, um das Gewicht des Bildschirms zu tragen.
- Modulares Halterungssystem für unbegrenzte Videowand-Konfigurationen.
- Mithilfe von kundenspezifischen Wandplatten-Abstandshaltern erübrigt sich das Spekulieren und Berechnen vor Ort
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Ausrichtung der Bildschirme.
- Integrierte Kabelbinder für eine einfache Verkabelung der Bildschirme untereinander.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Montageschablone
DS-VW795-QR	65 - 95"	Schwarz	102 kg (225lbs)	Bis zu VESA® 600 x 600 mm

Full Service-Videowandhalterung im Querformat

- Modulare Halterung für unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für Videowandbildschirme.
- Maßgeschneiderte Abstandshalter für Wandplatten bereiten Mutmaßungen und Berechnungen vor Ort ein Ende.
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Anordnung der Bildschirme.
- Bildschirme rasten wieder sicher an der Wand ein dank des federbelasteten Mechanismus.
- Die Bildschirme und Halterungen liegen flach an der Wand an und bieten so eine saubere Seitenansicht.
- Der Auszieh-/Ausklapp-Mechanismus sorgt für schnellen Zugang zu den Bildschirmen bei Reparaturarbeiten.
- Die Kabelbinder der integrierten Kabelführung vereinfachen die Verkabelung der Bildschirme untereinander.
- Sicherheits-Befestigungsschrauben sorgen dafür, dass die Halterung nicht ungewollt ausfahren

QR-Code scannen, um das Video anzusehen.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW765-LAND	40 - 65"	Schwarz	57 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 700 x 400 mm
DS-VWSxxx	Kontaktieren Sie Peerless-AV für bildschirmspezifische Abstandshalter			

Full Service-Videowandhalterung im Hochformat

- Modulare Halterung für unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für Videowandbildschirme.
- Maßgeschneiderte Abstandshalter für Wandplatten bereiten Mutmaßungen und Berechnungen vor Ort ein Ende.
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Anordnung der Bildschirme.
- Bildschirme rasten wieder sicher an der Wand ein dank des federbelasteten Mechanismus.
- Die Bildschirme und Halterungen lieger flach an der Wand an und bieten so eine saubere Seitenansicht.
- Der Auszieh-/Ausklapp-Mechanismus sorgt für schnellen Zugang zu den Bildschirmen bei Reparaturarbeiten.
- Die Kabelbinder der integrierten Kabelführung vereinfachen die Verkabelung der Bildschirme untereinander.
- Die zugehörige Sicherheits-Hardware verhindert, dass die Halterung sich aus der Wand löst.

QR-Code scannen, um das Video anzusehen.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW765-POR	42 - 65"	Schwarz	57 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 400 x 600 mm
DS-VWSxxx	Kontaktieren Sie Peerless-AV für bildschirmspezifische Abstandshalter			

Ultra Slim-Videowandhalterung

- Modulare Halterung für unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für Videowandbildschirme.
- Modularer Aufbau mit optionaten, Bildschirmspezifischen-Abstandshaltern. Kein lästiges messen und berechnen vor Ort!
- Horizontale Anpassung für eine schnelle und einfache Bildschirmausrichtung
- Ultradünnes Design bietet ein formschönes Profil bei nur 17,5 mm Tiefe
- Langlebige Verriegelungsschienen halten den Bildschirm und sorgen damit für eine sichere Installation.
- Beinhaltet Sicherheits-Hardware, die Manipulation und Diebstahl zu vermeiden hilft.
- Kompatibel mit VESA® 200x200 mm bis zu 600x400 mm in 100 mm-Schritten - zusätzliche Schablonen mit Adapterplatten

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW650	40-50"	34 kg (75lbs)	Bis zu VESA® 600x400 mm
DS-VWSxxx	Kontaktieren Sie Peerless-AV für bildschirmspezifische Abstandshalter		

Flache Videowandhalterung

- Modulare Halterung für unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten für Videowandbildschirme
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Anordnung der Bildschirme.
- Modularer Aufbau mit optionaten, Bildschirmspezifischen-Abstandshaltern. Kein lästiges messen und berechnen vor Ort!
- Die Kabelbinder der integrierten Kabelführung vereinfachen die Verkabelung der Bildschirme untereinander.
- Die Bildschirme und Halterungen liegen flach an der Wand an und bieten so eine saubere Seitenansicht.
- Zugehörige Sicherheits-Hardware verhindert Manipulation und Diebstahl
- Verstellbare VESA® Montageschablonen von 200x200 mm bis zu 700x400 mm, kompatibel mit Peerless-AV PLP Adapterplatten
- Kompatibel mit Peerless-AV DS-VW765-LAND Full Service-Videowandhalterungen

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW665	40-65"	57 kg (125lbs)	Bis zu VESA® 700x400 mm
DS-VWSxxx	Kontaktieren Sie Peerless-AV für bildschirmspezifische Abstandshalter		

Universelle 2x2 Videowandhalterungssystem

- Single-Box-Lösung für die Montage von Videowänden mit 2x2 Bildschirmen
- Horizontale Anpassung für eine schnelle und einfache Bildschirmausrichtung
- Kompatibel mit den meisten 40"-46"- (DS-VW646) und 46"-60"- (DS-VW660) Bildschirmen
- Die zugehörigen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl
- Mit Adapterschienenausrichtungslehre für die Montage der Bildschirme
- Komplett VESA®-kompatibel - für garantierte Einbaubarkeit Kompatibilitätsformel prüfen

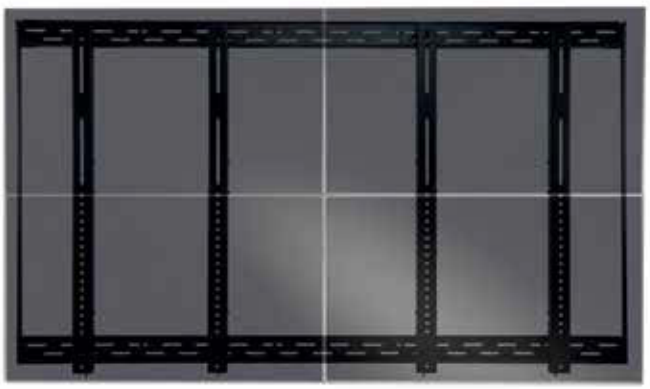

DS-VW660-2X2

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VW646-2X2	40-46"	272 kg (600lbs)	Universal
DS-VW660-2X2	47-60"	272 kg (600lbs)	Universal

Universelle 2x2 Deckenhalterung

NEU

- Deckenmontierte 2x2 Videowandlösung für 40-55"-Flachbildschirme.
- Unterstützt Lochbild von VESA Unterstützt Montagelochschablonen von VESA® 200 x 200 bis zu 600x400 mm. Zusätzliche Schablonen mit Adapterplatten.
- Neigungsoptionen von 5°, 10°, 15° und 20° für den idealen Blickwinkel auf jeder Höhe.
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten für eine nahtlose Anordnung der Bildschirme.
- Kompatibel mit Peerless-AV Deckenverlängerungen und Montageplatten für umfangreiche Montageoptionen
- Zugehörige Sicherheits-Hardware verhindert Manipulation und Diebstahl

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VWT955	40-55"	182 kg (400lbs)	Universal bis zu 600 x 400

Mobiler Videowand-Rollwagen für 2x2-, 3x2- und 3x3-Konfigurationen

- Freistehende, mobile Digital Signage-Lösung für 4, 6 oder 9 Bildschirme in 2x2-, 3x2- und 3x3-Konfigurationen
- Werkzeuglose Feineinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Bildschirme
- Vertikale Höhenanpassung für die ideale Bildschirmplatzierung und -ausrichtung
- Kabelführung durch die Säulen zur Verbergung unansehnlicher Kabel
- Fixierbare Schwerlast-Lenkrollen ermöglichen sichere und einfache Manövrierbarkeit über verschiedene Fußbodenoberflächen
- Sockelabdeckung mit integrierter Media Player-Ablage verbirgt Kabel und bietet ein sauberes Erscheinungsbild
- Lochbild bis zu 400 mm vertikal. Zusätzliche Schablonen mit Adapterplatten
- Lässt sich von einem Rollwagen in einen Ständer umwandeln mit zusätzlichen Peerless-AV Standfüßen ACC310

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DS-VWC560	40-60"	227 kg (500lbs)	Universal bis zu 600x400 mm
DS-VWC555-3X2	46-55"	295 kg (650lbs)	Bis zu 400 mm vertikal
DS-VWC655-3X3	46-55"	454 kg (1000lbs)	Bis zu 400 mm vertikal

NEU

Bausystem für Flachbildschirme

Peerless-AV ist stets bestrebt, die Vielseitigkeit und Bedienerfreundlichkeit unserer Produkte zu erhöhen. Das Feedback von Monteuren und Integratoren macht deutlich, dass der Markt ein Produktsortiment benötigt, das vielfache Anforderungen mit einer begrenzten Anzahl an SKUs erfüllen kann. Daher wurde die Modul-Serie als eine universelle Deckenbefestigungslösung mit knapp über einem Dutzend Bauteiloptionen im Sortiment eingeführt.

Um die Haltbarkeit zu gewährleisten, wird das insbesondere für professionelle AV-Applikationen entwickelte Modul-System aus den gleichen qualitativ hochwertigen Materialien wie alle Peerless-Halterungen in der UK entworfen und produziert. Sämtliche Produkte sind zur Sicherheit nach den höchsten UL-Sicherheitsstandards geprüft und umfassen eine Reihe innovativer Funktionen und Vorteile speziell für Flachbildschirmhalterungen, wie zum Beispiel Optionen für eine feste Neigung und mehrere Bildschirme, welche sie zu den vielseitigsten und am einfachsten zu installierenden Produkten auf dem Markt machen.

MOD-FPSKITxxx / MOD-FPSKITxxx-CPF

Deckenbefestigungskit für Flachbildschirme

MOD-FPSKIT100 umfasst:
1 x MOD-CPC
1 x MOD-P100
1 x MOD-FPMS
1 x MOD-UNL
Auch erhältlich als:
MOD-FPSKIT150: 1,5 m
MOD-FPSKIT200: 2 m

MOD-FPSKIT100-CPF umfasst:
1 x MOD-CPF
1 x MOD-P100
1 x MOD-FPMS
1 x MOD-UNL
Auch erhältlich als:
MOD-FPSKIT150-CPF: 1,5 m
MOD-FPSKIT200-CPF: 2 m

MOD-FCSKIT300

Boden-Decken-Halterungskit 3 m

MOD-FCSKIT300 umfasst:
2 x MOD-CPF: Robuste flache Decken-/Bodenmontageplatte
1 x MOD-P300: 3,0 m Chromsäule
1 x MOD-ASC: Bildschirmmontageklemmvorrichtung
1 x MOD-FPMS: Halterung für einen Bildschirm
1 x MOD-UNL: Großer Universaladapter

Cathedral-Deckenplatte
kann für die Verwendung mit gewölbten oder schrägen Decken bis zu ±45° abgewinkelt werden

Ständer mit 50 mm Durchmesser
wird in einer Länge von 1,5 m geliefert und kann auf die erforderliche Größe zurechtgestutzt werden

Schnellverbindung
mit -5°bis +20° Neigung und Fixierung in 5°-Schritten

Hoch- oder Querformat
Bildschirminstallation für zusätzliche Vielseitigkeit bei Digital-Signage-Anwendungen

Integrierte Kabelröhre
läuft durch die Säule mit offenem Zugang an beiden Seiten für einfache Verwendung

Einfache Installation eines Einzelbildschirms zwischen Boden und Decke. Bis zu 3 m hoch (auch in anderen Höhen erhältlich)

Rücken-an-Rücken-Montage
Befestigungsplatte für die Montage von zwei Bildschirmen (Rückseite an Rückseite) erhältlich (MOD-FPMD).

Modulare Bauweise
ermöglicht die Montage zusätzlicher Bildschirme an eine Säule, wie abgebildet (optional)

Optionales Zubehör für Mediabox-halter erhältlich (MOD-MBM / MOD-MBL)

Flexible Positionier-ung
des Bildschirms auf jeder Höhe der Säule

Flache Schwerlast-platte an Holz- oder Betondecken oder -böden montierbar

1 Wählen Sie Ihre Deckenplatte



Schwerlastdecken-/Bodenplatte

MOD-CPF (Schwarz) MOD-CPF-W (Weiß)

Montage an Beton- und Holzbalkendecken

Max. Gewicht: 170 kg (374lbs)



Deckenplattenabdeckung

MOD-ACF (WEISS)

Abdeckung für MOD-CPF Decken-/Bodenplatte

Cathedral-Deckenplatte

MOD-CPC (Schwarz) MOD-CPC-W (Weiß)

Montage an Beton- und Holzbalkendecken

Neigung: +/- 60° **Max. Gewicht:** 120 kg (264lbs)

I-Träger Deckenplatte

MOD-CPI (Schwarz) MOD-CPI-W (Weiß)

Vollständig verstellbar für I-Träger mit einer Breite von 85 mm bis 250 mm

Neigung: +/- 60° **Max. Gewicht:** 120 kg (264lbs)

Traversenhalterungs-Kit

MOD-AUB (Schwarz) MOD-AUB-W (Weiß)

Lässt sich um Rohre, Träger usw. mit einem Durchmesser von ca. 40 bis 85 mm (1,5-3,3") herum klemmen. Für MOD- CPC & MOD-CPF

Max. Gewicht: 120 kg (264lbs)

2 Stangenlänge und Zubehör auswählen

Erweiterungsstangen

OD-P100 (Chrom) 1,0 m (39")
MOD-P150 (Chrom) 1,5 m (59")
MOD-P200 (Chrom) 2,0 m (78")
MOD-P300 (Chrom) 3,0 m (118")

Auch in Weiß ('-W' zur Teilenr. hinzufügen.) erhältlich

Abdeckscheibe

MOD-ATD-W (Weiß)

Passt um ein 50 mm-Rohr und verdeckt unsaubere Schnitte an Zwischendeckenfliesen

Stangenverbinder

MOD-APC (Chrom)

Verbindet 2 x 50 mm-Stangen

Bohrvorrichtung für Stangen

MOD-ADF (Schwarz)

Ermöglicht die Markierung und Platzierung neuer Installationslöcher, die in neu geschnittene Stangen von 50 mm gebohrt werden sollen.

3 Adapter für Bildschirmkonfiguration



Halterung für einzelne Bildschirme

MOD-FPMS (Schwarz) MOD-FPMS-W (Weiß)

Bildschirmgröße: 10" bis 65" *(je nach Bildschirmadapter)*
VESA® -Schablone: konform mit 75/100
Max. Gewicht: 100 kg (220lbs)
Neigung: +20/-5° **Schwenkung:** 360°



Rücken-an-Rücken-Bildschirmhalterung

MOD-FPMD (Schwarz) MOD-FPMD-W (Weiß)

Bildschirmgröße: 10" bis 65" *(je nach Bildschirmadapter)*
VESA® -Schablone: konform mit 75/100
Max. Gewicht: 170 kg (374lbs)
Neigung: +20/-5° **Schwenkung:** 360°

Screen-Stacking-Klemme

MOD-ASC (Schwarz) MOD-ASC-W (Weiß)

Lässt sich um Rohre, Träger usw. mit einem Durchmesser von ca. 40 bis 85 mm (1,5-3,3") herum klemmen. **Max. Last:** 85 kg (187lbs)

4 Benötigte Bildschirmhalterung/Mediabox



Großer Universal-Adapter

MOD-UNL

Bildschirmgröße: 32"-60"-Flachbildschirme
VESA® -Schablone: Bis zu 700x400 (BxH)
Max. Gewicht: 60 kg (132lbs)



Mittlerer Universal-Adapter

MOD-UNM (Schwarz) MOD-UNM-W (Weiß)

Bildschirmgröße: 26"-46" LCD-Bildschirme
VESA® -Schablone: Bis zu 450x400 (BxH)
Max. Gewicht: 60 kg (132lbs)

Mediabox-Halter

NEU

MOD-MBM

Media Player-Montagezubehör
Für Mini-Computer und Wechselstromadapter



Mediabox-Halter

NEU

MOD-MBL

Zubehör für Media Player-Halter für die Verwendung mit MOD-FPMS Modulhalterung für einzelne Bildschirme

VESA 200x100 Adapter

FACC-V2x1 Für MOD-FPMS & MOD-FPMD

Bildschirmgröße: Bis zu 26"
VESA® -Schablone: 200x100
Max. Gewicht: 30 Kg (66lbs)



VESA 200x200 Adapter

ACC-V2x2

Bildschirmgröße: Bis zu 37"
VESA® -Schablone: 200x200, 200x100
Max. Gewicht: 30 kg (66lbs)

Deckenbefestigungen für Flachbildschirme

- Konform mit VESA® 75, 100, 200x100 mm und 200x200 mm für 15-40”-Bildschirme
- Ideal für flache Beton- oder Holzbalkendecken
- Verlängerungen mit Sicherheitsriegel - Sicherheit für Mensch und Technik
- Kontinuierliche Neigung von +15°/-5°mit optionaler Sperre in 5°-Schritten
- Innere Kabelführung mit Erweiterungsröhren für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild
- Verlängerungen mit Sicherheitsriegel - Sicherheit für Mensch und Technik
- Für 102 mm Standardschellen für runde, eckige und Doppel T-Träger bis 76 x 89 mm (BxH)
- Erhältlich in Schwarz, Silber (-S) oder Weiß (-W)

- **Verlängerung für Deckenbefestigung**
- **PC930A**: 249-353 mm (9,7-13,9”)
- **PC930B**: 350-556 mm (13,8-21,9”)
- **PC930C**: 514-864 mm (20,2-34”)

Technische Spezifikationen					
Teilenr.	Bildschirmgrößes	Verlängerung	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
PC930A	15-24”	249-353 mm (9,7-13,9”)	Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	VESA® 75, 100
PC930B	15-24”	350-556 mm (13,8-21,9”)	Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	VESA® 75, 100
PC930C	15-24”	514-864 mm (20,2-34”)	Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	VESA® 75, 100

Deckenbefestigungen für Flachbildschirme

- Konform mit VESA® 75, 100, 200x100 mm und 200x200 mm für 15-40”-Bildschirme
- Ideal für flache Beton- oder Holzbalkendecken
- Einstellbare Verlängerung (siehe Tabelle unten)
- Kontinuierliche Neigung von +15°/-5°mit optionaler Sperre in 5°-Schritten
- Innere Kabelführung mit Erweiterungsröhren für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild
- In Erweiterungsröhren eingearbeiteter Sicherheitsriegel zur Sicherheit von Benutzern und Gerät
- Für 102 mm Standardschellen für runde, eckige und Doppel T-Träger bis 76 x 89 mm (BxH)
- Erhältlich in Schwarz, Silber (-S) oder Weiß (-W)

- **Verlängerung für Deckenbefestigung**
- **PC932A**: 249-353 mm (9,7-13,9”)
- **PC932B**: 350-556 mm (13,8-21,9”)
- **PC932C**: 514-864 mm (20,2-34”)

Technische Spezifikationen					
Teilenr.	Bildschirmgrößes	Verlängerung	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
PC932A	15-40”	249-353 mm (9.7-13.9”)	Schwarz, Silber oder Weiß	36 kg (80lbs)	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PC932B	15-40”	350-556 mm (13.8-21.9”)	Schwarz, Silber oder Weiß	36 kg (80lbs)	VESA® 75, 100, 200x100, 200
PC932C	15-40”	514-864 mm (20.2-34”)	Schwarz, Silber oder Weiß	36 kg (80lbs)	VESA® 75, 100, 200x100, 200

Multi Display-Deckenbefestigungen

Das Multi Display-System von Peerless-AV ist ein absolut flexibles System zur Montage mehrerer Flachbildschirme und ermöglicht Ihnen das Anbringen von bis zu vier LCD- oder Plasma-Bildschirmen an der Decke in einer Vielzahl von Konfigurationen. Ob Sie eine lineare, kreisförmige, oder bogenförmig angeordnete Konfiguration wünschen, Peerless hat auf jeden Fall die richtige Lösung..

Bogenförmige Anordnung

Kreisförmige Anordnung

Lineare Anordnung

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Peerless-AV-Vertriebsteam unter +44 (0) 1923 200 100

Dual Display-Deckenbefestigung

- Ideal für Digital Signage-Anwendungen mit zwei Bildschirmen mit nur einer Säule
- Unabhängige Neigung und Schwenkung ermöglicht die perfekte Ausrichtung jedes einzelnen Bildschirms
- Mitgelieferte Universaladapter für die meisten Bildschirme von 40-70" geeignet
- Kompatibel mit der umfangreichen Auswahl an Verlängerungsrohren mit fester oder verstellbarer Länge von Peerless-AV
- Befestigung zum Einhaken des Bildschirms macht die Montage schnell und einfach

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
DST970x2	40-70"	Schwarz	113 kg (250lbs)	Universal bis zu 730x433 mm

Kundenspezifisch für Panasonic

- Exklusiv für die 85"- und 103"-Flachbildschirme von Panasonic
- Schnelle und einfache Installation dank schlüssellochförmiger Schlitze
- Neigung um 5°, 10°, 15° oder 20° für den optimalen Blickwinkel bei jeder Montagehöhe
- Schwenkung um 360° zur perfekten Positionierung (nur Deckenbefestigung)

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
PANA-85CEIL	85" Pana	Schwarz	136 kg (300lbs)	Decke
PANA-103MTV	103" Pana	Schwarz	226 kg (500lbs)	Wand
PANA-85WM	85" Pana	Schwarz	122 kg (270lbs)	Wand

Modul-Serie Montagekit für Projektoren

Peerless ist stets bestrebt, die Vielseitigkeit und Bedienerfreundlichkeit unserer Produkte zu erhöhen. Das Feedback von Monteuren und Integratoren macht deutlich, dass der Markt ein Produktsortiment benötigt, das vielfache Anforderungen mit einer begrenzten Anzahl an SKUs erfüllen kann. Daher wurde die Modul-Serie als eine universelle Deckenbefestigungslösung mit nur einem Dutzend Bauteiloptionen eingeführt, die das gesamte Projektorhalterungs-Sortiment ausmachen.

Mit der Möglichkeit zur Auswahl der erforderlichen Deckenplatte und Ständerlänge und der Auswahl von Projektorhalterungen und Adapterplatten ist dies ein unglaublich vielseitiges System. Und als ob dies noch nicht einfach genug wäre, hat Peerless-AV ein One-Box-Kit (MOD-PRSKIT) zusammengestellt, das für viele professionelle Installationen perfekt ist. Mit den qualitativ hochwertigsten Materialien hergestellt und über Branchenstandards hinaus geprüft kann die Modul-Serie Haltbarkeit und Sicherheit garantieren.

MOD-PRSSKITxxx

Deckenbefestigungskit - Cathedral

MOD-PRSSKIT150 umfasst:

1 x MOD-CPC: Cathedral-Deckenplatte

1 x MOD-P150: 1,5 m Chromstange

1 x MOD-PMA: Projektoradapter

1 x PRSS-UNV: PRSS-UNV Projektorhalterung

Auch erhältlich als:

MOD-PRSSKIT100 : 1 m Deckenabstand

MOD-PRSSKITxxx-CPF

Deckenbefestigungskit - flach

MOD-PRSSKIT150 -CPF umfasst:

1 x MOD-CPF: Flache Deckenplatte

1 x MOD-P150: 1,5 m Chromstange

1 x MOD-PMA: Projektoradapter

1 x PRSS-UNV: PRSS-UNV Projektorhalterung

Auch erhältlich als:

MOD-PRSSKIT100 CPF : 1m Deckenabstand

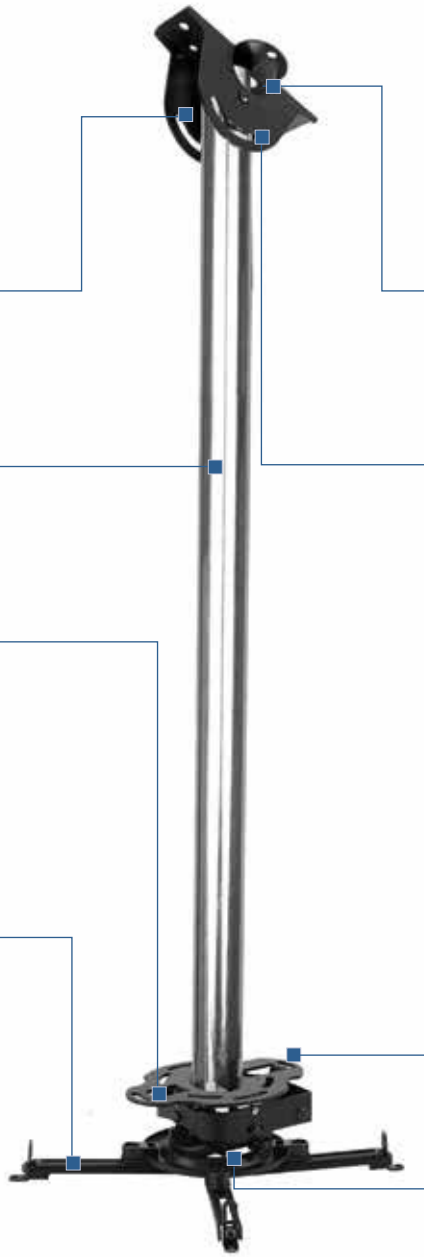

Cathedral-Deckenplatte kann für die Verwendung mit gewölbten oder schrägen Decken bis zu ±60° abgewinkelt werden

Ständer mit 50 mm Durchmesser wird in einer Länge von 1,5 m geliefert und kann auf die erforderliche Größe zurechtgestutzt werden

Vollständig verstellbar +15°/-20° Neigung, 360° Schwenkung und ±5° Drehung für die perfekte Bildausrichtung

Universelle Adapterplatte Spider® lässt sich auf bis zu 448 mm erweitern, und passt so zu den meisten Projektormodellen

Universal-Halterung wird mit Klemmsatz an Holzbalken und Beton oder an Träger/Rohre installiert

M8 -Schrauben zur Installation werden durchgehend für Stabilität und Sicherheit eingesetzt

Schnelllösevorrichtung für schnelle und einfache Installation und Wartung

Kabelführung mit Zugangsöffnung ermöglicht, dass die Kabel durch die Hauptstange geführt werden und so aus dem Blickfeld verschwinden

1 Wählen Sie Ihre Deckenplatte



Schwerlastdecken-/Bodenplatte

MOD-CPF (Schwarz) MOD-CPF-W (Weiß)

Montage an Beton- und Holzbalkendecken
Max. Gewicht: 170 kg (374lbs)



Deckenplattenabdeckung

MOD-ACF (WEISS)

Abdeckung für MOD-CPF Decken-/Bodenplatte

Cathedral Deckenplatte

MOD-CPC (Schwarz) MOD-CPC-W (Weiß)

Montage an Beton- und Holzbalkendecken
Neigung: +/- 60° **Max. Gewicht:** 120 kg (264lbs)

I-Träger Deckenplatte

MOD-CPI (Schwarz) MOD-CPI-W (Weiß)

Vollständig verstellbar für I-Träger mit einer Breite von 85 mm bis 250 mm
Neigung: +/- 60° **Max. Gewicht:** 120 kg (264lbs)

Traversenhalterungs-Kit

MOD-AUB (Schwarz) MOD-AUB-W (Weiß)

Lässt sich um Rohre, Träger usw. mit einem Durchmesser von ca. 40 bis 85 mm (1,5-3,3") herum klemmen.
Für MOD-CPC & MOD-CPF
Max. Gewicht: 120 kg (264lbs)

2 Stangenlänge und Zubehör auswählen



Verlängerungsrohre

MOD-P100 (Chrome) 1.0 m (39")
MOD-P150 (Chrome) 1.5 m (59")
MOD-P200 (Chrome) 2.0 m (78")
MOD-P300 (Chrome) 3.0 m (118")

Auch in Weiß erhältlich (‚-W' zur Teilenr. hinzufügen.)

Abdeckscheibe/Abschlussring

MOD-ATD-W (Weiß)

Passt um ein 50 mm-Rohr und verdeckt unsaubere Schnitte an Zwischendeckenfliesen

Rohrverbinder

MOD-APC (Chrom)

Verbindet 2 x 50 mm Stangen

Bohrungsvorrichtung für Stangen

MOD-ADF (Schwarz)

Ermöglicht die Markierung und Platzierung neuer Installationslöcher, die in neu geschnittene Stangen von 50 mm gebohrt werden sollen.

3 Projektoradaptorplatte

NEU

Projektorhalterungsadapter

MOD-PMA (Schwarz)

MOD-PMA-W (Weiß)

4 Benötigte Projektorhalterung

NEU

PRG Projektorhalterung

PRG-UNV (Schwarz) Auch in Silber (-S) und Weiß (-W) erhältlich

Neigung: ±20° **Schwenkung:** 360° **Drehung:** ±10°
Max. Gewicht: 22 kg (50lbs)
Montageschablone: Universal bis zu 448 mm

NEU

PRSS Projektorhalterung

PRSS-UNV (Schwarz) Auch in Silber (-S) und Weiß (-W) erhältlich

Neigung: +15/-20° **Schwenkung:** 360° **Drehung:** ±5°
Max. Gewicht: 23 kg (50lbs)
Montageschablone: Universal bis zu 448 mm

Projektorgehäuse

PE1120 (Schwarz) Auch in Weiß (-W) erhältlich wie abgebildet

Sichert und schützt praktisch jeden Projektor und jede Halterung bis zu 508 x 508 x 280 mm (20 x 20 x 11") (WDH)



Sicherheitshalterung

PSMU-PRS (Schwarz) Auch in Weiß (-W) erhältlich wie abgebildet

Neigung: +20°/-5° **Schwenkung:** 360° **Drehung:** ±10°
Max. Gewicht: 11 kg (25lbs)
Montageschablone: Universelle Ablageschablone bis zu 330x280 mm

PRG Projektorhalterung

- Zum Patent angemeldetes Präzisionszahnrad bietet ImageLock™-Ausrichtung, um die Bildposition aufrecht zu erhalten und verhindert praktisch jedes Durchhängen oder Verschieben
- Zwei Stellknöpfe zur Einstellung von Neigung und Drehung - mit einem Schraubenzieher oder einfach per Hand einstellen
- Universal-Adapterplatte Spider® kann auf bis zu 448 mm erweitert werden, und passt so zu den meisten Projektormodellen
- Kann bündig montiert oder zusammen mit Erweiterungsstangen oder -platten verwendet werden
- Schnelllösevorrichtung zur einfachen Wartung des Projektors
- Horizontale Zugangsschlitze für Schraubenschlüssel machen bündige Montage schnell und einfach
- Vorinstallierte Sicherheitsschrauben bieten optionale Neigungs- und Drehsperre, damit die Einstellungen nicht versehentlich geändert werden können
- Kabelführung kann im Innern der Projektorhalterung liegen und verschwindet so aus dem Blickfeld
- Lackierung in Schwarz, Silber (-S) und Weiß (-W) erhältlich

Sowohl mit Peerless Modul-Deckenkits (siehe vorherige Seite) als auch Peerless Pro-Deckenkits (siehe Seite 47) kompatibel.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Swivel/Roll	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PRG-UNV	±20°, 360°,±10°	Schwarz, Silber oder Weiß	22 kg (50lbs)	Universal (bis zu 448 mm)

PRSS Projektorhalterung NEU

- Unabhängige Drehung, Neigung und Schwenkung ermöglichen einfache Bildausrichtung
- Spezifikationen: Neigung: +15°/-20° Drehung: ±5° Schwenkung: 360° (während der Installation)
- Vorinstallierte Sicherheitsschrauben bieten optionale Neigungs- und Drehsperre, damit die Einstellungen nicht versehentlich geändert werden können
- Durch das flache Design kann der Projektor dicht an der Decke sein
- Offene Rahmenkonstruktion ermöglicht einfache Kabelführung direkt durch die Projektorhalterung
- Schnelllösevorrichtung zur einfachen Wartung des Projektors

Sowohl mit Peerless Modul-Deckenkits (siehe vorherige Seite) als auch Peerless Pro-Deckenkits (siehe Seite 47) kompatibel.

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Swivel/Roll	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PRSS-UNV	+15°/-20°, 360°,±5°	Schwarz, Silber oder Weiß	11 kg (25lbs)	Universal (bis zu 448 mm)

Schwerlast-Projektorhalterung mit Getriebe (Feineinstellung)

- Kompakte Stabilität, trägt bis zu 45 kg (100lbs) schwere Multimedia-Projektoren
- Patentierte Verzahnungstechnik ermöglicht mühelose Einstellung für präzise Bildausrichtung
- Bietet herausragende Funktionsvielfalt mit Neigung und Drehung um ±45°
- Kein Werkzeug zur Bildausrichtung erforderlich; problemlose Einstellung der Zahnräder dank Dual-Knob-Design
- Die Universal-Adapterplatte Spider® kann auf bis zu 448 mm erweitert werden und passt so zu den meisten Projektormodellen
- Schnelllösevorrichtung zur einfachen Wartung des Projektors
- All-in-One-Box-Lösung mit Deckenplatte, Gewinde-Verbindungsstück zur Kabelführung und der Universal-Adapterplatte Spider® von Peerless

Technische Spezifikationen						
Teilenr.	Neigung	Schwenkung	Drehung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PAG-UNV-HD	±45°	360°	±45°	Schwarz oder Weiß	45 kg (100lbs)	Universal (bis auf 448mm)

Bündige Decken- und Wandhalterungen für Projektoren

PPF

PPA

PPB

PPC

- Bietet große Bandbreite an Bildeinstellungen
- Lackierung in Schwarz, Silber (-S) und Weiß (-W) erhältlich
- Flaches Design für bündige Montage (nur PPF)
- Halterungen für Decke oder Wand (PPA- und PPB -Modelle)
- Halterung nur für Decken, mit bis zu 962 mm Deckenabstand (PPC-Modelle)
- In Verlängerung eingearbeiteter Sicherheitsriegel, um Sicherheit von Benutzer und Ausrüstung zu gewährleisten
- Innere Kabelführung durch die Röhren für ein sauberes und aufgeräumtes Erscheinungsbild
- Universal-Adapterplatte Spider® kann auf bis zu 448 mm erweitert werden und passt so zu den meisten Projektormodellen
- Durchgehendes Röhrendesign für ununterbrochenen Deckenabstand oder Wanderweiterungseinstellungen
- Kann mit 102mm (4") Standardschellen an runden, quadratischen, rechteckigen oder Doppel-T-Trägern bis zu 76x89mm (BxH) befestigt werden

- PPA und PPB können wandmontiert werden

Technische Spezifikationen					
Teilenr.	Decken-/Wandverlängerung	Neigung/Schwenkung/Drehung	Max. Gewicht	Farbe	Montagemuster
PPF	Bündig zur Decke	+30°/-5°, ±20°, ±20°	23 kg (50lbs)	Schwarz, Silber oder Weiß	Universal (bis zu 448 mm)
PPA	293-397 mm/253-357 mm	+20°/-5°, ±20, ±20°	23 kg (50lbs)	Schwarz, Silber oder Weiß	Universal (bis zu 448 mm)
PPB	322-525 mm/354-558 mm	+20°/-5°, ±20, ±20°	23 kg (50lbs)	Schwarz, Silber oder Weiß	Universal (bis zu 448 mm)
PPC	589-908 mm (nur Decke)	+20°/-5°, ±20, ±20°	23 kg (50lbs)	Schwarz, Silber oder Weiß	Universal (bis zu 448 mm)

Neigungsadapter-Kit für Casio-Gehäuse NEU

- Kundenspezifische Halterung für Casio XJ-A (PCASA3550-W) oder Casio XJ-M (PCASXJMT-W) Projektoren
- Schutzgehäuse bietet sowohl physischen als auch visuellen Schutz
- Sicherheitsschrauben für mehr Diebstahlsicherung
- Belüftung für einwandfreie Funktionalität des Projektors
- Zugang zu allen Projektoranschlüssen
- Verstellbarer Neigungsadapter passt zu bereits bestehenden Verlängerungsstangen mit einem Durchmesser von 35 mm bis 50 mm
- ±50 mm seitliche Anpassung

PCASA3550-W

PCASAXJMT-W

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Schwenkung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PCASA3550-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-A-Serie
PCASXJMT-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-M-Serie

Casio-Gehäuse-Kit für bündige Montage NEU

- Kundenspezifische Halterung für Casio XJ-A (PCASFW) oder Casio XJ-M (PCASXJMF-W) Projektoren
- Schutzgehäuse bietet sowohl physischen als auch visuellen Schutz
- Sicherheitsschrauben für mehr Diebstahlsicherung
- Belüftung für einwandfreie Funktionalität des Projektors
- Zugang zu allen Projektoranschlüssen
- Bündige Deckenplatte mit Installations-Hardware für Beton- und Holzbalkendecken
- ±50 mm seitliche Anpassung

PCASF-W

PCASXJMF-W

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Schwenkung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PCASF-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-A-Serie
PCASXJMF-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-M-Serie

1 m Projektorhalterungskit für Casio-Gehäuse

- Kundenspezifische Halterung für Casio XJ-A (PCASKIT100-W) oder Casio XJ-M (PCASXJMK100-W) Projektoren
- Schutzgehäuse bietet sowohl physischen als auch visuellen Schutz
- Sicherheitsschrauben für mehr Diebstahlsicherung
- Belüftung für einwandfreie Funktionalität des Projektors
- Zugang zu allen Projektoranschlüssen
- Stange mit einem Durchmesser von 50 mm und 1 m Lange enthalten, auf gewünschte Länge kürzbar
- ±50 mm seitliche Anpassung
- Innere Kabelführung für schöne Optik

NEU

PCASKIT100-W

PCASXJMK100-W

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Schwenkung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PCASKIT100-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-A-Serie
PCASXJMK100-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-M-Serie

Promethean-Rohradapterkits für Casio-Gehäuse

- Kundenspezifische Halterung für Casio XJ-A (PCASPRM-W) oder Casio XJ-M (PCASXJMF-W) Projektoren
- Schutzgehäuse bietet sowohl physischen als auch visuellen Schutz
- Sicherheitsschrauben für mehr Diebstahlsicherung
- Belüftung für einwandfreie Funktionalität des Projektors
- Zugang zu allen Projektoranschlüssen
- Passt Promethean-OEM-Verlängerungsstange an Gewinde bis M16 an
- ±50 mm seitliche Anpassung

NEU

PCASPRM-W

PCASXJMPRM-W

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Schwenkung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PCASPRM-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-A-Serie
PCASXJMPRM-W	±35°/ 360°	Weiß	Kundenspezifisch	Casio XJ-M-Serie

Projektor-Sicherheitshalterungen

- Sicherheitsschloss zur Diebstahlsicherung
- Universelle Ablageschablone passt zu den meisten Projektoren
- Zweiteiliges Ablagen-Design mit Zylinderschloss verhindert den Zugriff auf Sicherungsbefestigungen
- Gelenk mit leichtem Zugriff zur schnellen Entfernung des Projektors für die Wartung von Lampe und Filter
- Obere Zugangsöffnung für Kabelführung
- Sicherheitsbefestigungen enthalten
- Lackierung in Schwarz und Weiß (-W) erhältlich

Sowohl mit Peerless-AV-Modul-Deckenkits (siehe Seite 9) als auch mit Peerless-AV-Pro-Deckenkits (siehe Seite 33) kompatibel (siehe Seite 41)

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/ Schwenkung/ Drehung	Farbe	Max. Gewicht	Montagemuster
PSMU-PRS	+5°/-20°, 360°, ±10°	Schwarz oder Weiß	11 kg (25lbs)	Universelle Ablageschablone

Projektor-Gehäuse

- Sichert und schützt praktisch jeden Projektor und jede Halterung bis zu 508 x 508 x 280 mm (B x H x T)
- Lässt sich ohne Änderung der bestehenden Installation nachrüsten
- Justierstangen sorgen für die Positionierung der Projektorlinse
- Zur Verwendung mit Peerless-Projektorhalterungen, Deckenplatten und Verlängerungsstangen
- ‚Hook-n-Hang'-Funktion ermöglicht Freihandbetrieb während Installation oder Wartung des Projektors
- Projektorhalterung separat zu erwerben
- Lackierung in Schwarz und Weiß (-W) erhältlich

Sowohl mit Peerless-AV-Modul-Deckenkits (siehe Seite 9) als auch mit Peerless-AV-Pro-Deckenkits (siehe Seite 33) kompatibel (siehe Seite 41)

Technische Spezifikationen		
Teilenr.	Farbe	Universal für Projektoren
PE1120	Schwarz oder Weiß	508x508x280 mm (BTH)

Kurzdistanz-Projektorhalterungen

PSTA-600

PSTK-1200

- Erhältlich als Projektorhalterung (**PSTA**-Modelle) oder Projektorhalterungskit (**PSTK**-Modelle) mit erweiterter Rückplatte
- Fixierbarer Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung
- Voll integriertes Kabelführungssystem verbirgt und schützt Kabel und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild
- Mit drei verschiedenen Längen für alle Kurzdistanz-Projektoren geeignet
- Mit Peerless-AV- PRG-Projektorhalterung mit +5/-20° Neigung, 360° Schwenkung und ±10° Drehung.
- Wandplatte mit Möglichkeit zu 254 mm (10") Seitenverschiebung und 152 mm (6") Höhenverstellung bei PSTK-Modellen
- Wandplattenabdeckung verbirgt die Befestigungen der Montageplatte und sorgt für ein sauberes und stilvolles Erscheinungsbild

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Neigung/Schwenkung/Drehung	Farbe	Max. Gewicht	Arm ausziehbar bis
PSTA-600	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	425 mm - 600 mm
PSTA-1200	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	755 mm - 1200 mm
PSTA-1600	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	1155 mm - 1600 mm
PSTK-600	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	458 mm - 633 mm
PSTK-1200	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	788 mm - 1233 mm
PSTK-1600	+15°/-20°, 360°, ±5°	Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	1188 mm - 1633 mm

Kurz-, Ultrakurz- und Extremkurzdistanz-Projektorarme

PSTKE-PRSU: Extremkurzdistanz

PSTK-PRSU: Kurzdistanz

- Einstellbare Erweiterung, zur Nutzung mit interaktiven Whiteboards geeignet
- Kurzdistanz-Schnelllösevorrichtung ermöglicht schnelle Installation/ Demontage des Projektors zur Wartung
- Sicherheitsschrauben zum Schutz des Projektors enthalten
- Universal-Adapterplatte für bis zu 11 kg schwere Projektoren und Montagemuster bis 448 mm
- Innere Kabelführung mit leicht abzunehmender Abdeckung
- Die in die Wandplatte eingearbeiteten Schlüsselschlitze ermöglichen die Installation durch eine einzelne Person
- Flache Wandplatte und hohe Armposition ermöglichen die Installation in Räumen mit niedriger Decke
- Stabile Konstruktion, trägt nachweislich über 75 kg

Technische Spezifikationen					
Teilenr.	Neigung/Schwenkung/Drehung	Farbe	Max. Projektorgewicht	Armlänge	Arm ausziehbar bis
PSTK-PRSU/WH	+5°/-20° / ±15° / ±10°	Weiß	11 kg (25lbs)	1404 mm	1040 mm bis 1310 mm*
PSTKU-PRSU/WH	+5°/-20° / ±15° / ±10°	Weiß	11 kg (25lbs)	719 mm	320 mm bis 620 mm*
PSTKE-PRSU/WH	+5°/-20° / ±15° / ±10°	Weiß	11 kg (25lbs)	394 mm	160 mm bis 300 mm*

** Tatsächliche Projektordistanz ist aufgrund des Abstands zwischen der Mitte der Halterung und der Vorderseite der Projektorlinse ca. 150-200 mm kürzer als die Erweiterungsabmessung.*

HD Flow Wireless Multimedia Kit

EINE LÖSUNG, UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

HD Flow Pro ist einfach die vielseitigste Wireless-Lösung für die Anwendung in Geschäfts- und Privaträumen. Holen Sie sich Full HD 1080p, wann immer nötig und ohne weiteren Aufwand. Diese hochflexible Lösung bietet unbegrenzte Möglichkeiten und nutzt digitale und analoge Signale mit jedem audiovisuellen oder IT-Gerät Computer, Medienserver, DVD-Player alles kein Problem. Und einfach aufrüstbar für Full HD1080p und passiven 3D-Content für Flachbildschirme oder Projektoren in bis zu 30 m Höhe, durch Wände, Böden und Decken. Multicast für bis zu vier Bildschirme. Dieses Kit ist ein kabelloser Alleskönner für neue Installationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Eine höchst flexible Funk-HD-Lösung, einsetzbar mit analogen und digitalen audiovisuellen /IT-Quellen

Flexibel genug für private Installationen, aber dennoch stark genug für professionelle Anwendungen

Bietet höchste Flexibilität und ist für jeden Integrierer ein Muss

- Die integrierte Infrarotsteuerung macht eine Positionierung auf Sichtachse für die Steuerung der Quellgeräte wie Festplattenrekorder/Set-Top-Box, Satellitenempfänger, Blu-ray™ /DVD-Player, Media Server, Videorekorder oder Spielkonsolen überflüssig.
- Das Privatnetz von HD Flow Pro (802.11n) ist gegen Interferenzen und Netzwerkanfragen von nahegelegenen W-LAN-Routern abgeschirmt.

Full HD 1080p (60Hz) (24/30/60 fps) und passive 3D*-Signalübertragung, ideal für ultra-schnelle Signalübertragung.

Weitreichende beste Signalübertragung bis zu 40 m mit gleichbleibender Bildqualität

Multicast für bis zu vier Flow™ Pro Wireless-Empfänger**

- Kleine Grundfläche für einfache Anpassung der HD Flow Pro-Einheiten an jede Anwendung.

Real-Time-Sofortübertragung von Full HD-Medien

Signalübertragung für mehrere Räume durch Wände und Decken

Vier (4) Output-Anschluss-Optionen erhältlich. Ideal für praktisch jedes Output-Gerät

Schließen Sie bis zu fünf (5) audiovisuelle Quellgeräte an und schalten Sie mit der enthaltenen Fernbedienung ganz einfach hin und her.

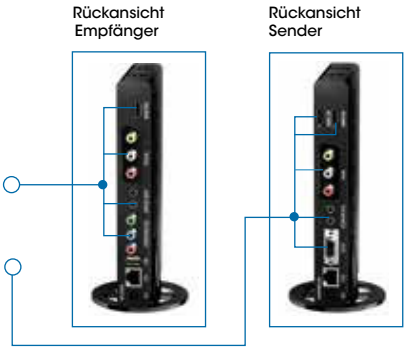

** Geräte nötig, die Full HD 1080p und passive 3D-Technologie unterstützen.*

*** Zusätzliche Empfänger nötig (HDS200-R).*

HD FLOW™
PRO WIRELESS MULTIMEDIA KIT

Eingänge (Sender)

- 2 x HDMI
- 1 x CVS & Stereo Audio
- 1 x VGA: HD 15-Pin D-Sub (RGB)
- AUDIO-EINGANG: - 1 x 3,5 mm Audiobuchse - 1 x Stereo Cinch-Audiobuchse
- 1 x IR-Schnittstelle
- 1 x LAN (Ethernet): RJ45-Buchse

Ausgänge (Empfänger)

- 1 x HDMI
- 1 x CVS & Stereo Audio
- 1 x Component Video
- AUDIO-AUSGANG: - 1 x 3,5 mm Audiobuchse - 1 x Stereo Cinch-Audiobuchse
- 1 x IR-Schnittstelle
- 1 x LAN (Ethernet): RJ45-Buchse

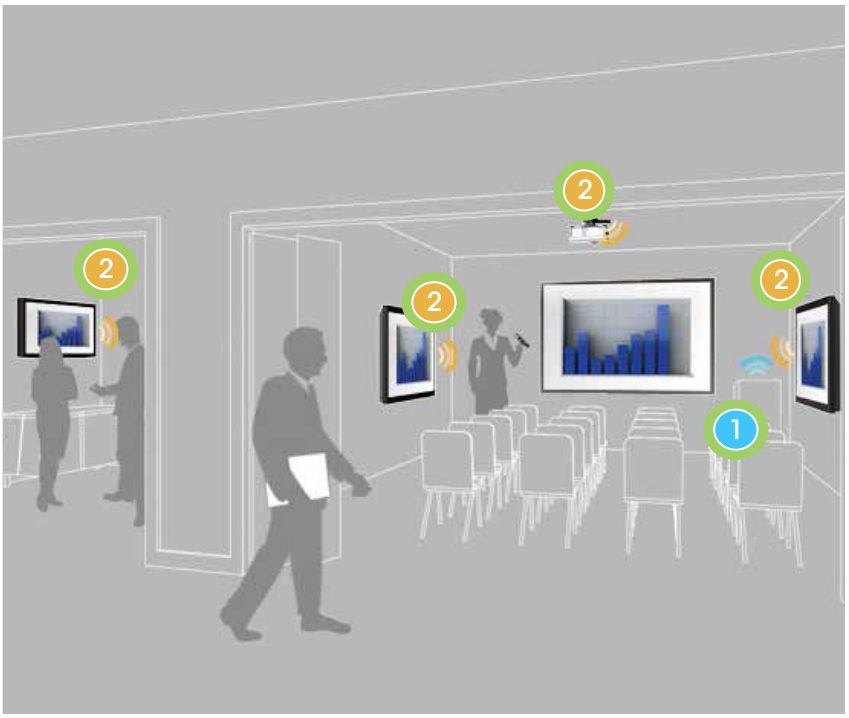

1 FUNKTRANSMITTER

Schließen Sie mithilfe der folgenden Eingänge bis zu fünf Quellgeräte an den Funktransmitter an:

- Zwei HDMI-Eingänge für Quellgeräte sowie PCs oder Laptops mit HDMI (für Apple® Computer DVI/HDMI oder DisplayPort/HDMI-Adapter verwenden).
- Ein CVS-Eingang für analoge Audio- und Video-Geräte wie Videorekorder oder Camcorder.
- Eine 3,5 mm Stereobuchse für MP3, iPod oder andere Audiogeräte.
- Ein VGA-Eingang für PC-Verbindung (für analoge Geräte, die eine Komponentenverbindung benötigen ist ein Komponenten-VGA-Adapter erhältlich).

2 FUNKEMPFÄNGER

Schließen Sie den Empfänger an das Anzeigegerät an, um das audiovisuelle Signal mithilfe einer der folgenden Verbindungen zu übertragen:

- Ein HDMI-Ausgang für die Verwendung mit HDMI-Ausgangsgeräten wie Anzeigen oder Projektoren. (Hinweis: Projektoren ohne HMDI-Anschluss benötigen ggf. einen HDMI-DVI-Adapter).
- Ein CVS-Ausgang für die Verwendung mit analogen Anzeigegeräten wie ältere Anzeigen.
- Ein Komponenten-Output für analoge Projektoren und Anzeigen.
- Eine 3,5 mm Stereo-Ausgangsbuchse zur Übertragung des Audiosignals an Anzeigegeräte oder externe Verstärker.

3 MULTICAST

Übertragen Sie audiovisuellen Inhalt per Funk an bis zu vier HD Flow™ Pro-Empfänger mit nur einem Transmitter und der Multicast-Funktion der HD Flow™ Pro Wireless Multimedia Kits.

Multicast-Kits in Konfigurationen mit zwei, drei oder vier Empfängern erhältlich mit zusätzlichen Empfängern zur Erweiterung der verschiedenen Empfänger-Kits.

HDS200
HD Flow™ Pro Wireless Multimedia Kit

HDS200-2
HD Flow™ Pro Wireless Multimedia Kit - Multicast: Zwei Empfänger

HDS200-3
HD Flow™ Pro Wireless Multimedia Kit - Multicast: Drei Empfänger

HDS200-4
HD Flow™ Pro Wireless Multimedia Kit - Multicast: Vier Empfänger

Informationsstelen & Wegweiser für den Innenbereiche NEU

Mit neuen interaktiven Technologien, wie berührungs- oder gestengesteuerten dynamischen Medien und mobilen Geräten, die die traditionellen statischen Informationssysteme auf so vielen spezifischen Märkten ablösen, verwundert es nicht, dass die entsprechenden Montagelösungen die gleiche Entwicklung durchlaufen müssen, um dieser Herausforderung gerecht werden zu können. Daher hat Peerless-AV sein Sortiment an schmalen Digital Signage-Kiosken eingeführt, welche die modernsten, ultradünnen LCD-Bildschirme und -Touchscreens von 40" bis 55" unterstützen.

Wählen Sie aus einem vielseitigen Angebot von schmalen, flachen und ansprechenden Kioskgehäusen, die bei Ihrem Publikum garantiert Eindruck machen. Egal ob für Werbung, ein digitales Verzeichnis oder für Wegweisesysteme, diese Lösungen eignen sich hervorragend für Anwendungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Einkaufszentren, im öffentlichen Nahverkehr, Gastgewerbe, Krankenhaus, Einzelhandel und vielen anderen Bereichen mehr.

Dieses umfangreiche Sortiment umfasst Lösungen für einzelne Bildschirme oder für Rücken-an-Rücken-montierte auf dem Boden stehende Bildschirme im Hochformat, auf dem Boden stehende Kioske im Querformat und eine sichere Schreibtischhalterung für iPad-Tablets. Dies wird weiter durch eine umfangreiche Auswahl an diskreten Kiosken ergänzt, die an der Wand angebracht oder in die Wand eingelassen werden können und ultradünne Bildschirme bis zu 57 mm Tiefe unterstützen.

Die Produkte verfügen standardmäßig über eine Silberlackierung, können aber auch an Kundenwünsche angepasst werden und z. B. mit einer Vinyloberfläche versehen werden, um zu Ihrer bestehenden Optik zu passen oder Ihre Markenanforderungen zu erfüllen.

Kontaktieren Sie Peerless-AV unter 01923 200 100 oder sales@peerless-av.co.uk für weitere Informationen oder individuelle Kostenvoranschläge.

Infomationsstele im Hochformat NEU

- Kompatibel mit VESA® 200 x 200 bis zu 800 x 400 mm
- Werkzeuglose Acht-Punkte-Anpassung für schnelle Bildschirmpositionierung in Kioskfenstern für bündige Anordnung
- Geeignet für ultradünne oder Flachbildschirme bis zu 101 mm (4") dick, während das schmale Kioskdesign betont wird
- Gesicherte Front- und Hintertüren ermöglichen praktischen Zugang zu Bildschirm, Media Player und anderen inneren Komponenten für eine einfache Installation und Wartung
- Unterstützt ein breites Spektrum an Gestaltungsoptionen wie verschiedene Farben, Vinylumhüllung etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept
- Vormontiert zur Vereinfachung der Installation der Gesamtlösung

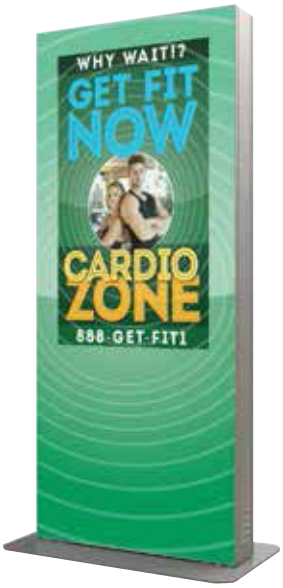

KIP746 (Vinylumhüllung)

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIP540	40"	34 kg (75lb)	711 x 1829 x 521 mm	499 x 888 mm
KIP542	42"	34 kg (75lb)	711 x 1829 x 521 mm	524 x 918 mm
KIP546	46"	34 kg (75lb)	762 x 1829 x 521 mm	574 x 1021 mm
KIP547	47"	34 kg (75lb)	762 x 1829 x 521 mm	586 x 1043 mm
KIP555	55"	34 kg (75lb)	864 x 1984 x 521 mm	697 x 1225 mm

Informationsstele (Rücken an Rücken) im Hochformat NEU

- Kompatibel mit VESA® 200 x 200 bis zu 800 x 400 mm
- Werkzeuglose Acht-Punkte-Anpassung für schnelle Bildschirmpositionierung in Kioskfenstern für bündige Anordnung
- Geeignet für ultradünne oder Flachbildschirem bis zu 46 mm (1,83") dick, während das schmale Kioskdesign betont wird
- Gesicherte Front- und Hintertüren ermöglichen praktischen Zugang zu Bildschirm, Media Player und anderen inneren Komponenten für einfache Installation und Wartung
- Unterstützt ein breites Spektrum an Gestaltungsoptionen wie verschiedene Farben, Vinylverkleidung etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept
- Vormontiert zur Vereinfachung der Installation der Gesamtlösung

KIP555

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIP540B	40"	68 kg (150lb)	711 x 1829 x 521 mm	499 x 888 mm
KIP542B	42"	68 kg (150lb)	711 x 1829 x 521 mm	524 x 918 mm
KIP546B	46"	68 kg (150lb)	762 x 1829 x 521 mm	574x 1021 mm
KIP547B	47"	68 kg (150lb)	762 x 1829 x 521 mm	586 x 1043 mm
KIP555B	55"	68 kg (150lb)	864 x 1984 x 521 mm	697 x 1225 mm

Kiosk im Querformat

NEU

- Kompatibel mit VESA® 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm
- Werkzeuglose Acht-Punkte-Anpassung für schnelle Bildschirmpositionierung in Kioskfenstern für bündige Anordnung
- Geeignet für ultradünne oder Flachbildschirme bis zu 101 mm (4") dick, während das schmale Kioskdesign betont wird
- Klappbarer Rahmendeckel bietet einfachen Zugang zu Bildschirmen und anderen inneren Komponenten zur einfache Wartung und für mehr Sicherheit
- Unterstützt ein breites Spektrum an Gestaltungsoptionen wie verschiedene Farben, Vinylumhüllung etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept

KIL546 (Schwarz)

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIL540	40"	34 kg (75lb)	1105 x 1368 x 521 mm	888 x 500 mm
KIL542	42"	34 kg (75lb)	1105 x 1368 x 521 mm	933 x 525 mm
KIL546	46"	34 kg (75lb)	1194 x 1384 x 521 mm	1021 x 574 mm
KIL547	47"	34 kg (75lb)	1194 x 1384 x 521 mm	1043 x 587 mm

iPad/Tablet-Schreibtischkiosk

NEU

- Speziell für iPad, iPad2 und iPad mit Retina-Display entwickelt
- Keine Interferenz mit WLAN, Bluetooth oder 3G/4G-Kommunikation
- Schmales 54 mm-Profil passt zum dünnen Design des Kundentablets
- 24+ geschätzte Akkukapazität bei normalem Einsatz mit externen Batterien. (Die tatsächliche Akku-Leistung kann je nach WLAN-Verbindung, Anwendungsnutzung, Konstrasteinstellungen ect. varrieren.)
- Kann an jeder festen Oberfläche festgeschraubt oder mit hochfestem doppelseitigem Klebeband angeklebt werden ohne Bohren und ohne Beschädigung der Oberfläche.
- Unterstützt breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten wie verschiedene Farben, Vinylumhüllung, etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept
- Vormontiert

KIP410I (Kundenfarbe)

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIP410I	iPad, iPad 2 & Retina iPad	2.2 kg (5lb)	199 x 398 x 110 mm	148 x 198 mm

Informationsstele für die Wand (Indoor)

NEU

- Kompatibel mit VESA® 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm
- Werkzeuglose Acht-Punkte-Anpassung für schnelle Bildschirmpositionierung in Kioskfenstern für bündige Anordnung
- Geeignet für ultradünne oder Flachbildschirme bis zu 57 mm(2,25") dick, während das schmale Kioskdesign betont wird
- Niedriges Profil mit 101 mm (3;96") Wandabstand
- Klappbarer Rahmendeckel bietet einfachen Zugang zu Bildschirmen und anderen inneren Komponenten zur einfache Wartung und für mehr Sicherheit
- Unterstützt ein breites Spektrum an Gestaltungsoptionen wie verschiedene Farben, Vinylumhüllung etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept

KIL647 (Kundenfarbe)

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIP640	40" Hoch	34 kg (75lb)	686 x 1105 x 124 mm	500 x 888 mm
KIP642	42" Hoch	34 kg (75lb)	686 x 1105 x 124 mm	525 x 933 mm
KIP646	46" Hoch	34 kg (75lb)	737 x 1194 x 124 mm	574 x 1021 mm
KIP647	47" Hoch	34 kg (75lb)	737 x 1194 x 124 mm	587 x 1043 mm
KIL640	40" Quer	34 kg (75lb)	1105 x 686 x 124 mm	888 x 500 mm
KIL642	42" Quer	34 kg (75lb)	1105 x 686 x 124 mm	933 x 525 mm
KIL646	46" Quer	34 kg (75lb)	1194 x 737 x 124 mm	1021 x 574 mm
KIL647	47" Quer	34 kg (75lb)	1194 x 737 x 124 mm	1043 x 587 mm

Informationsstele als Unterputzlösung (Einbau)

NEU

- Kompatibel mit VESA® 200 x 200 bis zu 600 x 400 mm
- Werkzeuglose Acht-Punkte-Anpassung für schnelle Bildschirmpositionierung in Kioskfenstern für bündige Anordnung
- Geeignet für ultradünne oder Flachbildschirme bis zu 57 mm (2,25") dick, während das schmale Kioskdesign betont wird
- Abnehmbare Frontabdeckung und ausziehbare Halterung für einfachen Zugang zu Bildschirm und anderen inneren Komponenten für einfache Wartung und mehr Sicherheit
- •Niedriges Profil mit 25 mm (1,0") Wandabstand
- Unterstützt ein breites Spektrum an Gestaltungsoptionen wie verschiedene Farben, Vinylumhüllung etc. für eine optimale Anpassung an die Umgebung oder das Werbekonzept

KIL746-S

Technische Spezifikationen				
Modell	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Erweiterbare Größe (B xH xTd)	Anzeigenfenster
KIP740	40" Hoch	34 kg (75lb)	734 x 1153 x 143 mm	500 x 888 mm
KIP742	42" Hoch	34 kg (75lb)	734 x 1153 x 143 mm	525 x 932 mm
KIP746	46" Hoch	34 kg (75lb)	810 x 1280 x 143 mm	574 x 1021 mm
KIP747	47" Hoch	34 kg (75lb)	810 x 1280 x 143 mm	587 x 1043 mm
KIL740	40" Quer	34 kg (75lb)	1153 x 734 x 143 mm	888 x 500 mm
KIL742	42" Quer	34 kg (75lb)	1153 x 734 x 143 mm	933 x 525 mm
KIL746	46" Quer	34 kg (75lb)	1280 x 810 x 143 mm	1021 x 574 mm
KIL747	47" Quer	34 kg (75lb)	1280 x 810 x 143 mm	1043 x 587 mm

Menu-Board-System

Einfache Auswahl, Einfache Installation, Einfach nahtlos

Erweitern Sie Ihre Optionen für lineare Installationsoptionen mit dem neuen Digital-Menu-Board-System von Peerless-AV. Dieses innovative System ermöglicht eine einfache Auswahl der Halterung, die auf Sie zugeschnitten werden kann. Sie profitieren von einer einfachen Installation und erhalten eine nahtlos angeordnete Reihe von Flachbildschirmen.

Praktisch jedes Digital Signage oder Menu-Board-System von zwei bis unbegrenzt vielen Bildschirmen kann mit dieser nahtlosen Montagelösung für mehrere Bildschirme installiert werden. Sie bietet eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten für jeden Markt von Verkehrsinformationsanzeigen bis zu Menüanzeigen in Schnellrestaurants.

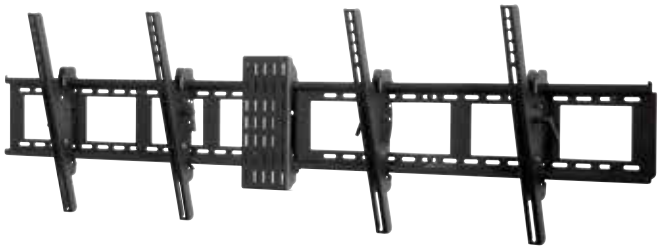

- Trägt zwei oder mehrere Bildschirme im Hoch- oder Querformat
- Perfekte Ausrichtung mehrerer horizontaler Bildschirme ohne komplizierte Abmessungen
- Flache oder neigbare Bildschirmmontage mit einer Neigung von +15°/ -5° für den idealen Sichtwinkel , selbst bei Montage über Kopfhöhe
- Zubehör für Kabelführung erhältlich, für eine saubere, reibungslose Installation
- Erweiterbar durch Anschlusspunkte, um zusätzliche Bildschirme anzubringen
- Menu-Board-Halterungskonfigurator online verfügbar, um mit möglichst wenigen Bauteilen ein spezielles lineares Anzeigesystem für 2 oder mehr Bildschirme zu gestalten

Um Ihr individuelles Menu Board zu erstellen, besuchen Sie menuboard.peerless-av.com

Media player-Aufbewahrungshalterungen

DMU50SM

DST660

DS508

DST995

Peerless-AV bietet ein umfangreiches Sortiment an Haltern/Halterungen für Media Player an, die allen Player-Größen gerecht werden. Perfekt für Digital Signage und Installationen im öffentlichen Raum, bieten diese Halterungen Sicherheit und saubere Optik. Sie vereinen Stabilität, Haltbarkeit und einfache Installation und sind als Wand- oder Deckenhalterung erhältlich, schnell zu warten und passen sich jeder Umgebung an.

- Beherbergt Medienbedienung, Grafiktreiber oder Computer
- Bietet Lüftungsraum zur Vermeidung von Überhitzung
- Medienbedienung, Grafiktreiber oder Computer können entfernt und gewartet werden, ohne dass der Bildschirm abgebaut werden muss
- Innere Kabelführung verbirgt Kabel für ein sauberes ordentliches Erscheinungsbild
- Mit der „Kick-Stand"-Funktion (DS508) kann der Bildschirm hochgeklappt werden für einfachen Zugang zu Kabeln und für die Wartung
- Separater Bildschirmadapter erforderlich für Montageschablonen größer als VESA® 200x200 mm
- Für die aktuellsten Media Player-Aufbewahrungshalterungen siehe www.peerless-av.com/de-de

Modell	Innere Maße	Äußere Maße	VESA®	Max. Gewicht	Neigung	Wand/Decke
DS508	378 x 337 x 100 mm	464 x 350 x 121 mm	100, 200x100, 200	91 kg	+5°, +10°	Wand
DS509	378 x 229 x 51 mm	464 x 261 x 70 mm	100, 200x100, 200	91 kg	+5°, +10°	Wand
DST360	381 x 229 x 76 mm	472 x 419 x 109 mm	100, 200x100, 200, 300	68 kg	±20°	Wand/Decke
DST660	304 x 330 x 60 mm	470 x 436 x 72 mm	200x100 Bis zu 400x400 mm	57 kg	+10° befestigt an 3,5 oder 7,5°	Wand
DMU50SM	165 x 165 x 44 mm	762 x 458 x 68 mm	Bis zu 700 x 400 mm	57 kg	k. A.	Wand
DS246	287 x 241 x 63 mm	300 x 256 x 69 mm	Erfordert PLP	22 kg	+12°	Wand
DS415	358 x 275 x 91 mm	457 x 311 x 107 mm	100, 200x100, 200	68 kg	+10°	Wand
DST995	426 x 294 x 81 mm	406 x 279 x 83 mm	200x200 bis zu 400x400 mm	102 kg	+15°	Decke
DSX750	241 x 197 x 63 mm	312 x 310 x 92 mm	100, 200x100, 200	**Wandbefestigung*	n/a	Wand

Rollwagen & Standsysteme

Die eleganten und Stilvollen Rollwagen und Standsysteme von Peerless-AV bringen jede Information optimal ins Blickfeld und passen in jede Umgebung: Konferenzräume, Foyers, Klassen- und Unterrichtsräume, Hörsäle und Ausstellungen. Ein komplettes Sortiment mit Zubehör stellt darüber hinaus sicher, dass jeder Standfuß perfekt an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann - ob Videokonferenz im Betrieb oder Präsentation auf der Messe!

Alle Modelle verfügen über eine innere Kabelführung, um unansehnliche Kabel zu verbergen und für ein ordentliches Erscheinungsbild zu sorgen, sowie eine Option für Montage-Hardware zur Diebstahlsicherung in öffentlichen Bereichen. Andere Funktionen spezifischer Modelle umfassen die Möglichkeit, zusätzliche Adapter für weitere Bildschirme (übereinander oder hintereinander) hinzuzufügen und die Höhe entlang der Hauptsäule anzupassen. Dieses vielseitige und flexible Sortiment ist die ideale Lösung für Ihre freistehenden und mobilen AV-Anforderungen.

Standsystem für bis zu 70"-Flachbildschirme

- Geeignet für einzelne oder zwei Rücken-an-Rücken-Bildschirme von 32 bis 70" (bis zu vier Bildschirme mit zusätzlichem Befestigungsmodul für zwei Bildschirme)
- Quer- oder Hochformat
- Höhenverstellbar an 1829 mm (72") -Säulen
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes, ordentliches Erscheinungsbild
- Lässt sich mit einem zusätzlichen PLP-Adapter an Nicht-VESA®-Bildschirme anpassen (separat erhältlich)
- Einhakkonstruktion für schnelle und einfache Installation

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	**Bildschirmgröße**	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
FPZ-600	Bis zu 70"	91 kg (200lbs) pro Bildschirm	Bis zu VESA® 200

Rollwagen für bis zu 90"-Bildschirme

NEU

- Trägt Flachbildschirme bis zu 90" mit max. Montageschablone von 965 x 433 mm
- Doppelsäule für mehr Stabilität und Traglast bis zu 136 kg
- Abgestufte Neigung auf -2°, 0° und +5° fixierbar für den idealen Blickwinkel
- Innere Kabelführung für sauberes und stilvolles Erscheinungsbild
- 4"-Lenkrollen sorgen für Leichtgängigkeit und herausragende Mobilität

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	**Bildschirmgröße**	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SC590	Bis zu 90"	136 kg (300lbs)	Bis zu 800x400 mm

Standsystem für bis zu 90"-Flachbildschirme

- Im Sockel integriertes Gehäuse verbirgt und schützt den Media Player
- Quer- oder Hochformat
- Höhenverstellbar an 1829 mm (72") -Säulen
- Einhakkonstruktion hält und sichert den Bildschirm
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes, ordentliches Erscheinungsbild
- Lässt sich mit einem zusätzlichen PLP-Adapter an Nicht-VESA®-Bildschirme anpassen (separat erhältlich)

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	**Bildschirmgröße**	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
FPZ-670	Bis zu 90"	91 kg (200lbs) pro Bildschirm	Bis zu VESA® 200

Halterung mit montierbarem Säulenfuß für 32-50"-Bildschirme

- 15° Vorwärtsneigung für Flexibilität des Blickwinkels
- 360° Schwenkung mit Blockade
- Hoch- oder Querformat ohne Abbau des Bildschirms
- Innere Kabelführung
- Betonbodenanker enthalten
- Universal-PLP-Adapter erforderlich

COL510P - 1524 mm (60") Höhe
COL610P - 1829 mm (72") Höhe
COL710P - 2134 mm (84") Höhe
COL810P - 2438 mm (96") Höhe

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	**Bildschirmgröße**	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
COL...P	32-50"	68 kg (150lbs)	Erfordert PLP-Adapter

Standsystem für bis zu 65"-Flachbildschirme

- In Schwarz (**P**-Modell) oder Silber (**P-S**-Modell) mit zwei getönten Ablagen erhältlich
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5°
- Stufenlos vertikal verstellbar über 1465 mm (57,66")
- Verstellbare getönte Ablagen für AV-Komponenten
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes, ordentliches Erscheinungsbild
- Universal-Adapterplatte bis zu VESA® 600x400 mm enthalten

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SS550P/-S	Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 600x400 mm

Standsystem für bis zu 65"-Flachbildschirme

- Bodenständer kann festgeschraubt werden
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5°
- Stufenlos vertikal verstellbar über 1567 mm (61,68")
- Integrierte Kabelführung für ein sauberes Erscheinungsbild
- VESA®-Schablone: 200 und 300 mm enthalten, Universal-PLP-Adapter für nicht-VESA-Schablonen separat erhältlich

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SS560F	Bis zu 65"	72.5 kg (160lbs)	VESA® 200 & 300 mm

Standsystem für 32-65"-Flachbildschirme

- Schwarze Säulen (**DPB**-Modell) oder Chromsäulen (**DPS**-Modell)
- Bodenständer kann am Boden festgeschraubt werden
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5° kann im gewünschten Betrachtungswinkel fixiert werden
- Stufenlos vertikal verstellbar an 1625 mm (65") -Säulen
- VESA®-Schablone: 200 und 300 mm enthalten, Universal-PLP-Adapter für Nicht-VESA-Schablonen separat erhältlich
- Integrierte Kabelführung verbirgt unansehnliche Kabel

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Montageschablone
SS560DPB/DPS	32-65"	72.5 kg (160lbs)	VESA® 200 & 300 mm

Rollwagen für bis zu 65"-Flachbildschirme

- Schwarze Säulen (**DPB**-Modell) oder Chromsäulen (**DPS**-Modell)
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5° kann im gewünschten Betrachtungswinkel fixiert werden
- Stufenlos vertikal verstellbar an 1422 mm (56") -Säulen
- Leichtgängigkeit durch 102 mm (4") -Lenkrollen, zwei fixierbar
- VESA®-Schablone: 200 und 300 mm enthalten, Universal-PLP-Adapter für Nicht-VESA-Schablonen separat erhältlich
- Integrierte Kabelführung verbirgt unansehnliche Kabel

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Montageschablone
SC560DPB/DPS	Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	VESA® 200 & 300 mm

Rollwagen für bis zu 46"-Flachbildschirme

NEU

- Kompakter schwarzer Rollwagen mit Boden und Ablage aus verstärktem Glas
- Einfache Höhenverstellung bis zu 300 mm (12") durch integrierte Gasdruckfeder
- Verstellbare Bildschirmneigung +10°/-5° für den gewünschten Betrachtungswinkel
- Universal-Adapterplatte von 200 x 200 mm bis zu 500 x 400 mm
- Verstellbare Ablage für AV-Geräte & Zubehör aus Hartglas
- Integrierte Kabelführung schützt und verbirgt Kabel für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild
- 2" (51 mm) -Lenkrollen mit zwei fixierbaren Rollen

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SC551GL	Bis zu 46"	41 kg (91lbs)	Bis zu VESA® 500x400 mm

Rollwagen für bis zu 46"-Flachbildschirme

- Schwarzer Rollwagen mit verstärkter Glasablage
- Verstellbare Bildschirmneigung +15°/-5° für den gewünschten Betrachtungswinkel
- Einfach und werkzeuglos höhenverstellbar über 300 mm (11,8")
- Verstellbare Glasablage für AV-Geräte & Zubehör
- Integrierte Kabelführung verbirgt unansehnliche Kabel
- Leichtgängigkeit durch 64 mm (2,5") Lenkrollen, zwei davon fixierbar
- Universal-Adapterplatte 200x200 mm

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SC550	Bis zu 46"	68 kg (150lbs)	Bis zu 500x400 mm

Standsystem für 32-65″-Flachbildschirme

- Verstellbare Ablage aus Metall (**M**-Modell) oder Hartglas (**G**-Modell) für AV-Geräte und Zubehör
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5° sorgt für einen optimalen Betrachtungswinkel
- Stufenlos vertikal verstellbar über 1520 mm (59,84″)
- Verstellbare Säulenfüße zum Ausgleich unebener Standflächen
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild
- Universal-Adapterplatte bis zu VESA® 600x400 mm enthalten

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SS560M/G	32-65″	113 kg (250lb)	Bis zu VESA® 600x400 mm

Rollwagen für 32-65″-Flachbildschirme

- Verstellbare Ablage aus Metall (**M**-Modell) oder Hartglas (**G**-Modell) für AV-Geräte und Zubehör
- Abgestufte Neigung von -2°, 0° und +5° sorgt für einen optimalen Betrachtungswinkel
- Stufenlos vertikal verstellbar über 1520 mm (59,84″)
- Leichtgängigkeit durch 102 mm (4″) Lenkrollen, zwei davon fixierbar
- Universal-Adapterplatte bis zu VESA® 600x400 mm enthalten

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SR560M/G	32-65″	113 kg (250lbs)	Bis zu VESA® 600x400 mm

Standsystem für bis zu 65″-Flachbildschirme

- Stilvolle 83 mm (3,25″) Aluminiumsäule
- Bis zu 30° Neigung für den perfekten Blickwinkel
- Raum für Computer oder Media Box unter dem Bildschirm und Zugang ohne Abbau des Bildschirms
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes, ordentliches Erscheinungsbild

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SS560FK	Bis zu 65″	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 600x400 mm

Rollwagen für bis zu 65″-Flachbildschirme

- Stilvolle 83 mm (3,25″) Aluminiumsäule
- Bis zu 30° Neigung für den perfekten Blickwinkel
- Raum für Computer oder Media Box unter dem Bildschirm und Zugang ohne Abbau des Bildschirms
- Integrierte Kabelführung sorgt für ein sauberes, ordentliches Erscheinungsbild
- Leichtgängigkeit durch 102 mm (4″)-Lenkrollen, 2 fixierbar

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
SC560FK	Bis zu 65″	68 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 600x400 mm

Sockelablage

- Kompatibel mit SR560G(M); SC560FK

Teilenr.: ACC315 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 23 kg (50lbs)

Zubehörablage

- An Doppelsäule des FPZ600-Ständers montierbar

Teilenr.: ACC325 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 11 kg (25lbs)

Videokonferenzablage

- An SR560G(M); SS560G(M); SS560F;SS560DPB(S); SC560DPB(S) montierbar

Teilenr.: ACC319 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 23 kg (50lbs)

Metallablage

- An Säulen der Modelle SR560G(M); SS560G(M); SS560F; SC560FK; SS560FK montierbar

Teilenr.: ACC313 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 23 kg (50lbs)

Laptoparm

- An Säulen der Modelle SR560G(M); SS560G(M); SS560F; SC560FK; SS560FK montierbar

Teilenr.: ACC315 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 4.5 kg (10lbs)

Getönte Glasablagen

- Getönte Glasablagen für AV-Komponenten und -Zubehör



Teilenr.: ACC318 **Farbe**: Schwarz
Max. Gewicht: 23 kg (50lbs)

Gehäuse für den Außenbereich

Ab nach draußen damit!

Wenn Sie sorgenfrei Digital Signage in Außenbereichen installieren möchten, können wir Ihnen mit der größten Auswahl an korrosionsbeständigen Halterungen und Bildschirmgehäusen weiterhelfen. Peerless-AV ist Ihre Anlaufstelle für haltbare, sichere Halterungen und Gehäuse, die extremer Beanspruchung durch Nässe, Sonneneinstrahlung, Salz und Feuchtigkeit standhalten und AV-Geräten in Außenbereichen genügend Schutz bieten.

Schutz vor Witterung, Verschmutzung, Diebstahl und Vandalismus bieten das korrosionsbeständige Stahlgehäuse, die abschließbaren kreisförmigen Drehverschlüsse und die bruchsicheren Hartglasfenster für zusätzliche Sicherheit.

Diese IP56-bewerteten Gehäuse halten einem direkten Wasserstrahl (100 l/min) stand und sind mit einer Gummidichtung abgedichtet, um das Eindringen von Staub und Partikeln in ausreichendem Maße zu verhindern, so dass es nicht zu Betriebsstörungen der Geräte kommt. Diese Schutzfaktoren und die Optionen für Thermostat-gesteuerte Heizung und Ventilator-Kühlung sorgen dafür, dass der Bildschirm auch bei extremen Witterungsbedingungen seine Funktionalität behält.

Peerless-Gehäuse sind perfekt für zahlreiche Anwendungen bei Veranstaltungen, in Bars und Restaurants über Stadien bis hin zu Einkaufszentren und für Werbung in Außenbereichen. Ein Gehäusezugang ermöglicht schnelle und effiziente Wartung oder den Wechsel von Bildschirmen und verhindert so Betriebsausfälle an schwer zugänglichen Orten.

- E-Coating-Schutz verleiht dem Gehäuse die einmalige Eigenschaft, widerstandsfähig gegen Absplittern, Zerkratzen, Rosten und UV-Strahlen zu sein.
- IP56-bewertet für herausragenden Schutz gegen Eindringen von Nässe und Partikeln, um für reibungslose Funktionalität zu sorgen.
- Dreifacher Korrosionsschutz mit galvanisiertem, kalt gerollten Stahl, Zinkpulvergrundierung und Pulverlackierung
- Erhältlich mit Ventilatorlüftung (**F**) oder -heizung (**FH**) mit Thermostat-gesteuerten Ventilatoren für die richtige Luftzirkulation und Wärmeventilation
- Bruchsicheres Hartglasfenster
- Tiefenanpassung in Schritten für die ideale Bildschirmplatzierung von12,7 mm (0,5") vom Innenfenster

e COAT PROTECTED

WETTERBESTÄNDIG

IP 56 RATED

Technische Spezifikationen					
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Klimasteuerung	Lackierung	Lochbild (VESA)
FPE42F-EU-S / FPE42F-UK-S	40" - 42"	113 kg (250lbs)	Ventilatoren	Steingrau	730 x 433 mm
FPE42FH-EU-S / FPE42FH-UK-S	40" - 42"	113 kg (250lbs)	Thermostat -Heizung & -Kühlung	Steingrau	730 x 433 mm
FPE47F-EU-S / FPE47F-UK-S	46" - 47"	113 kg (250lbs)	Ventilatoren	Steingrau	730 x 433 mm
FPE47FH-EU-S / FPE47FH-UK-S	46" - 47"	113 kg (250lbs)	Thermostat -Heizung & -Kühlung	Steingrau	730 x 433 mm
FPE55F-EU-S / FPE55F-UK-S	52" - 55"	113 kg (250lbs)	Ventilatoren	Steingrau	730 x 433 mm
FPE55FH-EU-S / FPE55FH-UK-S	52" - 55"	113 kg (250lbs)	Thermostat -Heizung & -Kühlung	Steingrau	730 x 433 mm

Neigbare Wandhalterung

- Korrosions- und wetterbeständig, für Innen- und Außenbereiche geeignet
- One-Touch-Neigung für Anpassung auf +15/-5° mit optionaler Neigungsfixierung in 5°-Schritten
- Höhenverstellbar bis zu 203 mm (8˝) zur besseren Bildschirmplatzierung
- Sicherheitsmontageteile und optionale fixierbare Führungsröhren für mehr Sicherheit durch ein Vorhängeschloss
- Montage auf Holz, Beton oder Porenbetonstein
- Erhältlich in Schwarz und Steingrau (-S)

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
EPT650	32-55˝	Schwarz/Grau	79 kg (175lbs)	Bis zu 600 x 400 mm

Korrosionsbeständige Halterung mit Gelenkarm

- Korrosions- und wetterbeständig, für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Drei verstellbare Drehpunkte für vielseitige Positionierung mit +15°/-5° Neigung, 90° Schwenkung
- Arm kann bis zu 531 mm (20,9˝) Wandabstand ausgefahren werden und ist auf 110 mm (4,3˝) einziehbar
- Enthält Sicherheitsmontageteile für Bildschirm und Wand
- Enthält Montageteile für Anbringung auf Holz, Beton oder Porenbetonstein
- Erhältlich in Schwarz und Steingrau (-S)

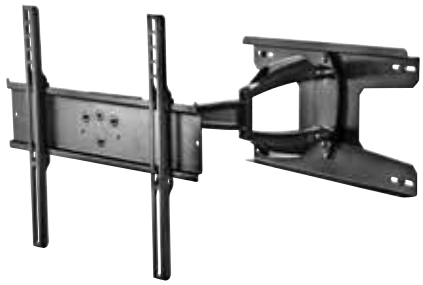

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
ESA746PU	26-46˝	Schwarz/Grau	36 kg (80lbs)	Bis zu 400 x 400 mm

Wetterbeständige neigbare Deckenhalterungen

- Korrosions- und wetterbeständig, für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Quer- und Hochformat möglich
- Doppelarmkonstruktion bietet zusätzliche Stabilität bei +15°/-5° Neigung und 90° Schwenkung
- Arm lässt sich auf 700 mm (27,5˝) ausfahren und auf 110 mm (4,3˝) einziehen
- Ausgleichseinrichtung am Bildschirm mit ±5 Drehmöglichkeit nach der Montage
- Drehbar von Hoch- zu Querformat ohne Abbau des Bildschirms

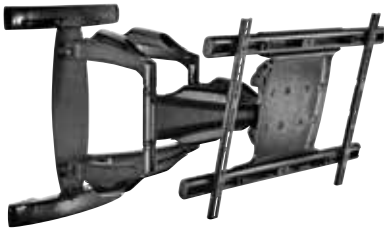

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
ESA763PU	37-63˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	Bis zu 600 x 400 mm

Wetterbeständiges neigbares Standsystem

- Speziell für Digital Signage im Außenbereich entwickelte Sockelalterung, die allen Umwelteinflüssen standhält.
- Aus wetterbeständigen Materialien gefertigt und mit speziellem E-Coating versehen zum Schutz gegen Korrosion.
- Halterung hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 km/h stand, wenn feste Neigung verwendet wird.
- Einfache Einstellung der festen Neigung auf 0°, 2°, 5°, 10° und 15° ermöglicht den perfekten Sichtwinkel bei Positionierung auf jeder Höhe
- Einhakmechanismus für schnelle und einfache Installation in jeder Umgebung
- Erhältlich in Schwarz und Steingrau (-S)

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
EWMU	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	Bis zu 720 x 449 mm

Windbeständige neigbare Deckenbefestigungen

- Aus wetterbeständigen Materialien gefertigt und mit speziellem E-Coating versehen (wie in der Automobilindustrie verwendet), so dass Korrosionsschutz besteht
- Erhältlich mit I-Trägern **(..-I-S)** oder Betonmontageplatte **(..-C-S)**
- Halterung hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 km/h stand, wenn feste Neigung verwendet wird
- Erhältlich in vier verschiedenen Säulenlängen für einen Abstand von bis zu 10 cm zwischen Decke und Bildschirmmitte
- Einfache Einstellung der festen Neigung von -5°, 0°, 5°, 10° und 15°
- Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Bildschirm ohne Anpassung der Halterung in die erforderliche Richtung wenden

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr. *	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Abstand (Decke bis Bildschirmmitte)
ECMU-01..	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	457 mm (18˝)
ECMU-02..	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	610 mm (24˝)
ECMU-03..	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	914 mm (36˝)
ECMU-04..	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	1289 mm (48˝)

** Teilenummer ..-I-S für Montageplatte mit I-Träger & ..-C-S für Betonmontageplatte*

Windbeständige neigbare Sockelhalterungen

- Eine speziell für Digital Signage im Außenbereich entwickelte Sockelalterung, die allen Umwelteinflüssen standhält. Aus wetterbeständigen Materialien gefertigt und mit speziellem E-Coating versehen zum Schutz gegen Korrosion.
- Halterung hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 km/h stand, wenn feste Neigung verwendet wird.
- Erhältlich in vier verschiedenen Sockellängen für eine Höhe von bis zu 20 cm zwischen Boden und Bildschirmmitte
- Einfache Einstellung der festen Neigung auf -5°, 0°, 5°, 10° und 15° ermöglicht den perfekten Sichtwinkel bei Positionierung auf jeder Höhe
- Durch die Schwenkfunktion lässt sich der Bildschirm ohne Anpassung der Halterung in die erforderliche Richtung wenden
- Universelle Montageschablone für Flachbildschirme von 32˝ bis 65˝bis zu VESA 700 x 400 mm
- Erhältlich in Schwarz oder Steingrau (-S)

PROTECTED WETTERBESTÄNDIG

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Bildschirmgröße	Farbe	Max. Gewicht	Höhe (Sockel bis Bildschirmmitte)
EPMU-05-S	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	1524 mm (60˝)
EPMU-06-S	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	1800 mm (72˝)
EPMU-07-S	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	2133 mm (84˝)
EPMU-08-S	32-65˝	Schwarz/Grau	91 kg (200lbs)	2438 mm (96˝)

Halterungen für Monitore & Tablets

Mit einer Halterung von Peerless-AV lässt sich ein Monitor oder Tablet mühelos in die für den Nutzer ideale Sichtposition bringen und sein Arbeitsbereich wird schnell und einfach optimiert.

Alle Modelle haben ein ergonomisches Design für eine optimale Bildschirmpositionierung und viele verfügen über Funktionen wie leichtgängige Gelenkarme für eine extrem einfache Verstellbarkeit von Höhe, Tiefe und Neigung, um die Belastung von Augen und Nacken zu reduzieren.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität, indem Sie mit Modellen, die bis zu 4 Bildschirme auf einer Halterung unterstützen, mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch schaffen und Bildschirme effizienter positionieren. Der Einbau ist einfach und geht schnell, da die Bildschirme mit einem Quick-Release-Mechanismus gesichert sind. Viele Modelle verfügen zusätzlich über eine integrierte Kabelführung und sorgen so für einen sauberen ordentlichen Eindruck.

Universelle Tablet-Halterung

- Höhen- und breitenverstellbar und universal für die meisten Tablets geeignet
- Lässt sich leicht auf eine 75 x 75 mm VESA®-Halterung montieren
- Stilvolle Abdeckung sorgt für gute Optik
- Erhältlich in Schwarz oder Silber (-S) und passt so zu jedem Tablet

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Tablet-Größe	Max. Gewicht	Lackierung	Lochbild (VESA)
PTM200	Universal	2.27 kg (5lbs)	Schwarz/Silber	Verstellbar

Universelle Schreibtisch-Tablethalterung

- Höhen- und breitenverstellbar und universal für die meisten Tablets geeignet
- Stilvolle Abdeckung sorgt für gute Optik
- ±30° One-Touch™ -Neigung und -Schwenkung
- Drehbarkeit um 360° ermöglicht den Wechsel von Quer- zu Hochformat
- Möglichkeit zur Fixierung mit diebstahlsicheren Sicherheitsschrauben
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß (-W) und passt so zu jedem Tablet

Technische Spezifikationen				
Teilenr.	Tablet-Größe	Max. Gewicht	Lackierung	Lochbild (VESA)
PTM400	Universal	2.27 kg (5lbs)	Schwarz/Silber	Verstellbar

Standsystem für iPad-Tablets

NEU

- Leichte und haltbare Lösung für Tablets in sporadischer oder permanenter Verwendung
- Optimiert für Tablets wie iPad2, iPad3, oder iPad mit Retina-Display
- Kann durch Lösen des Spannstifts schnell von Querformat in Hochformat gedreht werden.
- Innere Kabelführung sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild
- Sicherheitssteckbolzen halten das Tablet sicher im Gehäuse
- Sockel kann frei stehen oder für mehr Sicherheit an den Boden angeschraubt werden

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Max. Gewicht	Lackierung	Lochbild (VESA)
PTS510I	2.3 kg (5lbs)	Schwarz / Silber / Weiß	Hochformat / Querformat

Schreibtischhalterung für einzelne Bildschirme

- Befestigung durch Schreibtischklemmen oder über Kabeldurchführungsöffnung
- Arm aus Aluminiumguss für Robustheit und Haltbarkeit
- ±40° Neigung, 180° Schwenkung, 360° Drehung
- An der Säule 320 mm (12,6") höhenverstellbar
- Kabelführungsclips sorgen für Ordnung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCT100S	12-30"	9 kg (20lbs)	VESA® 75, 100

Schreibtischhalterung mit Gelenkarm
für LCD-Bildschirme

- Zur Schreibtischmontage von LCD-Bildschirmen mit einer Größe von 10-22" geeignet
- Erweiterungsarm mit drei Drehpunkten mit bis zu 360° Schwenkung, ±60° Neigung
- Montageoptionen für sämtliche Oberflächen (Schreibtisch-Klemme und Schreibtisch-Bolzen) enthalten
- Durch Drehung bis zu 360° kann der Bildschirm im Quer- oder Hochformat angezeigt werden
- Kompakt und einziehbar für mehr Arbeitsplatz
- Haltbares System mit Gasdruckfeder und Kugelgelenk für problemlose Anwendung
- Konstruktion aus Aluminiumguss
- Schwarze Lackierung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCT-101	10-30"	11 kg (25lbs)	VESA® 75, 100

Einzelarm-Schreibtischhalterung
für Monitore

- Einschließlich Befestigungsoption mit Klemme und Kabeldurchführung
- Neigung: +80/-10° (Monitor) ±45° (Arm), 180° Schwenkung, 360° Drehung
- 320 mm (12.6") höhenverstellbar an der Säule; Arme bis zu 417 mm (12,6") ausziehbar
- Innere Kabelführung führt Kabel durch die Arme
- Arm aus Aluminiumguss für Robustheit und Haltbarkeit
- Auch als Wandhalterung erhältlich (LCW620A), um zusätzlich Schreibtischplatz zu sparen

LCW420A

LCT420A

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCT420A	Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	VESA® 75, 100
LCW420A	Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	VESA® 75, 100

Doppelarmschreibtischhalterung
für Monitore

- Einschließlich Befestigungsoption mit Klemme und Kabeldurchführung
- Neigung: +80/-10° (Monitor) ±45° (Arm), 180° Schwenkung, 360° Drehung
- 320 mm (12,6") höhenverstellbar an der Säule; Arme bis zu 584 mm (23,0") ausziehbar
- Innere Kabelführung führt Kabel durch die Arme
- Arm aus Aluminiumguss für Robustheit und Haltbarkeit
- Auch als Wandhalterung erhältlich (LCW620A), um zu-sätzlich Schreibtischplatz zu sparen

LCW620A

LCT620A

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCT620A	Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	VESA® 75, 100
LCW620A	Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	VESA® 75, 100

Doppelarmschreibtischhalterung
für Doppelmonitore

- Einschließlich Befestigungsoption mit Klemme und Kabeldurchführung
- Neigung: +80/-10° (Monitor) ±45° (Arm), 180° Schwenkung, 360° Drehung
- An der Säule 320 mm (12,6") höhenverstellbar; Arme bis zu 584 mm (23,0") ausziehbar
- Innere Kabelführung führt Kabel durch die Arme
- Arm aus Aluminiumguss für Robustheit und Haltbarkeit
- Auch als Wandhalterung erhältlich (LCW620AD), um zusätzlich Schreibtischplatz zu sparen

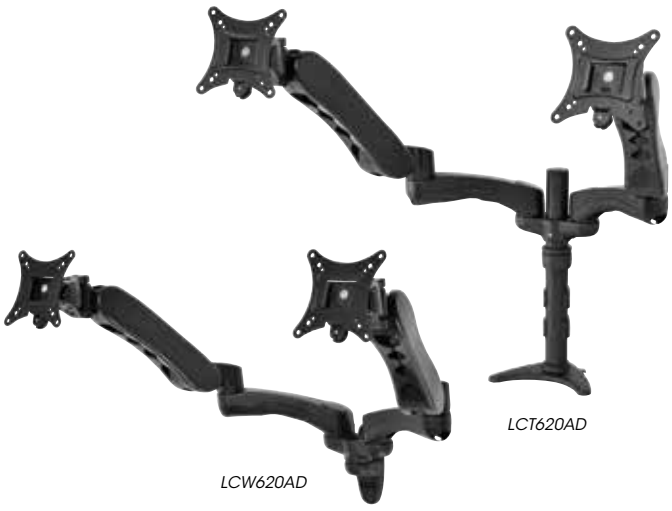

LCT620AD

LCW620AD

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCT620AD	Bis zu 30"	7 kg (15lbs) per arm	VESA® 75, 100
LCW620AD	Bis zu 30"	7 kg (15lbs) per arm	VESA® 75, 100

Schreibtischhalterung für Doppelmonitore

- Trägt zwei 30"-Bildschirme mit einer 900 mm (35,4")-Querstrebe
- Einfache Montage. Die Grundplatte nimmt auf dem Schreibtisch 0,19 m² (2 sq.ft.) ein.
- 305 mm (12") höhenverstellbar für den optimalen Blickwinkel
- Bildschirme können werkzeuglos entlang der vertikalen Führungsschiene bewegt werden
- Die integrierte Kabelführung sorgt für einen sauberen, ordentlichen Schreibtisch
- 360° Drehung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCZ-2F430B	Bis zu 30"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	VESA® 75, 100

Schreibtischhalterung für drei Monitore

- Trägt zwei 19"-Bildschirme mit einer 900 mm (35,4")-Querstrebe
- Einfache Montage. Die Grundplatte nimmt auf dem Schreibtisch 0,19 m² (2 sq.ft.) ein.
- 305 mm (12") höhenverstellbar für den optimalen Blickwinkel
- Bildschirme können werkzeuglos entlang der vertikalen Führungsschiene bewegt werden
- Die integrierte Kabelführung sorgt für einen sauberen, ordentlichen Schreibtisch
- 360° Drehung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCZ-3F419B	Bis zu 19"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	VESA® 75, 100

Schreibtischhalterung für vier Monitore

- Trägt vier 24"-Monitore bis zu 355-762 mm Breite und 304-431 mm Höhe
- Einfache Montage. Die Grundplatte nimmt auf dem Schreibtisch 0,19 m² (2 sq.ft.) ein.
- 609 mm (24") höhenverstellbar für den optimalen Blickwinkel
- Bildschirme können werkzeuglos entlang der vertikalen Führungsschiene bewegt werden
- Innere Kabelführung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCZ-4F430B	Bis zu 24"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	VESA® 75, 100

Schreibtischhalterung für vier Monitore

- Trägt vier 24"-Monitore bis zu 355-762 mm Breite und 304-431 mm Höhe
- Befestigung über die Kabeldurchführung des Schreibtischs reduziert den Platzbedarf
- 609 mm (24") höhenverstellbar für den optimalen Blickwinkel
- Bildschirme können werkzeuglos entlang der vertikalen Führungsschiene bewegt werden
- Innere Kabelführung

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
LCZ-4F4G30B	Bis zu 24"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	VESA® 75, 100

Schreibtisch-Schwenkhalterung für bis zu 47"-Bildschirme

NEU

HP447

- Sichere, funktionale und schmale Schreibtischhalterung für Gastgewerbe
- Eingebaute Schwenkung bis zu 360° sorgt für optimalen Sichtwinkel
- Standfuß für mehr Sicherheit festschraubbar
- Verstellbare Höhe sorgt für größere Flexibilität
- Innere Kabelführung durch die Halterung und nach unten durch die Montagefläche
- Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
HP432-002	22-40"	36 kg (80lbs)	VESA® 100, 200x100 & 200
HP447	32-47"	34 kg (75lbs)	VESA® 200x100, 200 x200

Schreibtisch-Schwenkhalterung für bis zu 55"-Bildschirme

NEU

HP455

- Sichere, funktionale und schmale Schreibtischhalterung für Gastgewerbe
- Eingebaute Schwenkung bis zu 360° sorgt für optimalen Sichtwinkel
- Standfuß für mehr Sicherheit festschraubbar
- Verstellbare Höhe sorgt für größere Flexibilität
- Innere Kabelführung durch die Halterung und nach unten durch die Montagefläche
- Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl

Technische Spezifikationen			
Teilenr.	Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
HP450	32-50"	69 kg (150lbs)	Bis zu VESA® 600 x 400
HP455	32-55"	34 kg (75lbs)	Bis zu VESA® 400 x 400

Gesundheit & Medizin

NEU

Vom Beratungszimmer über den Operationsaal bis hin zu Stationszimmern oder dem Krankenhausempfangsbereich sorgen PeerCare™ antimikrobielle Wandhalterungen für Effizienz bei der Anzeige wichtiger Informationen für Personal, der Wegweisung für Besucher und Unterhaltung der Patienten.

Mit vielseitigen Wandhalterungen für alle Installationsbereiche, Deckenbefestigungen zur Einsparung von wertvollem Platz auf dem Boden, ideale Schreibtischhalterungen für Arbeitsplätze und Rollwagen als mobile Lösung für zahlreiche Einsatzorte hat das PeerCare-Sortiment eine Lösung für jede Anwendung und herausfordernde Montagebedingungen.

Alle PeerCare-Halterungen werden mit einer antimikrobiellen Agion®-Beschichtung versehen, die das Wachstum von Bakterien, Schimmel und Pilzen auf der Produktoberfläche unterbindet, wodurch die Ausbreitung von Infektionen in Gesundheitseinrichtungen kontrolliert werden kann.

agion®

Was bedeutet Agion-Schutz? Das heißt, dass die natürlichen antimikrobiellen Eigenschaften von Silber für einen langanhaltenden Schutz direkt auf Ihr Produkt übertragen werden. Die Agion-Technologie entfaltet ihre Wirkung an der Oberfläche eines Produkts durch die kontrollierte Freisetzung elementarer Ionen, die Mikroben angreifen und deren Wachstum auf drei verschiedene Arten verhindern.

Wandhalterungen

Die antimikrobiellen PeerCare™-Wandhalterungen bieten Flexibilität für das Anzeigen wichtiger Informationen in Gesundheitseinrichtungen. Erhältlich in flachen und neigbaren Modellen oder mit Gelenkarm, vereinen die PeerCare-Halterungen Haltbarkeit, einfache Installation und unkomplizierten Betrieb, während Flachbildschirme oder Monitore nah an der Wand gehalten werden und so nicht im Weg sind, wenn sie nicht benutzt werden.

Ein umfangreiches Sortiment an SmartMount-Modellen ist mit antimikrobieller Lackierung in Schwarz oder Weiß erhältlich – siehe Seite 12 für Informationen zum gesamten Sortiment

Deckenbefestigungen

In Notfallabteilungen, kleinen Untersuchungsräumen oder Operationssälen gibt es viele Geräte und nicht viel Platz auf dem Boden. Unsere beiden geraden Deckenbefestigungsoptionen und Verlängerungssäulen passen zu Bildschirmen von 32"bis 61" und positionieren Bildschirme sicher, leicht einsehbar und nah am Versorgungsort.

Deckenbefestigungskit ist mit antimikrobieller Lackierung in Schwarz oder Weiß erhältlich – siehe Seite 48 für Information zu den Komponenten des Sortiments

Schreibtischhalterungen

Befestigen Sie bis zu vier Monitore an Schreibtischen auf Pflegestationen, in Diagnosebereichen oder wo sonst der Blick auf Patienteninformationen nötig ist. Mehr Flexibilität bieten verstellbare Sichtwinkel und -ebenen durch Schreibtisch- oder Wandhalterungen mit Gelenkarm. PeerCare™ bietet das gesündeste Sortiment an hochwertigen, praktischen Schreibtischhalterungen und -armen für den täglichen Gebrauch.

Ein umfangreiches Sortiment an Schreibtisch-Modellen ist mit schwarzer Standardlackierung erhältlich – siehe Seite 42 für Details.

Rollwagen & Informationsstelen

Die einen sind stationär. Die anderen sind mobil. Alle bieten ein Forum für wichtige Informationen dort, wo sie gebraucht werden. Der moderne und attraktive Wegweiserkiosk von PeerCare hilft Besuchern, sich in Krankenhäusern, medizinischen Zentren und anderen Gesundheitseinrichtungen zurecht zu finden. Der große Bildschirmwagen mit antimikrobieller Agion®-Beschichtung begleitet Sie vom Bett zum Untersuchungszimmer oder zu Konferenzräumen, ohne dabei Keime zu übertragen.

Die Modelle SR560 & KIL540 sind mit antimikrobieller Lackierung in Schwarz oder Weiß erhältlich – siehe Seite 39 und 35 für Details

Universelle Adapterplatten

PLP-UNL

Modell	Bildschirmgröße	Gewicht	Lochbild (VESA)
PLP-UNM	22-46"	68 kg	438 x 329 mm
PLP-UNL	32-65"	90 kg	729 x 433 mm
PLP-UN1	37-50"	68 kg	701 x 400 mm

Kundenspezifische Adapterplatten

PLP-V8X4

Modell	VESA® -Schablone	Modell	Lochbild (VESA)
PLP-V3X3	300x300 mm	**PLP-V4X4**	400x400mm
PLP-V4X2	400x200 mm	**PLP-V6X4**	600x400mm
PLP-V4X3	400x300 mm	**PLP-V8X4**	800x400mm

Zubehör-Adapterschienen

ACC-DSVW8x4



ACC-V800X

Modell	Max. Gewicht	Lochbild (VESA)
ACC-DSVW8x4	57 kg	Umwandlung für DS-Halterungen 800x400 mm
ACC-V800X	59 kg	Umwandlung von 400x400 zu 800x400 & 1000x400 mm

Kabelführungssäule

- Kann auch für Videokonferenzanwendungen verwendet werden
- Perfekt zum Verdecken unschöner Kabel von wandmontierten Flachbildschirmen

Teilenr.: ACWAC1/BK **Farbe:** Schwarz
Länge: 300 mm (12") **Tiefe ab Wand:** 38 mm (1,5")
Teilenr.: ACWAC1/SI **Farbe:** Silber
Länge: 300 mm (12") **Tiefe ab Wand:** 38 mm (1,5")

AV-Komponentenablage

- Perfekt für private oder berufliche Videokonferenzanwendungen
- Zur gemeinsamen Verwendung mit der Kabelführungssäule von Peerless, für ein komplettes AV-Tragesystem

Teilenr.: ACWAS1/BK
Farbe: Schwarz
Max. Gewicht: 10 kg (22lbs)
Gesamtgröße: 419 x 304 mm

Verstellbare Ablage für AV-Komponenten

- Vielseitiges Design, ideal zum Stapeln mehrerer AV-Komponenten
- Verstellbare Breite und Tiefe

Teilenr.: PS200
Farbe: Schwarz
Max. Gewicht: 45 kg (100lbs)
Breite/Tiefe: 405-468 mm / 377-584 mm

Kabelführungskanäle

- Verdeckt Kabel für ein sauberes und professionelles Escheinungsbild
- Lackierfähige Oberfläche zur Anpassung an jede Umgebung

Teilenr.: PCC
Farbe: Schwarz
Länge: 300 mm (12")
Maße: 79 x 27 x 1371 mm

Kamerahalterung

- Kugelgelenk für 360°-Schwenkung und 90°-Neigung zur Kamerapositionierung
- 178 mm (7") Armverlängerung

Teilenr.: CMR410
Farbe: Hellgrau
Neigung, Schwenkung: 90°, 360°
Max. Gewicht: 4,5 kg (10lbs)

Universelle Lautsprecherhalterungen

- Zur Montage an Wand oder Decke mit 57 mm (2,25") Deckenverlängerung
- Einfache Anpassung der Neigung und Drehung
- Paarweise (PSP2) oder in 5er-Packungen (PSP5) erhältlich

SPK811

PSP

Teilenr.: PSP2, PSP5, SPK811 **Farbe:** Schwarz
Neigung, Schwenkung, Drehung: ±90°, 360°, 360° (PSP2, PSP5), ±60°, 360°,±60° (SPK811)
Max. Gewicht: 3,6 kg (PSP2, PSP5), 9 kg (SPK811)
Montageschablone: Universal

Peerless-AV Professionelle Deckenkits

Peerless-AV bietet ein umfassendes Sortiment an Deckenhalterungen für Projektoren und Flachbildschirme für Anwendungen in Wohnhäusern und Unternehmen an. Zusätzlich zu den im Vereinigten Königreich entworfenen ‚Modulserien' (Seiten 22-23 und 26-27) gibt es ein eigenes Sortiment an Peerless-AV-Professional-Lösungen für noch mehr Auswahl und Vielseitigkeit bei jeder Installation.

Für spezielle Deckentypen entwickelte Deckenplatten werden zur schnellen und sicheren Befestigung an Verlängerungsstangen mit Gewindeenden gekoppelt. Das System wird durch ein Sortiment an Adapter- und Montagelösungen für Projektoren sowie einzelne oder doppelte Flachbildschirme und Zubehör für den letzten Schliff ergänzt.

Die Auswahl der perfekten Kombination von Projektorhalterung und Zubehör für Ihre Installation war noch nie so einfach. Nutzen Sie die untenstehende Tabelle als Kurzanleitung.

DECKENVERLÄNGERUNG

Standard-Deckenplatte

ACC570

Max. Gewicht
68 kg (150lbs)

ACC560

Max. Gewicht
23 kg (50lbs)

ACC556/912

Schwerlast ACC556 (weiß)
136 kg (300lbs) max.
Standard ACC912 (schwarz)
34 kg (75lbs) max.

CMJ470/480/490

CMJ470: 16" Balkenzentren
CMJ480: 20" Balkenzentren
CMJ490: 24" Balkenzentren
Alle Modelle
136 kg (300lbs) max.

Anti-Vibrations-Deckenplatten

ACC840

Für Holzbalkendecken
Max. Gewicht
27 kg (60lbs)

ACC845

Für Unistrut-Decken
27 kg (60lbs) max. An Unistrut 41x41 mm montierbar

I-TRÄGER/BINDER UND UNISTRUT-ANWENDUNGEN

Doppel-T-Träger-/Traversenadapter

ACC558/559

ACC558: 102-204 mm (4-8") I-Träger
ACC559: 178-305 mm (7-12") I-Träger Beide Modelle
113 kg (250lbs) max.

ACC557

Rund, quadratisch, rechteckig, oder I-Binder bis zu 76x89 mm, 544 kg (1200lbs) max.

DCT100

Rund, quadratisch, rechteckig, oder I-Binder bis zu 76x89 mm, 136 kg (300lbs) max.

Unistrut-Platten

CMJ300/310



Für Unistrut 104 mm (CMJ300) oder 208 mm (CMJ310) Abstand zwischen den Schlitzen

ACC550

An Unistrut 41x41 mm montierbar, max. Gewicht 113 kg (250lbs)

HINWEIS: *Bitte prüfen Sie, ob die von Ihnen gewählte Deckenplatte die Gesamtlast aller Geräte & Montageteile tragen kann.*

VERLÄNGERUNGSROHRE

Feste Länge

	Abstand		
EXT002	Bündig	**EXT006**	152 mm (6")
EXT101	305 mm (1')	**EXT103**	914 mm (3')
EXT105	1524 mm (5')	**EXT110**	3048 mm (10")

Alle Modelle max. Gewicht 544 kg (1200lbs)

Einstellbar



	Abstand
AEC0609	152-229 mm (6-9")
AEC12018	305-457 mm (12-18")
AEC18024	457-610 mm (18-24")
AEC0203	610-914 mm (2-3')
AEC0305	914-1524 mm (3-5')
AEC0406	1219-1829 mm (4-6')
AEC0608	1829-2438 mm (6-8')
AEC0810	2438-3048 mm (8-10')
AEC1012	3048-3658 mm (10-12')

Alle Modelle max. Gewicht 544 kg (1200lbs)

PROJEKTORHALTERUNG

PRG-UNV

Neigung, Schwenkung, Drehung
±20°, 360°, ±10°
Max. Gewicht
22 kg (50lbs)
Universelle Montageschablone bis zu 448 mm

PRSS-UNV

Neigung, Schwenkung, Drehung
+15/-20°, 360°, ±5°
Max. Gewicht
22 kg (50lbs)
Universelle Montageschablone bis zu 448 mm

PJF2-UNV

Neigung, Schwenkung, Drehung
+15/-20°, 360°, ±5°
Max. Gewicht
22 kg (50lbs)
Universelle Montageschablone bis zu 448 mm

PAG-UNV-HD

Neigung, Schwenkung, Drehung
+/-45°, 360°, +/-45°
Max. Gewicht
45kg (100lbs)
Universelle Montageschablone bis zu 448 mm

Bildschirmhalterung und Zubehörauswahltabelle

Die Auswahl der perfekten Kombination von Flachbildschirmhalterungen und Zubehör für Ihre Installation war noch nie so einfach. Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der schnellen Auswahl der idealen Halterung und des notwendigen Zubehörs.

DECKENVERLÄNGERUNG

Standard-Deckenplatte

ACC570

Max. Gewicht
68 kg (150lbs)

ACC560

Max. Gewicht
23 kg (50lbs)

ACC556/912

Schwerlast ACC556 (weiß)
136 kg (300lbs) max.
Standard ACC912 (schwarz)
34 kg (75lbs) max.

CMJ470/480/490

CMJ470: 16" Balkenzentren
CMJ480: 20" Balkenzentren
CMJ490: 24" Balkenzentren
Alle Modelle
136 kg (300lbs) max.

Anti-Vibrations-Deckenplatten

ACC840

Für Holzbalkendecken
Max. Gewicht 27 kg
(60lbs)

ACC845

Für Unistrut-Decken
27 kg (60lbs) max.An
Unistrut 41x41 mm
montierbar

I-TRÄGER/BINDER UND UNISTRUT-ANWENDUNGEN

Traversenadapter/Doppel-Träger

ACC558/559

ACC558: 102-204 mm
(4-8") I-Träger
ACC559: 178-305 mm
(7-12") I-Träger Beide Modelle
113 kg (250lbs) max.

ACC557

Rund, quadratisch, rechteckig, oder I-Binder bis zu 76x89 mm, 544 kg (1200lbs) max.

DCT100

Rund, quadratisch, rechteckig, oder I-Binder bis zu 76x89 mm, 136 kg (300lbs) max.

Unistrut-Platten

CMJ300/310

Für Unistrut 104 mm
(CMJ300) oder 208 mm
(CMJ310) Abstand
zwischen Schlitzen, Max.
Gewicht 114 kg (250lbs)

ACC550

An Unistrut 41x41 mm
montierbar, Max. Gewicht
113 kg (250lbs)

HINWEIS: *Bitte prüfen Sie, ob die von Ihnen gewählte Deckenplatte die Gesamtlast aller Geräte & Montageteile tragen kann.*

VERLÄNGERUNGSSTANGE

Feste Länge

	Abstand		
EXT002	Bündig	**EXT006**	152 mm (6")
EXT101	305 mm (1')	**EXT103**	914 mm (3')
EXT105	1524 mm (5')	**EXT110**	3048 mm (10")

Max. Gewicht für alle Modelle 544 kg (1200lbs)

Verstellbar

	Abstand
AEC0609	152-229 mm (6-9")
AEC12018	305-457 mm (12-18")
AEC18024	457-610 mm (18-24")
AEC0203	610-914 mm (2-3')
AEC0305	914-1524 mm (3-5')
AEC0406	1219-1829 mm (4-6')
AEC0608	1829-2438 mm (6-8')
AEC0810	2438-3048 mm (8-10')
AEC1012	3048-3658 mm (10-12')

Max. Gewicht für alle Modelle 544 kg (1200lbs)

MONTAGEHALTER

PLCM-2
Geeignet für 1 x LCD- oder Plasma-Bildschirm

Bildschirmgröße	32-60"
Max. Gewicht	102 kg (225lbs)
Schwenkung / Neigung	360° / 20°

PLB-1
Geeignet für 2 Rücken-an-Rücken LCD- oder Plasma-Bildschirme

Bildschirmgröße	32-50"
Max. Gewicht	136 kg (300lbs)
Schwenkung / Neigung	360° / 20°

BILDSCHIRMADAPTER-PLATTE

PLP-UNM
Mittelgroße Universal-Platte - nur Querformat

Bildschirmgröße	22-46"
Max. Gewicht	68 kg (150lbs)
Montage-schablone	Universal bis zu 438 x 329 mm

PLP-UNL
Große Universal-Platte - nur Querformat

Bildschirmgröße	32-65"
Max. Gewicht	91kg (200lbs)
Montage-schablone	Universal bis zu 729 x 433 mm



PLP-UN-1
Große Universal-Platte
Hoch- oder Querformat

Bildschirmgröße	32-50"
Max. Gewicht	68 kg (150lbs)
Montage-schablone	Universal bis zu 701 x 400 mm

peerless-AV® Kurzreferenz

VIDEOWANDHALTERUNGEN & DIGITAL SIGNAGE

Modell		Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Funktionen	Seite
DS-VW765-LQR		40 -65"	57 kg (125lbs)	Schnelllösevorrichtung für zurückgesetzte Anwendungen	19
DS-VW765-PQR		42 -65"	57 kg (125lbs)	Schnelllösevorrichtung für zurückgesetzte Anwendungen	19
DS-VW795-QR		65 - 95"	102 kg (225lbs)	Schnelllösevorrichtung für zurückgesetzte Anwendungen	19
DS-VW765-LAND		40 -65"	57 kg (125lbs)	Unbegrenzte Videowand-Bildschirmkonfigurationen	20
DS-VW765-POR		42 -65"	57 kg (125lbs)	Unbegrenzte Videowand-Bildschirmkonfigurationen	20
DS-VW650		40-50"	34 kg (75lbs)	Ultradünne modulare Videowandhalterung	20
DS-VW665		40-65"	57 kg (125lbs)	Bündige modulare Videowandhalterung	20
DS-VW646-2X2		40-46"	272 kg (600lbs)	Einzelboxlösung für 2x2-Videowandhalterung	21
DS-VW660-2X2		47-60"	272 kg (600lbs)	Einzelboxlösung für 2x2-Videowandhalterung	21
DS-VWT955		40-55"	182 kg (40lbs)	Deckenbefestigung 2x2-Videowand mit Neigung	21
DST970x2		**40-70"**	**113 kg (250lbs)**	**Digital Signage-Deckenbefestigung für Doppelbildschirme**	**25**
DS-VWC560		40-60"	227 kg (500lbs)	Mobiler 2x2-Videowand-Rollwagen	21
DS-VWC555-3x2		46-55"	295 kg (650lbs)	Mobiler 3x2-Videowand-Rollwagen	21
DS-VWC655-3X3		46-55"	454 kg (1000lbs)	Mobiler 3x3-Videowand-Rollwagen	21
DS508		27-60"	90 kg (200lbs)	Neigbare Wandhalterung mit Medienaufbewahrung	36
DS509		25-60"	90 kg (200lbs)	Dünne Neigungshalterung mit PC-Halter	36

SPEZIALWAND-/-DECKENHALTERUNGEN

Modell		Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Funktionen	Seite
PLA50-UNL PLA60-UNL		32-65" 37-65"	68 kg (150lbs) 79 kg (175lbs)	Doppelarmhalterung mit Gelenkarm	17
PLA50-UNL PLA60-UNL		37-65" 42-71"	79 kg (175lbs) 90 kg (200lbs)	Doppelarmhalterung mit Gelenkarm	17
SF16D		Bis zu 65" *(with adaptor)*	57 kg (125lbs)	Installation mit schmalem Profil	17
ST16D		Bis zu 65" *(with adaptor)*	57 kg (125lbs)	One-Touch-Neigung	17
SP850		26-58"	68 kg (150lbs)	Ausziehbare Schwenkhalterung für zurückgesetzte Anwendungen	17
SP850-UNL		32-65"	68 kg (150lbs)	Ausziehbare Schwenkhalterung für zurückgesetzte Anwendungen	17
IM746P		22-46"	32 kg (70lbs)	Eingelassene Box mit Gelenkhalterung	17
IM760PU		32-65"	90 kg (200lbs)	Eingelassene Box mit Gelenkhalterung	17
DMU50SM		37-60"	57 kg (125lbs)	Gleitwandhalterung mit Aufbewahrung	36
DS246		29-38"	22 kg (50lbs)	Neigbare Wandhalterung mit Aufbewahrung	36
DS415		32-52"	68 kg (150lbs)	Neigbare Wandhalterung mit Aufbewahrung	36
DST660		40 -60"	57 kg (125lbs)	Neigbare Wandhalterung mit Aufbewahrung	36
DST360		26-60"	68 kg (150lbs)	Flache/Neigbare Wand-/Deckenhalterung mit Aufbewahrung	36
DST995		40-95"	102 kg (225lbs)	Flache/Neigbare Deckenhalterung mit Aufbewahrung	36
PC930A PC930B PC930C		15-24"	23 kg (50lbs)	Einstellbare Höhe: 249-353 mm 350-556 mm 514-864 mm	24
PC932A PC932B PC932C		15-40"	36 kg (80lbs)	Einstellbare Höhe: 249-353 mm 350-556 mm 514-864 mm	24

peerless-AV® Kurzreferenz

PROJEKTORHALTERUNGEN

Modell		Farbe	Max. Gewicht	Produkteigenschaften	Seite
PRG-UNV		Schwarz	22 kg (50lbs)	Präzision	28
PRSS-UNV		Schwarz, Silber oder Weiß	22 kg (50lbs)	Schmales Profil	28
PAG-UNV-HD		Schwarz	45 kg (100lbs)	Schwerlast	28
PPF		Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	Bündig zur Decke	29
PPA		Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	Deckenabstand 293-397 mm Wandverlängerung 253-357 mm	29
PPB		Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	Deckenabstand 322-525 mm Wandverlängerung 354-557 mm	29
PPC		Schwarz, Silber oder Weiß	23 kg (50lbs)	Deckenabstand 589-908 mm (nur Decke)	29
PSTA-600		Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 425 mm - 600 mm	31
PSTA-1200		Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 755 mm -1200 mm	31
PSTA-1600		Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 1155 mm - 1600 mm	31
PSTK-600		Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 458 mm - 633 mm	31
PSTK-1200		Schwarz und Silber	11 kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 788 mm-1233 mm	31
PSTK-1600		Schwarz und Silber	11kg (25lbs)	Teleskoparm aus einer Aluminiumlegierung 1188 mm-1633 mm	31
PSTKE-PRSU/WH		Weiß	11 kg (25lbs)	Kurzdistanz-Verlängerung 160-300 mm	31
PSTKU-PRSU/WH		Weiß	11 kg (25lbs)	Ultrakurzdistanz-Verlängerung 320-620 mm	31
PSTK-PRSU/WH		Weiß	11 kg (25lbs)	Extremkurzdistanz-Verlängerung 1040-1310 mm	31

Informationsstelen für den Innenbereich, Wegweisersystem & Gehäuse für den Außenbereich

Modell		Bildschirmgröße	Max. Gewicht	Produkteigenschaften	Seite
KIP5XX		40", 42", 46", 47", 55"	34 kg (75lb)	Bodenkiosk im Hochformat	34
KIP5XXB		40", 42", 46", 47", 55"	68 kg (150lbs)	Kiosk im Hochformat für Rücken-an-Rücken-Doppelbildschirme	34
KIL5XX		40", 42", 46", 47"	34 kg (75lb)	Bodenkiosk im Querformat	35
KIP4101		9,79"	2,2 kg (5lb)	Tresenkiosk speziell für iPad	35
KIP6XX		40", 42", 46", 47"	34 kg (75lb)	Wandmontierter Kiosk im Hochformat	35
KIL6XX		40", 42", 46", 47"	34 kg (75lbs)	Wandmontierter Kiosk im Querformat	35
KIP7XX		40", 42", 46", 47"	34 kg (75lb)	Eingelassener Kiosk im Hochformat	35
KIL7XX		40", 42", 46", 47"	34 kg (75lbs)	Eingelassener Kiosk im Querformat	35
FPE42F-S FPE47F-S FPE55F-S		40" - 42" 46" - 47" 52" - 55"	113 kg (250lbs)	Verriegeltes IP56-Gehäuse für den Außenbereich mit Ventilatoren	40
FPE42FH-S FPE47FH-S FPE55FH-S		40" - 42" 46" - 47" 52" - 55"	113 kg (250lbs)	Verriegeltes IP56-Gehäuse für den Außenbereich mit Ventilatoren und Heizung	40
EPT650		32-55"	79 kg (175lbs)	Korrosionsbeständige neigbare Halterung für den Außenbereich	41
ESA746PU		26-46"	36 kg (80lbs)	Korrosionsbeständige Halterung mit Gelenkarm für den Außenbereich	41
ESA763PU		37-63"	91 kg (200lbs)	Korrosionsbeständige Halterung mit Gelenkarm für den Außenbereich	41
EWMU		32-65"	91 kg (200lbs)	Neigbare Halterung für Digital Signage im Außenbereich	41
ECMU-01.. ECMU-02.. ECMU-03.. ECMU-04..		32-65"	91 kg (200lbs)	**Deckenabstand** 457 mm 610 mm 914 mm 1289 mm	41
EPMU-05-S EPMU-06-S EPMU-07-S EPMU-08-S		32-65"	91 kg (200lbs)	**Gesamthöhe** 1524 mm 1800 mm 2133 mm 2438 mm	41

peerless-AV® Kurzreferenz

ROLLWAGEN UND STANDSYSTEME

Modell		Bild-schirm-größe	Max. Gewicht	Funktionen	Seite
SS550P/-S		Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	Ständer mit verstellbaren Hartglasablagen	38
SC551GL		Bis zu 46"	41 kg (91lbs)	Rollwagen - Höhe der Gasdruckfedern verstellbar	38
SS560DPB/DPS		32-65"	72,5 kg (160lbs)	Bodenständer kann festgeschraubt werden	38
SC560DPB/DPS		Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	Doppelsäulenrollwagen für einfache Manövrierbarkeit	38
SS560F		Bis zu 65"	72,5 kg (160lbs)	Bodenständer kann festgeschraubt werden	38
SC550		Bis zu 46"	68 kg (150lbs)	Rollwagen mit verstellbarer Glasablage	38
SS560M		32-65"	32-65"	Ständer - Verstellbare Metallablage	39
SS560G		32-65"	32-65"	Ständer - Verstellbare Hartglasablage	39
SR560M		32-65"	113 kg (250lbs)	Rollwagen - Verstellbare Metallablage	39
SR560G		32-65"	113 kg (250lbs)	Rollwagen - Verstellbare Hartglasablage	39
SS560FK		Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	Horizontaler Kioskständer - Bis zu 30° Neigung	39
SC560FK		Bis zu 65"	68 kg (150lbs)	Horizontaler Kioskrollwagen - Bis zu 30° Neigung	39
FPZ-600		Bis zu 70"	91 kg (200lbs) pro Bildschirm	Für einzelne, Rücken-an-Rücken- oder gestapelte Bildschirme	37
FPZ-670		Bis zu 90"	91 kg (200lbs) pro Bildschirm	Im Sockel integriertes Gehäuse verbirgt & schützt Media Player	37
SC590		Bis zu 90"	136 kg (300lbs)	Doppelsäule für mehr Stabilität	37
COL510P COL610P COL710P COL810P		32-50"	68 kg (150lbs)	1524 mm Höhe 1829 mm Höhe 2134 mm Höhe 2438 mm Höhe	37

MONITOR- & TABLETHALTERUNGEN

Modell		Bildschirm-größe	Max. Gewicht	Funktionen	Seite
PTM200		Universal Tablet	2,27 kg (5lbs)	Universelle Tablet-Halterung	42
PTM400		Universal Tablet	2,27 kg (5lbs)	Universelle Schreibtisch-Tablet-Halterung	42
LCT100S		12-30"	7 kg (15lbs)	Schreibtischhalterung für einzelne Bildschirme	42
LCT-101		10-30"	11 kg (25lbs)	Schreibtischhalterung mit Gelenkarm für LCD-Bildschirme	43
LCT420A		Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	Einzelarm-Schreibtischhalterung	43
LCW420A		Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	Einzelarm-Wandhalterung	43
LCT620A		Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	Doppelarm-Schreibtischhalterung	43
LCW620A		Bis zu 30"	7 kg (15lbs)	Doppelarm-Wandhalterung	43
LCT620AD		Bis zu 30"	7 kg (15lbs) pro Arm	Doppelarm-Schreibtischhalterung für Doppelmonitore	43
LCW620AD		Bis zu 30"	7 kg (15lbs) pro Arm	Doppelarm-Wandhalterung für Doppelmonitore	43
LCZ-2F430B		Bis zu 30"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	Schreibtischhalterung für Doppelmonitore	44
LCZ-3F419B		Bis zu 19"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	Schreibtischhalterung für Dreifachmonitore	44
LCZ-4F430B		Bis zu 24"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	Schreibtischhalterung für Vierfachmonitore	44
LCZ-4F4G30B		Bis zu 24"	9 kg (20lbs) pro Bildschirm	Schreibtischhalterung für Vierfachmonitore	44
HP447		32-47"	34 kg (75lbs)	Schreibtisch-Schwenkhalterung für Gastgewerbe	44
HP455		32-55"	34 kg (75lbs)	Schreibtisch-Schwenkhalterung für Gastgewerbe	44

Erhältlich bei:

peerless-AV®

Unit 3, Colonial Way,
Watford, Hertfordshire,
WD24 4WP, United Kingdom
T: 01923 200 100
F: 01923 200 101
E: info.eu@peerless-av.com
W: www.peerless-av.com/de-de

© 2013 Peerless Industries, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Fotos mit freundlicher Genehmigung von Home Waves Inc.
Sämtliche Marken, Produktnamen und Slogans sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
BBG Distribution Ltd firmierend als Peerless-AV UK und Peerless-AV Europe

PLS-LIT-PRO-1013