

MGE Galaxy 3500

“Universelle USV-Serie für alle unternehmenskritischen Anwendungen”

15/20/30/40 kVA – Eingang drei- Ausgang einphasig



Breite Ausführung
(15/20/30/40 kVA)



Schmale Ausführung
(15/20 kVA)

Eine leistungsstarke USV-Serie, mit erstklassigem Wirkungsgrad und optimierter Stellfläche – für alle kommerziellen, technischen und industriellen Anwendungsbereiche

- Doppelwandlertechnologie VFI-SS-111 gem. EN 62040-3
- Kompaktes und robustes Design
- Erstklassiger Wirkungsgrad (96%)
- Netzwerkfähig (Schnittstelle integriert)
- IP51 für industrielle Umgebungen

MGE Galaxy 3500 -

Ausstattungsmerkmale & Vorteile

Leistungsstarker Schutz Ihrer Stromversorgung mit erstklassigem Wirkungsgrad für alle technischen Anwendungsbereiche.

Die MGE Galaxy 3500 bietet neue Möglichkeiten für Installateure und Facilitymanager einen zuverlässigen und kostengünstigen Schutz für unternehmenskritische Anwendungen zu realisieren. Modulares Design, HOT-SWAP Leistungs- und Batteriemodule reduzieren die Installationszeit und vereinfachen die Installation und Handhabung der MGE Galaxy 3500. Die Produktvorteile mit einem erstklassigen Wirkungsgrad (96% TUV geprüft) bedeuten deutliche Betriebskosteneinsparungen jedes Jahr. MGE Galaxy 3500 ist standardmäßig mit einer dualen Einspeisung und integriertem statischen sowie manuellem Bypass ausgestattet für optimale Verfügbarkeit. Eine Netzwerkschnittstelle mit Umgebungsüberwachung ist ebenso wie die Inbetriebnahme im Standard enthalten und garantiert die richtige Konfiguration. Für industrielle Umgebungen ist die Anlage in IP51 ausgeführt, mit 2mm starker Blechummantelung und austauschbaren Filtermatten.

Verfügbarkeit

- > Duale Einspeisung
- > Automatischer interner Bypass
- > Hot-Swap Batteriemodule
- > Leistungsmodule
- > Generator kompatibel

Servicefreundlichkeit

- > Manueller Wartungsbypass integriert
- > Einfach austauschbare Luftfilter
- > Batterieaustausch ohne Werkzeug
- > Frontzugang für Service

Wirtschaftlichkeit

- > Korrektur Eingangsleistungsfaktor
- > Temperaturregelte Batterieladung
- > Wirkungsgrad bis zu 96%

Einfache Installation

- > Festanschluss
- > Stromschienen
- > Rollen für einfache Einbringung

Standards

- > Entwickelt und produziert gemäß UL, IP, ANSI, IEEE

Management

- > Integrierte Schnittstelle für Web/SNMP-Management & Umgebungsüberwachung
- > LC-Display
- > Akustische Meldungen

Optionen


- > Bis zu 4 externe Batterieschränke anschließbar
- > Externe Leerschränke für kundenspezifische Batterien
- > Leerschränke für kundenspezifische Transformatoren

Typische Einsatzbereiche

- > Kommerzielle Einrichtungen: Märkte, Hotels, Tagungszentren
- > Transport und Infrastruktur
- > Pharmazeutische und chemische Industrie
- > Halbleiterindustrie
- > Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- > Andere industrielle Umgebungen und Prozesse

Support & Service

- > Inbetriebnahme 5x8 enthalten
- > Weltweiter Support und Service



Breite Ausführung
(15/20/30/40 kVA)




Schmale Ausführung
(15/20 kVA)

MGE Galaxy 3500 - Ausstattungsmerkmale & Vorteile

Reduzierte Betriebskosten

- > **Bis zu 96% Wirkungsgrad**
Geringe Energie- und Betriebskosten
- > **Optimierte Stellfläche**
Für alle elektrischen Betriebsräume geeignet und bis zu 60% Platzeinsparung
- > **Kostenreduzierung der elektrischen Infrastruktur durch geringere Leistungsaufnahme**
Kabelquerschnitte, Transformatoren, Generatoren
- > **Korrektur Eingangsleistungsfaktor**
Reduzierte Installationskosten

Galaxy 3500 30kVA Wirkungsgrad

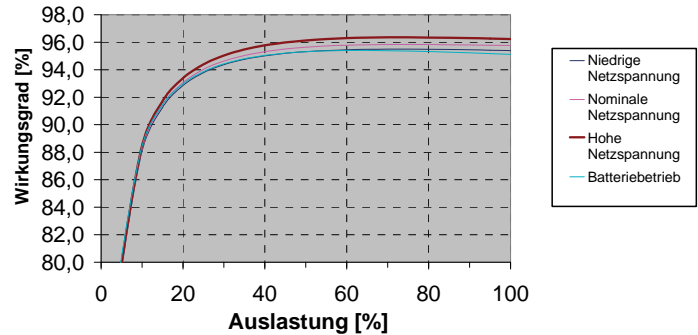

Einfach austauschbare
Luftfilter



IP51 Gehäuse

Für raue Umgebungsbedingungen

- > **Robustes Stahlgehäuse**
2mm starkes Stahlblech für Front und Rahmen
- > **Einfach austauschbare Luftfilter**
Verhindert die Beeinträchtigung der USV-Zuverlässigkeit durch Staub und Schmutz (bis zu 80% gemäß Ashrae 52.1)
- > **IP 51**
Tropfwasserschutz verhindert das Eindringen von herab fallendem Schmutz und Tropfwasser
- > **Bodenanker**
Verhindert ein Umkippen der USV
- > **Rollen**
Ermöglicht die einfache Positionierung an Ort und Stelle

Optionen

- > **Externe Batterieerweiterungen**
Für lange Autonomiezeiten mit oder ohne Batterieschalter
- > **Leerschränke für kundenspezifische Batterien und Transformatoren**
Identisches Design wie die USV-Anlage
- > **Kommunikationsschnittstellen**
SNMP Karte im Standardlieferungsumfang enthalten.
Optionale Kommunikationslösungen verfügbar



Batterieleerschrank



Kommunikation-
karten

Technische Spezifikation

Nennleistung (kVA/kW)	15/12	20/16	30/24	40/32
USV Eingang				
Eingangsnennspannung (V)	380/400/415 V (dreiphasig + Neutralleiter)			
Frequenz (Hz)	40 – 70 Hz			
Eingangsleistungsfaktor	>0.98 bei Auslastung >50%			
THDI	<5% bei Nennlast			
Toleranz Eingangsspannung Gleichrichter	304V - 477V bei Nennlast, 200V - 477V bei Halblast (für 400V-Version)			
Duale Einspeisung (Netz1/ 2, GR / Bypass)	JA			
Toleranz Eingangsspannung Bypass	±10% Standard ±4, 6, 8, 10% (programmierbar)			
Rückspeiseschutz	Integrierter Trenner			
USV-Ausgang				
Ausgangsnennspannung	220/230/240 V (einphasig)			
Wirkungsgrad bei Nennlast	95.7%	95.3%	96.4%	96.0%
Wirkungsgrad bei Halblast	95.7%	95.7%	96.4%	96.5%
Leistungsfaktor	0.5 induktiv bis 0.5 kapazitiv			
Frequenz	Netzsynchرون im Normalbetrieb, 50Hz ± 0.05% freie Taktung			
Überlastfähigkeit im Normalbetrieb	125% für 10 Minuten, 150% für 60 Sekunden			
Überlastfähigkeit im Batteriebetrieb	150% für 60 Sekunden			
THDU	<2% von 0 bis 100% lineare Last, <5% für nichtlineare Vollast			
Spannungstoleranz	±1% statisch, ±5% bei 100% Lastsprung			
Kommunikation und Management				
Kommunikationsschnittstelle	Netzwerkmanagementkarte mit Umgebungssensor			
Anzeige- und Bedienfeld	Power View Multifunktions LC-Display, LED-Statusmeldungen und Bedienkonsole			
NOT-AUS Abschaltung (EPO)	JA			
Abmessungen und Gewichte				
Abmessungen (HxBxT) schmaler Tower	1490x352x838 mm			
Abmessungen (HxBxT) breiter Tower	1490x523x838 mm			
Max. Gewicht (kg) - schmaler Tower	402 kg			
Max. Weight (kg) - breiter Tower	472 kg		656 kg	
Farbe	Metallicgrau (RAL 9023)			
Absicherung				
Überspannung	IEC61000-4-5, EN50091-2			
Thermisch	JA			
Kurzschluss	JA			
Normenkonformität				
Sicherheit	IEC/EN62040-1-1, EN60950			
EMC/EMI/RFI	EN50091-2, IEC 62040-2			
Prüfungen	CE			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	0°C bis 40°C			
Lagertemperatur	-15°C bis 45°C			
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95% nichtkondensierend			
Aufstellhöhe	0 – 1.000m NN			
Lagerhöhe	0 – 15.000m NN			
Geräusentwicklung bei 1m Abstand	<43.3 dBA bei <70% Auslastung		<46.2 dBA bei <70% Auslastung	
Schutzklasse	IP51			
Autonomiezeiten (Beispiele)				
	50% / 100% Nennlast (gerundete Werte)			
G35TxxKH1B4S (Minuten)	. / .	. / .	. / .	. / .
G35TxxKH2B4S (Minuten)	25 / 10	18 / 6	. / .	. / .
G35TxxKH3B4S (Minuten)	45 / 18	30 / 12	20 / 7	. / .
G35TxxKH4B4S (Minuten)	65 / 25	45 / 18	25 / 10	18 / 6
G35TxxKH4B4S +(1)G35TBXR2B6	110 / 45 min.	75 / 30 min	45 / 18 min.	30 / 12 min
G35TxxKH4B4S +(1)G35TBXR6B6	3,5h / 1,5h	2,5h / 1h	1,5h / > 1h	> 1h / 25 min.
Weitere Konfigurationen auf Anfrage				