
Dachantenne
62 … 300 MHz / Radio
143 … 174 MHz / Radio

Typ Nr. K 50 54 4 BN 510 317	62 … 300 MHz, 0 dB Gewinn (bez. λ/4-Str.), Strahler rostfreier Stahl Lieferlänge 1285 mm,
Typ Nr. K 50 55 2 BN 510 318	143 … 174 MHz (als verkürzter Strahler auch von 47…90 MHz) 2 dB Gewinn (bez. λ/4-Str.), Strahler Fiberglas Lieferlänge 1270 mm,
Anschluß	Über 5 m festangeschlossenes Kabel RG 058 mit geräteseitig offenem Ende.
Abstimmung	Durch Kürzen des Strahlers (Montageanleitung beachten).
Max. Belastung	K 50 54 4: 80 Watt K 50 55 2: 20 Watt (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Montage	In Bohrung ø 24 mm von der Karosserie-Außenseite.
Einbautiefe	14 mm
Max. ø am Fuß	38 mm
Material	Feder: rostfreiem Stahl. Gelenkteile: Messing verchromt. Fuß: witterungsbeständiger Kunststoff.
Lieferumfang	Strahler, Fuß mit Kabel.
Zubehör	Für Radioempfang (UKW mit K 50 54 4, LMKU mit K 50 55 2) wird die Weiche K 62 27 2 BN 510 400) benötigt.
Einzelteile	
Strahler für K 50 54 4	K 50 48 40 41 (BN 510 304)
für K 50 55 2	K 50 55 20 41 (BN 510 319)
Gelenkelemente*	K 66 00 6 (BN 510 154)
Spitzenschutz	
für K 50 54 4	K 66 01 9 (BN 510 159)
für K 50 55 2	K 66 01 4 (BN 510 158)
Fuß	K 50 55 20 31 (BN 510 142)

* Flügelschraube + Kreuzschlitzschraube + Sicherungsscheibe

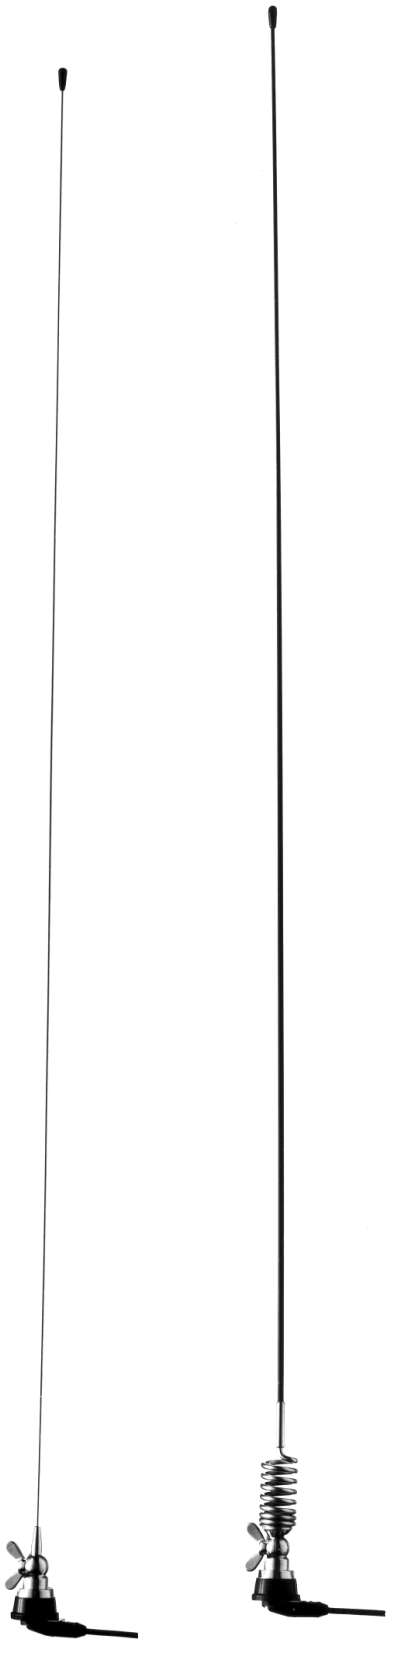

K 50 54 4 K 50 55 2