FSP 70/TETRA-DESK STAND

Endgespeiste ½ λ Dipolantenne mit Tischfuß für TETRA Funkgeräte

BESCHREIBUNG

- Hochflexibler, polyethylenummantelter Flexdraht (selbstaufrichtend).
- Ungekürzter, endgespeister ½ λ Antennenstrahler.
- Ideal zur Verwendung als entkoppelte Tischantenne mit stabilem Standfuß, für temporäre Einsatzzwecke.
- 0 dBd / 2.15 dBi Gewinn im Vergleich zu einer Feststationsantenne.
- Hochwertige Materialien in einem eleganten und schlanken Design.
- Werksjustiert und geprüft, um minimales SWR und optimale Abstrahlleistung zu gewährleisten.
- Mit 4 m Anschlusskabel und FME Anschluss versehen.




BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
FSP 70/TETRA-DESK STAND	140000401

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	FSP 70/TETRA-DESK STAND
ANTENNENTYP	½ λ Antenne für tragbare Anwendungen
FREQUENCY	TETRA (380 - 400 MHz) andere Frequenzen auf Anfrage
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	0 dBd / 2.15 dBi (bezogen auf ½ λ Dipol)
BANDBREITE	≥ 30 MHz @ SWR ≤ 2.5
SWR	< 1.3 @ Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	25 W
MECHANISCH	
MATERIAL	Polyethylenummantelter, flexibler Stahldraht Schwarz verchromtes Messing
FARBE	Schwarz
GESAMTLÄNGE	ca. 394 mm
GEWICHT	ca. 150 g
ANSCHLUSS	4 m RG 58 low loss Kabel mit FME-Buchse

TYPISCHE SWR KURVE

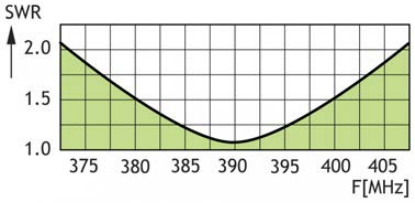

PROCOM A/S behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

06/03/13