PRODUKTINFORMATION

5G-EMPFÄNGER TE









HIGHLIGHTS

- Wetterfeste Mobilfunk Empfangseinheit zur Außenmontage für Hybrid 5G/LTE-Nutzung in Verbindung mit Speedport Smart 4
- Neutrales unauffälliges Design, das sich perfekt in die Hausfassade integriert

- Optimaler Empfang durch omnidirektionale Antennenanordnung
- Umfangreiches Montagematerial zur Selbstmontage im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHE DATEN

Materialnummer	40824596	**Anschlussart**	LTE / 5G (NR)
EAN-Code	4025125549483	**Datenrate**	bis zu 500 MBit/s über Hybrid 5G/LTE
Verkaufsstart	01.09.2025	**LAN-Ports**	–
Kauf (UVP)	359,99 €	**SIM-Slot**	Ja, Format 3FF (Micro SIM)
Miete (EGSP)	7,95 €	**WAN-Port**	Ja; Zur Anschaltung an Speedport Smart 4 via Netzgerät
Abmessungen (Breite / Höhe / Tiefe)	225mm×125 mm×48 mm (inklusive Deckel)	**LED-Anzeige**	Ja; Anzeige Status und Mobilfunkempfang
Gewicht	635g ohne Halteklammer	**Farbe**	weiß

EIGENSCHAFTEN

FUNKTIONEN

- Wetterfestes Gehäuse in neutralem weiß für die Außenmontage für besten Hybrid 5G-/LTE Empfang in Verbindung mit dem separat erforderlichen Speedport Smart 4
- LED-Anzeige für alle wichtigen Betriebsstatus.
- Der Sleep-Mode unterbindet auf Wunsch ein dauerhaftes Leuchten der LED.
- Stromversorgung und Datenübertragung über 10 m langes flexibles Flachkabel. Damit ist eine Durchführung durch den Fensterrahmen ohne Mauerdurchbruch möglich.
- SIM-Slot für Hybrid SIM-Karte.
- Einfache Inbetriebnahme: Erkennung und Einrichtung erfolgt vollautomatisch nach dem Anstecken an den Speedport Smart 4.
- Bedienung über das Nutzermenü des Speedport Smart 4.
- Umfangreiches Montagezubehör für die einfache Selbstmontage z.B. an der Außenwand, Fensterbank oder Balkongeländer.

NACHHALTIGKEIT

- Die Verpackung des 5G-Empfänger besteht aus Altpapier und ist komplett plastikfrei.
- Für die Bedruckung kommt umweltfreundliche, pflanzenbasierte Farbe zum Einsatz.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen B/H/T: 225mm×125 mm×48 mm (inklusive Deckel)
- Gewicht: ca. 635 g
- Farbe: weiß
- Schutzklasse: IP 66

MONTAGEOPTIONEN


- Schraubzwinge z.B. für Fensterbrett



- Wandbefestigung



ANSCHLUSS-SCHEMA

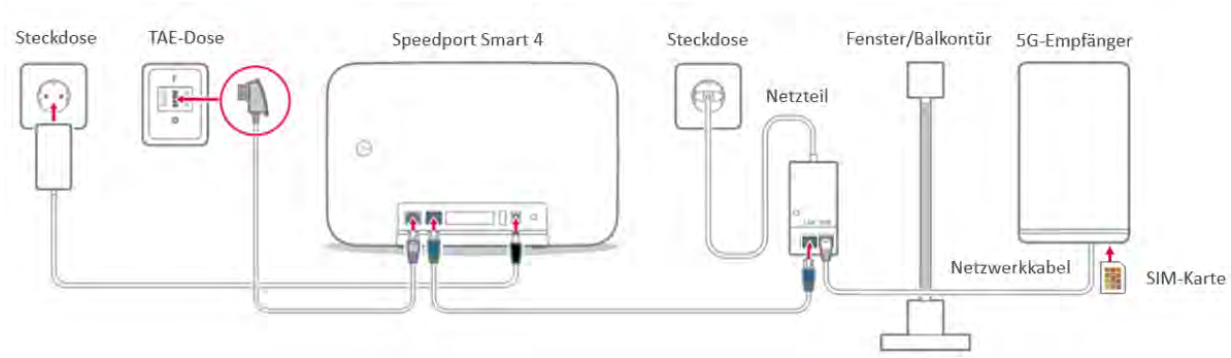

LIEFERUMFANG

- 5G-Empfänger TE
- Netzteil
- 10 m langes LAN Flachkabel zur Fensterdurchführung und Verbindung 5G-Empfänger mit dem Netzteil inkl. vormontiertem spritzwassergeschütztem Verschlussdeckel
- 1,5 m langes Netzwerkkabel zur Verbindung der Stromversorgung mit dem WAN-Port des Routers Speedport Smart 4
- 1 m langes Netzkabel
- Gelenk für Befestigung des 5G-Empfänger an der Schraubzwinge oder zur Wandmontage (Schrauben & Dübel beiliegend)
- Schraubzwinge z.B. für Fensterbank oder Balkonbrüstung
- Gedruckte deutschsprachige Bedienungsanleitung