



Speedport ISDN Adapter

Information und Einrichtung

(Stand:01.07.2014)



Grundlegendes zum Speedport ISDN Adapter



Launch: 08.07.2014

VK 69,99 €

Der ISDN Adapter ist für Kunden, die ihre bestehenden ISDN-TK-Anlage (max. 1 ISDN Anschlussleitung) oder ISDN –Telefone am IP-Anschluss weiter betreiben wollen.

Das Gerät hat einen Ethernet Port (LAN-Port), um es im Heimnetzwerk beim Kunden hinter dem Speedport Router anzuschließen. Für die Einrichtung (möglichst Plug and Play) ist aus Datenschutzgründen eine Authentifizierung im Kundencenter der Telekom erforderlich (Login im Kundencenter).

Danach , während der Konfiguration werden die Rufnummern und dazu gehörigen Credentials (e-mail alias, Passwort) automatisch in den ISDN Adapter eingetragen.

Dem Kunden stehen dann alle seine Rufnummern als MSNs wie an einem Universal-Anschluss zur Verfügung.

Der Speedport ISDN Adapter funktioniert am Speedport W 724V und Folgende.

Kurze Darstellung des Inbetriebnahmeprozesses

- Kunde schließt den ISDN Adapter in seinem LAN und an Strom an.
- *(Für Kunden nicht sichtbar)*
ISDN Adapter startet und nimmt über den Router des Kunden Kontakt zum Telekom Remote Management auf.
- *(Für Kunden nicht sichtbar)*
Das Remote Management trägt den ISDN Adapter in die Inventardatenbank zu dem Kunden ein, der für den Access authentifiziert ist.
- Kunde beginnt nach Installationsanweisung mit dem Öffnen seines Browsers und LogIn ins Kundencenter. Dort findet er einen neuen Button „Speedport ISDN Adapter Konfigurieren“ im Bereich Telefonie Einstellungen.
- Kunde drückt den „Speedport ISDN Adapter Konfigurieren“ Button und wird laut Einrichtungsanleitung aufgefordert innerhalb der nächsten Minuten am Adapter/Gerät den Anmelde-Button zu drücken, was er auch tut.
- Die erfolgreiche Einrichtung bekommt er durch eine konstant weiß leuchtende LED am Adapter und zusätzlich durch eine Erfolgsmeldung im Telefoniecenter angezeigt..
- Der Adapter ist nun eingerichtet.

ISDN- Telefone oder Basis für schnurlose ISDN Telefone oder kleine ISDN-TK-Anlagen können jetzt mit einem ISDN-Kabel an einer der zwei grauen Buchsen des Adapters angeschlossen und in gewohnter Weise weiter betrieben werden.



Auszug aus dem Kurzanleitungen Entwurf


Navigation im Kundencenter.

1. Klicken Sie in der linken Spalte auf den Eintrag **Telefonie-Einstellungen**.



2. Klicken Sie auf den Eintrag **Speedport ISDN Adapter Konfiguration**.

Anschlusskizze

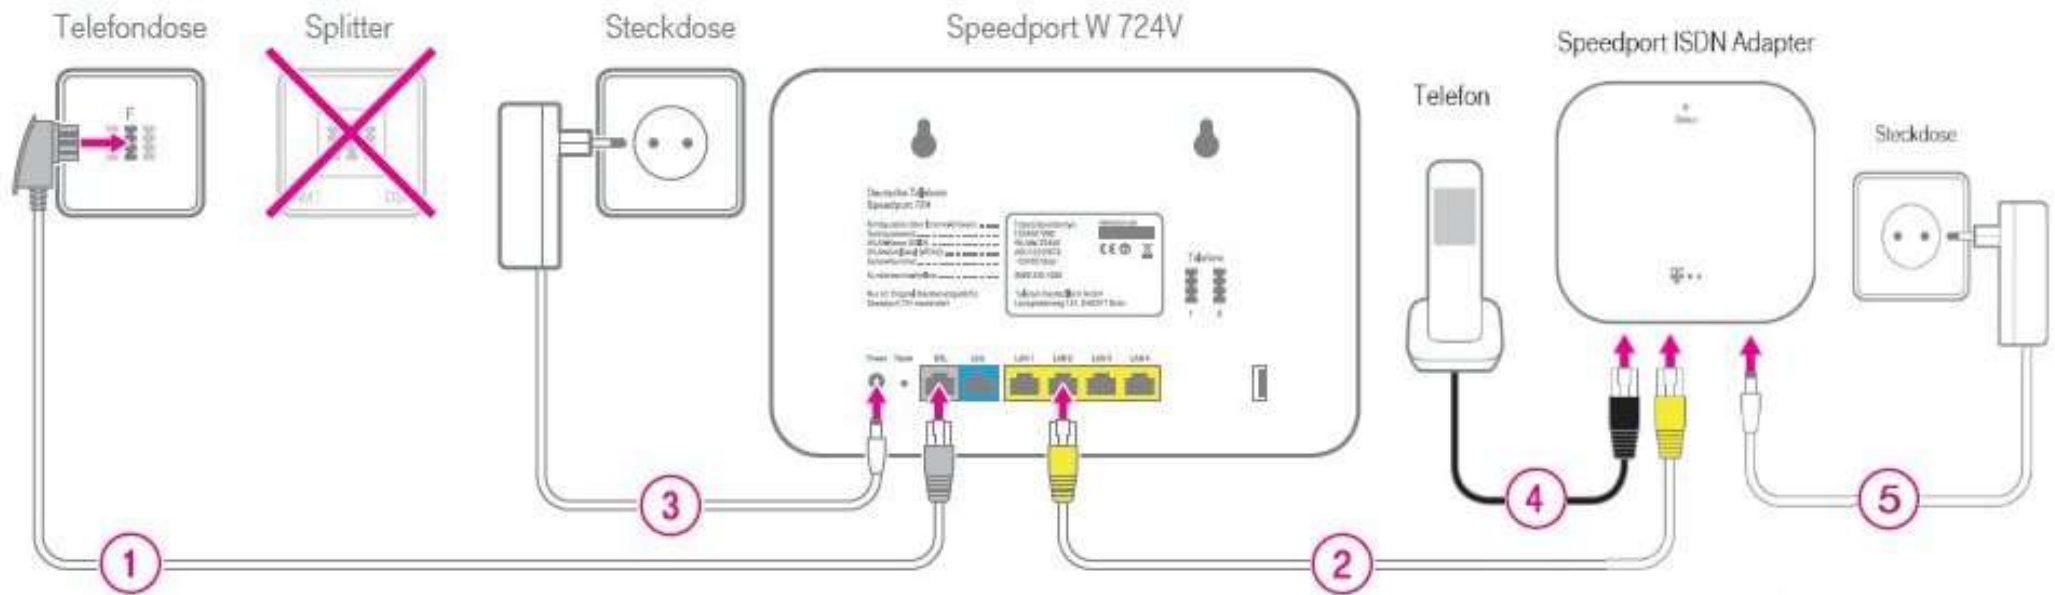

- ① DSL-Kabel für den IP basierten Anschluss
- ② LAN-Kabel
- ③ Netzkabel Speedport
- ④ ISDN-Kabel
- ⑤ Netzkabel Speedport ISDN Adapter

Betriebsanleitung



Adobe Acrobat
Document



ERLEBEN, WAS VERBINDET.