
Dachantenne
74 … 87,5 MHz

KATHREIN

- Antenne für Duplexbetrieb
- Steckeranschluß M11 x 1

Typ Nr. K 50 65 42 2 BN 510 330	BOS-Band 74,215 – 77,655/ 84,015 – 87,455 MHz, 0 dB Gewinn (bez. λ/4-Str.), Länge 1025 mm (darf nicht verändert werden), Montageort: Wagendach (Abstand zu hinterem Dachrand: 30 – 50 cm)
Anschluß	M 11 x 1
Max. Belastung	20 Watt (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Abstimmung	Mit zwei Trimmern wird die Antenne auf optimale Welligkeit im angegebenen Frequenzbereich abgestimmt.
Montage	In Bohrung ø 12 mm.
Einbautiefe	16 mm
Max. ø am Fuß	38 mm
Material	Strahlerrute und Feder: rostfreier Stahl. Gelenkteile: Messing verchromt. Abstimmgehäuse: Messing vernickelt. Fuß: witterungsbeständiger Kunststoff.
Lieferumfang	Strahler, Fuß, Abstimmdose.
Zubehör	Stecker M 11 x 1: K 62 10 0 für RG 213 K 62 05 1 für RG 058 K 62 05 5 Minicrimpadapter
Einzelteile	
Strahler	K 50 47 40 41 (BN 510 300)
Gelenkelemente*	K 66 00 6 (BN 510 154)
Spitzenschutz	K 66 01 9 (BN 510 159)

* Flügelschraube + Kreuzschlitzschraube + Sicherungsscheibe

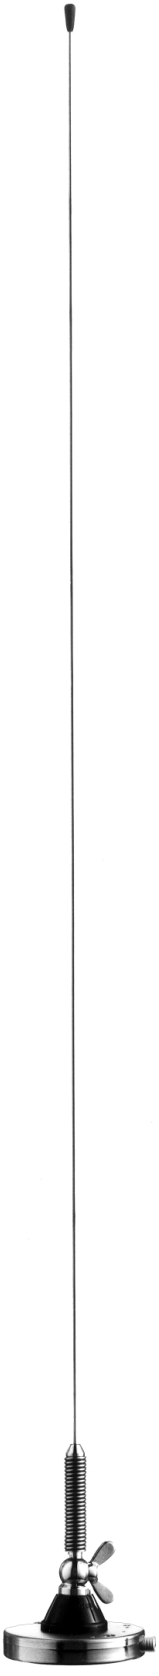

K 50 65 42 2