
Dachantenne
62 … 300 MHz / Radio
64 … 300 MHz / Radio

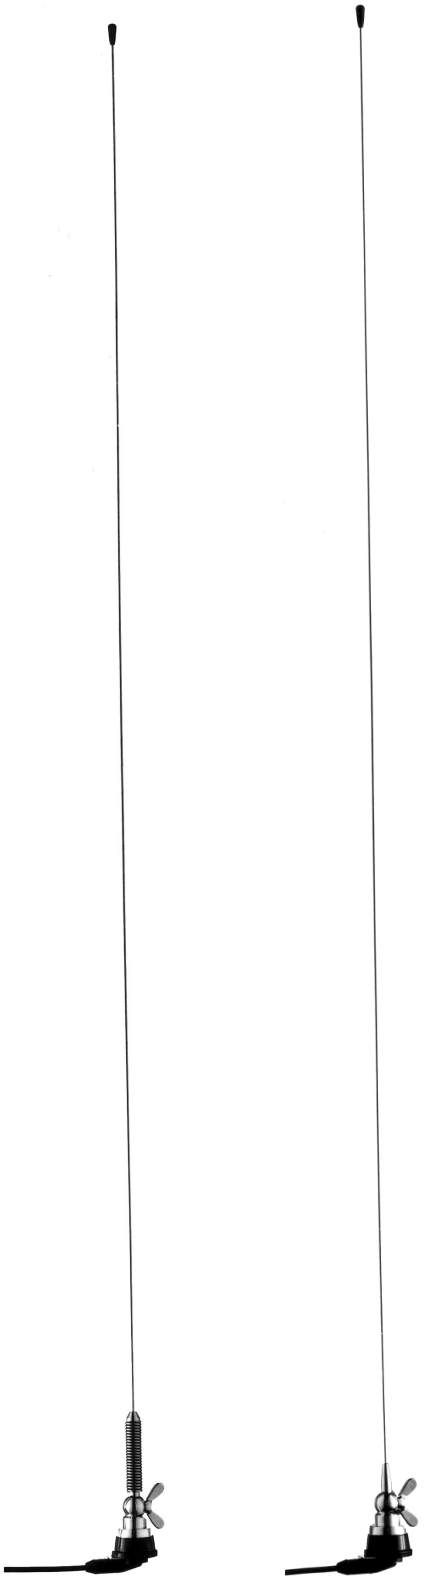

K 50 53 4 K 50 54 4

Typ Nr. K 50 53 4 BN 510 314	mit Feder, 62 … 300 MHz, 0 dB Gewinn (bez. λ/4-Str.), Lieferlänge 1285 mm
Typ Nr. K 50 54 4 BN 510 317	ohne Feder, 64 … 300 MHz, 0 dB Gewinn(bez. λ/4-Str.), Lieferlänge 1235 mm
Anschluß	Über 5 m festangeschlossenes Kabel RG 058-PE mit geräteseitig offenem Ende.
Max. Belastung	100 Watt (bei 50 °C Umgebungstemp.)
Abstimmung	Durch Kürzen des Strahlers (Montageanleitung beachten).
Montage	In Bohrung (ø 24 mm) von der Karosserie-Außenseite.
Einbautiefe	14 mm
Max. ø am Fuß	38 mm
Material	Strahlerrute und Feder: rostfreier Stahl. Gelenkteile: Messing verchromt. Fuß: witterungsbeständiger Kunststoff.
Lieferumfang	Strahler, Fuß mit Kabel, Kreuzschlitzschraube.
Zubehör	Für Radioempfang (LMKU) wird zusätzlich die Weiche K 62 27 4 (BN 510 431) benötigt.

Einzelteile		
Strahler für K 50 53 4	K 50 47 40 41	(BN 510 300)
für K 50 54 4	K 50 48 40 41	(BN 510 304)
Fuß	K 50 55 20 31	(BN 510 142)
Gelenkelemente*	K 66 00 6	(BN 510 154)
Spitzenschutz	K 66 01 9	(BN 510 159)

* Flügelschraube + Kreuzschlitzschraube + Sicherungsscheibe