PRO-IS-380-S1, PRO-IS-380-D1

Einzel- und Doppelisolatoren für das TETRA Band

- Einzel- oder Doppelisolatoren für mittlere Sendeleistungen für 380 - 470 MHz.
- Zur Isolation bzw. zum Schutz von Sendern.
- Hohe Frequenzstabilität in Bezug auf Temperatur und Leistung.

BESCHREIBUNG

- Der serienmässige 35 W Lastwiderstand ist einfach gegen Modelle für andere Leistungen austauschbar.
- Frequenz innerhalb des Bandsegments einstellbar.
- Die Isolatoren sind zur Vermeidung von Korrosion schwarz beschichtet.

BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-IS-380-S1	210001119
PRO-IS-380-D1	210001000






SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH		
MODELL	PRO-IS-380-S1	PRO-IS-380-D1
FREQUENZ	380 - 470 MHz	380 - 470 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG	150 W	150 W
EINSATZVERLUST	< 0.5 dB	< 1.0 dB
DÄMPFUNG Temp. bereich 0 - 60° C Temp. bereich –10 - 0° C	Typ. >40 dB @ 25°C >20 dB >17 dB	Typ. >80 dB @ 25°C >40 dB >35 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω	Nom. 50 Ω
SWR	▯ 1.5	▯ 1.5
MECHANISCH		
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen	N-Buchsen
ABMESSUNGEN (L x B x H)	57 x 58 x 41 mm	107 x 58 x 41 mm
GEWICHT	ca. 400 g	ca. 800 g
MONTAGE	M4 Gewinde	M4 Gewinde


TYPISCHER KURVENVERLAUF FÜR PRO-IS-380-S1

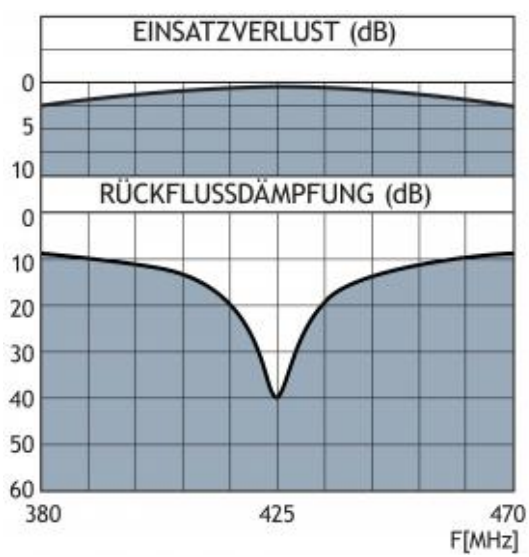


PRO-IS-380-S1, PRO-IS-380-D1

EINZEL- UND DOPPELISOLATOREN FÜR DAS TETRA BAND


TYPISCHER KURVENVERLAUF FÜR PRO-IS-380-D1

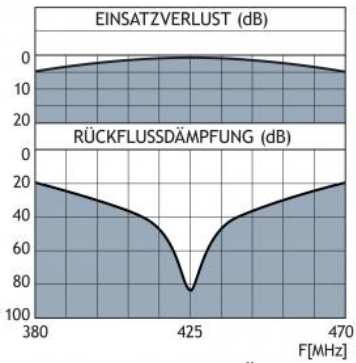

MONTAGEHINWEISE FÜR PRO-IS-380-S1

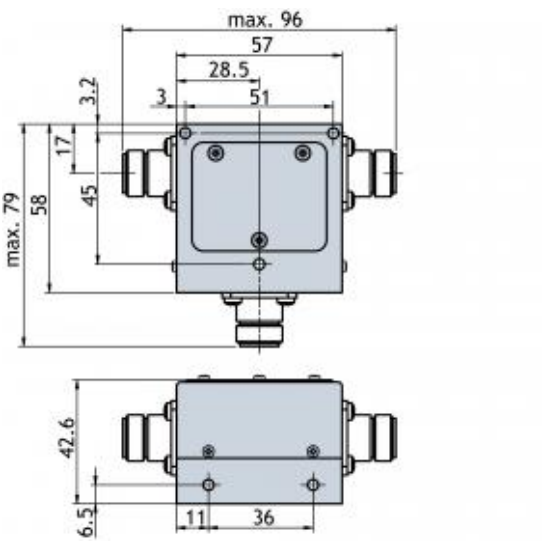

MONTAGEHINWEISE FÜR PRO-IS-380-D1

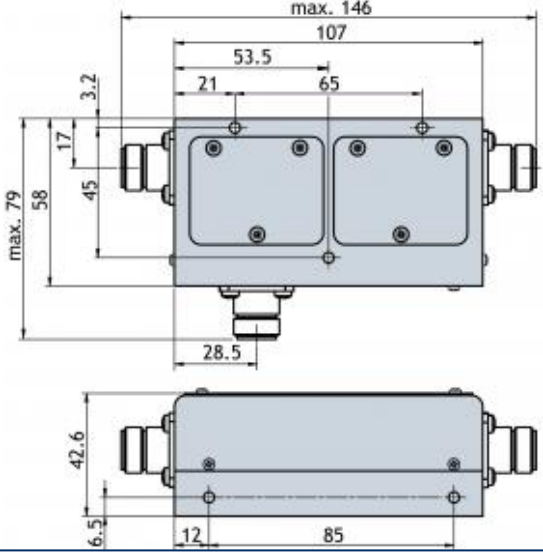
max. 146
107
53.5
21
65
3.2
17
45
58
max. 79
28.5
42.6
6.5
12
85