

Datenblatt Sammlung

Februar 2018

- Schnurlose Telefone
- DECT-fähige Tischtelefone
- Universal-Mobilteile für Router und Telefone
- DECT-Mobilteile
- Schnurgebundene Telefone
- Zubehör

Gigaset SL910

Das Full-Touch-Telefon

- Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
- Adressbuch für bis zu 500 vCards
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 8 Telefonnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW), Flash-Zeit einstellbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Display

- Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- TFT-Farb-Display
45 x 68 mm (B x H), 8,1 cm (Diagonale), 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wischn“

- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
 - Ruhedisplay, frei konfigurierbar
 - Seite 1 = Info-Center: z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
 - Seite 2 = Wahl-Center: z. B. mit Ziffern-Tasten, Adressbuch, Favoriten
 - Seite 3 = Nachrichten-Center: z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS
- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
 - Anrufbeantworter, Bluetooth® 2.0, etc.
- Während des Gesprächs:
 - Anzeigen des Status-Center
 - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
 - Anzeige der Gesprächsdauer
 - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe

Gigaset
Wherever you go.

- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- o Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- o Hochwertige Tasten für:
 - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
 - Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
 - Menü-Einstieg und Tastensperre

SMS-Funktion

- o Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- o Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- o Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- o Speicher für ca. 50 SMS

PC-Anschluss

- o Per Bluetooth® 2.0 (Serial Profile)
- o Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- o Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook, inkl. Foto
- o Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingel melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- o Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- o CTI-Interface: Wählen aus MS Outlook und sprechen am Mobilteil
- o Cloud-Synchronisation mit Google
- o Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- o Organizer:
 - Kalender / Terminplaner
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
 - separate Klingel melodien einstellbar
- o Baby-Alarm-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- o 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- o Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> o Anschluss von 1 Externleitung (a/b) o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater o Basisstation mit LAN-Anschluss für Software-Update
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> o Standby: bis zu 200 Std. o Sprechzeit: bis zu 14 Std. o Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh o Ladezeit: ca. 4 Std. o Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m o Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T) o Gewicht: ca. 160 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil o Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) o Gewicht: ca. 130 g o Leistungsaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W - Im Gespräch: ca. 1,2 W o Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil o Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T) o Gewicht: ca. 98 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> o 1 Basisstation Gigaset SL910 o 1 Mobilteil Gigaset SL910H o 1 Ladeschale o 1 Steckernetzteil o 1 Li-Ion-Akku o 1 Akku-Deckel o 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

Gigaset SL910A

Das Full-Touch-Telefon – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
- Adressbuch für bis zu 500 vCards
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 8 Telefonnummern, Jahrestag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW), Flash-Zeit einstellbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Display

- Innovatives Bedienkonzept über sensibles Touch-Display
- TFT-Farb-Display
45 x 68 mm (B x H), 8,1 cm (Diagonale), 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
 - Ruhedisplay, frei konfigurierbar
 - Seite 1 = Info-Center: z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
 - Seite 2 = Wahl-Center: z. B. mit Ziffern-Tasten, Adressbuch, Favoriten
 - Seite 3 = Nachrichten-Center: z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS
- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus,
 - Anrufbeantworter, Bluetooth® 2.0, etc.
- Während des Gesprächs
 - Anzeigen des Status-Center
 - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
 - Anzeige der Gesprächsdauer
 - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige via „Nachrichten-Center“ im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Hochwertige Tasten für:
 - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
 - Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
 - Menü-Einstieg und Tastensperre

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS

PC-Anschluss

- Per Bluetooth® 2.0 (Serial Profile)
- Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- Adressbuch-Abgleich mit Microsoft Outlook, inkl. Foto
- Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- Cloud-Synchronisation mit Google
- Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender / Terminplaner
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
 - separate Klingelmelodien einstellbar
- Baby-Alarm-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion mit individuellen Ansagetexten (je 170 Sekunden)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion programmierbar (einstellbar)
- Standard-Ansage voreingestellt (plug & play)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- „Skip-Funktion“: zurückspringen zum Anfang der Nachricht
- Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Aufzeichnungsqualität einstellbar:
 - Standard-Qualität: ca. 55 Minuten Aufzeichnung
 - Hohe Qualität: ca. 30 Minuten Aufzeichnung
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten, unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Benachrichtigung bei neuen Nachrichten über SMS an externe Rufnummer möglich (CLIP, Datum/ Uhrzeit)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil und Gesprächsannahme
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater ○ Basisstation mit LAN-Anschluss für Software-Update
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh ○ Ladezeit: ca. 4 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 160 g

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g ○ Leistungsaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W - Im Gespräch: ca. 1,2 W ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 98
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset SL910 ○ 1 Mobilteil Gigaset SL910H ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Ion-Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

Gigaset SL450

Das Perfekte

- Schnurloses Telefon mit kompaktem Mobilteil, Mobilteil mit Aluminiumrahmen
- Großes TFT-Farbdisplay (2,4")
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)
- Vibrationsalarm

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2,4") Diagonale
 - 65.000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset

Wherever you go.

- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperr

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Funktion (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütex te und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bilder für Picture CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingel melodien (WMA, MP3, WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingel melodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiter schaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz, Bluetooth® 2.0

Mobilteil + Ladeschale	○ Standby:	bis zu 200 Std. ca. 47 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung
	○ Sprechzeit:	bis zu 12 Std.
	○ Akku:	1 x Li-Ion Akku
	○ Ladezeit:	ca. 3 Std.
	○ Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
	○ Abmessungen Mobilteil:	130 x 51 x 19 mm (H x B x T)
	○ Gewicht Mobilteil:	ca. 104 g (inkl. Akku)
	○ Abmessungen Ladeschale:	70 x 59 x 29 mm (H x B x T)
○ Gewicht Ladeschale:	130g (inkl. Steckernetzteil)	

Basisstation	○ Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	○ Abmessungen:	117 x 115 x 47 mm (H x B x T)
	○ Gewicht:	ca. 166 g (inkl. Netzgerät)
	○ Basisstation geeignet für Wandmontage	

Lieferumfang	○ 1 Basisstation Gigaset Box 100
	○ 1 Mobilteil Gigaset SL450H
	○ 1 Ladeschale für Mobilteil
	○ 1 Steckernetzteil Basis
	○ 1 Steckernetzteil Ladeschale
	○ 1 Telefonanschlusskabel
	○ 1 Li-Ion Akku (750 mAh)
	○ 1 Akku-Deckel
	○ 1 Gürtelclip
	○ 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe	Platin / Schwarz
-------------	------------------

Datenblatt-Version 08.03.2016

Gigaset SL450A GO

Das Perfekte - mit Anrufbeantworter Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- Schnurloses Telefon mit kompaktem Mobilteil, Mobilteil mit Aluminiumrahmen
- Großes TFT-Farbdisplay (2,4")
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)

- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit



Gigaset Online-Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe/Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Vibrationsalarm
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Gigaset

Wherever you go.

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2,4") Diagonale
65.000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Kontakte
- Ruhe vor anonymen Anrufen: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern, wahlweise einstellbar: "nicht klingeln", nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Funktion (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexpte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen, etc.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen
- Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Individuelle Zuordnung der Telefonnummern je Mobilteil oder gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit

- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ca. 47 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung ○ Sprechzeit: bis zu 12 Std. ○ Akku: 1 x Li-Ion Akku ○ Ladezeit: ca. 3 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 130 x 51 x 19 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 104 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g (inkl. Netzgerät) ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 70 x 59 x 29 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g (inkl. Steckernetzteil)

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100○ 1 Mobilteil Gigaset SL450H○ 1 Ladeschale für Mobilteil○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale○ 1 Telefonanschlusskabel○ 1 LAN-Kabel○ 1 Li-Ion Akku (750mAh)○ 1 Akku-Deckel○ 1 Gürtelclip○ 1 Bedienungsanleitung
--------------	--

Gerätefarbe Platin / Schwarz

Datenblatt-Version 08.03.2016



Gigaset SL350

Perfektion in kompakter Form

- Hochwertiger Echtmetall-Rahmen
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- PC-Anschluss via Mini-USB
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono) (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Mini-USB
- Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- Programmierbare Taste für schnellen Menüeinstieg
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichten-Taste (rot)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Gigaset

Wherever you go.

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS
- Senden von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingelmelodien
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32 und 64-Bit), Windows 7 (32 und 64Bit), Windows 8 / 8.1 (32 und 64Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender mit Monatsansicht
 - Terminplaner für 30 Termine
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
- Baby-Alarm
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 230 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh ○ Ladezeit: ca. 3 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 112 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 224 g ○ Leistungsaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W - Im Gespräch: ca. 1,2 W ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 70 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset SL350 ○ 1 Mobilteil Gigaset SL350H ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 Li-Ion Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz
Datenblatt-Version	29.11.2016

Gigaset SL350A

Perfektion in kompakter Form – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Hochwertiger Echtmetall-Rahmen
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- PC-Anschluss via Mini-USB
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono) (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Mini-USB
- Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display 30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- Programmierbare Taste für schnellen Menüeinstieg
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material
- Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete „Hörer“-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichten-Taste (rot)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Gigaset

Wherever you go.

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexpte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS
- Senden von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingel melodien
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender mit Monatsansicht
 - Terminplaner für 30 Termine
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
- Baby-Alarm
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar

- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienerführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 230 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh ○ Ladezeit: ca. 3 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 112 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 224 g ○ Leistungsaufnahme <ul style="list-style-type: none"> - Im Bereitschaftszustand: ca. 1,1 W - Im Gespräch: ca. 1,2 W ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 70 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage

-
- Lieferumfang
- 1 Basisstation Gigaset SL350A
 - 1 Mobilteil Gigaset SL350H
 - 1 Ladeschale
 - 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale
 - 1 Telefonanschlusskabel
 - 1 Li-Ion Akku
 - 1 Akku-Deckel
 - 1 Gürtelclip
 - 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe Metall / Pianoschwarz

Datenblatt-Version 27.12.2016

Gigaset S850

Der intelligente Kontaktmanager

- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klinkebuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
 - 65.000 Farben, 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte

Gigaset

Wherever you go.

- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperr

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profil
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profil
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütex
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bilder für Picture CLIP und Screensaver (BMP, JPG, GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	128 x 86 Pixel
	Screensaver:	128 x 160 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (WMA, MP3, WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz, Bluetooth® 2.0

Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 300 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung ○ Sprechzeit: bis zu 12 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 5 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 151 x 49 x 26 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 114 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 116 x 97 x 62 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 100 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset S850 ○ 1 Mobilteil Gigaset S850H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin / Schwarz
Datenblatt-Version 08.03.2016	

Gigaset S850A GO

Der intelligente Kontaktmanager – mit Anrufbeantworter

Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)

- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefon-Nummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitigen Gesprächen
- Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- Integrierter 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit



Gigaset Online-Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe/Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Gigaset

Wherever you go.

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (z. B. .BMP, .MP3)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexpte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	128 x 86 Pixel
	Screensaver:	128 x 160 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitzerschaltung, Anklopfen, etc.

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Individuelle Zuordnung der Telefonnummern je Mobilteil oder gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienungsführung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 300 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung ○ Sprechzeit: bis zu 12 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 151 x 49 x 26 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 114 g

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 81 x 80 x 40 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset S850H ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin / Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016



Gigaset E630

Robust und zuverlässig

- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Vibrationsalarm
- Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- Separater Lautsprecher
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge



Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HSP™ – High Sound Performance)
 - Hörerprofil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Hörerprofil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung
- 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW),
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel

- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

Gigaset

Wherever you go.

- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtet e Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütex te und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren

- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit: <ul style="list-style-type: none"> - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar) - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar) ○ Vorteile mit Repeater 2.0: <ul style="list-style-type: none"> - Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und - beste Sprachqualität (HDSP™)
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 310 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E630 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

Gigaset E630A GO

Robust und zuverlässig – mit Anrufbeantworter Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft

- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefonnummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- Integrierter 3-facher Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung



Gigaset Online-Service

- Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. klickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- Kompatibel zu Gigaset Apps:
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- Hörerprofil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung, 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil

- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von: Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Automatische Wahl der Amtskennziffer
- Telefonbuchtransfer von MS Outlook ins Mobilteil
- Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund

Gigaset

Wherever you go.

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtete Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS

- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichtentaste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

Weitere Funktionen

- Gummierter Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum / Uhrzeit je Nachricht

- Aufzeichnungslänge einstellbar:
1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar:
sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert


ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 310 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016

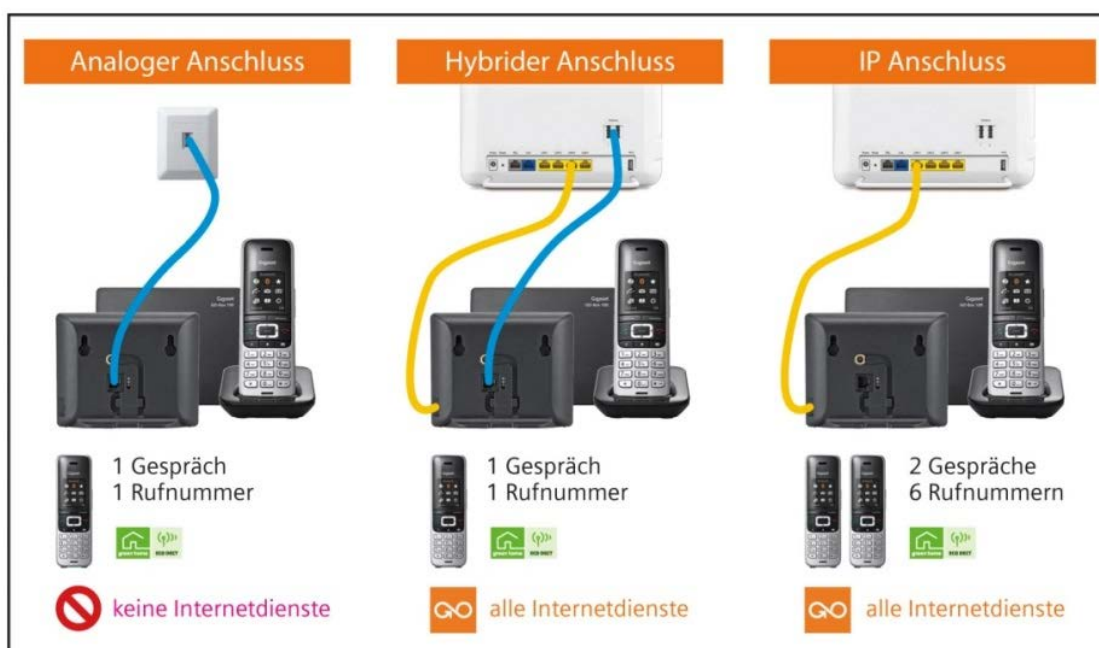

Gigaset E560

Das Premium-Großtastentelefon

- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompattibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- Beleuchtetes TFT- Farb-Display
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel

- Beste Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - hoher Kontrast
 - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige:
 - per Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingelmelodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 9 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 45 x 90 x 120 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g ○ Geringer Energieverbrauch: <ul style="list-style-type: none"> < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung) ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E560 ○ 1 Mobilteil Gigaset E560H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin
Datenblatt-Version	14.02.2018

Gigaset E560A

Das Premium-Großstastentelefon – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern
- Basisstation als eigenständiges Telefon mit exzellenter Akustik nutzbar
- Freisprechen an der Basisstation



Audio-Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörergerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
 - mit individueller Ansage
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560A automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- Beleuchtetes TFT- Farb-Display
39 x 32 mm (B x H), 128 x 160 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - hoher Kontrast
 - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige:
 - per Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone) bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Display in der Basisstation für Nachrichtenanzeige

- 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca.170 Sek.)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Sprachführung in deutsch oder englisch einstellbar (über verdeckte Prozedur, siehe Bedienungsanleitung)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt, PIN ungleich 0000)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	○ a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 9 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 120 x 165 x 45 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 250 g ○ Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E560A ○ 1 Mobilteil Gigaset E560H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Platin
Datenblatt-Version	14.02.2018

Gigaset E560A PLUS

Das Komfortpaket

Telefon und Freisprech-Clip mit SOS-Anruffunktion

- Premium Großstastentelefon und Freisprech-Clip für maximale Bewegungsfreiheit und Erreichbarkeit zuhause
- Individuell einstellbare SOS-Anruffunktion - mit einem Tastendruck am Telefon und Freisprech-Clip aktivierbar
- Komfortable Bedienung
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit



reddot design award
Für L470

Audio-Qualität

E560A

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen an der Basisstation und am Mobilteil
- Hörerätkompatibel

L470

- Freisprechen in perfekter Klangqualität
- Lautstärke-Regelung in 5 Stufen
- 2 unterschiedliche Melodien für Extern-/Intern-Ruf
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Telefonbuch und Wahlfunktionen

E560A

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

L470

- Wahlfunktion einzurichten über das Mobilteil*
- SOS-Anruffunktion an bis zu 4 externe Rufnummern UND alle Mobilteile UND die Basisstation

- Falls keine SOS-Anruffunktion aktiviert ist:
 - Direktruf an eine externe Rufnummer ODER
 - Direktruf an alle Mobilteile
- Abgehend telefonieren:
 - Wählen am Mobilteil
 - Gesprächsübernahme am Gigaset L470 mit einem Tastendruck

SOS-Anruffunktion

- Notruf an bis zu 4 frei wählbare Nummern (extern / intern), die automatisch nacheinander angerufen werden (bis zu 5 mal), bis sich ein Teilnehmer meldet
- Notrufnummern werden am Mobilteil* eingespeichert und automatisch in den L470 Freisprech-Clip übernommen
- Notruf ist mit nur einem Tastendruck am Telefon oder Freisprech-Clip absetzbar
- Standard-Notrufansage "Dies ist ein Notruf", kann individuell ergänzt werden

Display

- Hochwertiges, kontrastreiches Panorama-Farb-Display mit sehr guter Lesbarkeit, 39 x 32 mm (B x H), 1,8", 128 x 160 Pixel
- Große Tasten und Display-Anzeige (Jumbo-Zahlen)
- Anzeige von Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

E560A

- Optische Anrufanzeige:
 - per LED-Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 6 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS
- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

L470

- Optische Anrufanzeige per LED
- Einfache Gesprächsannahme mit einem Tastendruck
- Unterschiedlicher Klingelton für externen / internen Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

E560A

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

L470

- Sichere Bedienung durch große Tasten
- Gerät ein- / ausschalten über +/- Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

E560A

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil und Freisprech-Clip ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone) bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile

- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

L470

- Leicht zu tragen, wiegt nur ca. 30 g
- Praktische Befestigung an der Kleidung per Clip

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

E560A

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Sammelruf an alle Mobilteile bei externen Anrufen

L470

- Gebührenfrei intern telefonieren (Anruf vom Mobilteil)
- Einfache Gesprächsübernahme vom Gigaset L470 an ein Mobilteil*: mit einem Tastendruck am Mobilteil
- Weiterleiten von externen Anrufen (Mobilteil → L470)
- Hinzuschalten zu Externgesprächen (Mobilteil → L470)
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer) mit 2 Freisprech-Clips Gigaset L470 oder 1 Mobilteil und 1 Freisprech-Clip möglich; Voraussetzung: Basisstation unterstützt „Intern zuschalten“
- Sammelruf an alle Mobilteile / Freisprech-Clip bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 25 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- Display in der Basisstation für Nachrichtenanzeige
- 1 individueller Ansagetext aufsprechbar (ca.170 Sek.)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Sprachführung in deutsch oder englisch einstellbar (über verdeckte Prozedur, siehe Bedienungsanleitung)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten und Gesprächsannahme am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt, PIN ungleich 0000)
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

E560A

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar – Freisprech-Clip gilt als ein Mobilteil (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	<ul style="list-style-type: none"> ○ DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 9 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 120 x 165 x 45 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 250 g ○ Geringer Energieverbrauch: < 0,5 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

L470

Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none"> ○ SOS-Anruffunktion nur in Verbindung mit den Telefonen Gigaset E500A, E550A, E560A ○ Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Freisprech-Clips Gigaset L470 im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Standards	DECT, GAP

Freisprech-Clip	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 110 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 4 Std. ○ Akku: Li-Polymer, 240 mAh ○ Ladezeit: ca. 2,5 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 79 x 36 x 20 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 30 g (inkl. Akku)
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 53 x 25 x 42 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 20 g

Lieferumfang / Gerätefarben

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E560A ○ 1 Mobilteil Gigaset E560H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Freisprech-Clip Gigaset L470 ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Polymer-Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gigaset E560A: Platin ○ Gigaset L470: Schwarz

Datenblatt-Version 14.02.2018

Gigaset E370

Das Mehr-Generationen-Telefon

- Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2")
- SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
- Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

SOS Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste am Mobilteil
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E370 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
 - 44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (1 Symbol pro Display)
 - Extra große Anzeige im Wahlmodus und Adressbuch
 - Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services

Gigaset

Wherever you go.

- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- SOS-Funktion über Funktionstasten (für 4 Rufnummern)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit einem Icon pro Display und Funktionstasten
- Vergrößerungsfunktion bei den Display-Texten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion: bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)

Basisstation	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T)○ Gewicht: ca. 224 g○ Basisstation geeignet für Wandmontage
---------------------	--

Ladeschale	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H)○ Gewicht: ca. 38 g
-------------------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset Box 100 Basisstation○ 1 Gigaset E370H Mobilteil○ 1 Ladeschale für das Mobilteil○ 1 Steckernetzteil für Basisstation○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale○ 1 Telefonanschlusskabel○ 2 AAA Akkus (NiMH)○ 1 Akkudeckel○ 1 Bedienungsanleitung
---------------------	---

Gerätefarbe	Weiß
--------------------	------

Datenblatt-Version	14.02.2018
---------------------------	------------

Gigaset E370A

Das Mehr-Generationen-Telefon - mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2")
- SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
- Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

SOS Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste am Mobilteil
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern
 - falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E370 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (1 Symbol pro Display)
 - Extra große Anzeige im Wahlmodus und Adressbuch
 - Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 7 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- SOS-Funktion über Funktionstasten (für 4 Rufnummern)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit einem Icon pro Display und Funktionstasten
- Vergrößerungsfunktion bei den Display-Texten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion: bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Anrufbeantworteransage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug-and-play)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten an der Basisstation und am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt; PIN 0000 nicht erlaubt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)

Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 120 x 49 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 224 g
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H) ○ Gewicht: ca. 38 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gigaset Box 200A Basisstation ○ 1 Gigaset E370H Mobilteil ○ 1 Ladeschale für das Mobilteil ○ 1 Steckernetzteil für Basisstation ○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA Akkus (NiMH) ○ 1 Akkudeckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Weiß
Datenblatt-Version	14.02.2018

Gigaset CL660

Schöner kommunizieren

- Großes TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC-Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design



Audio Qualität

- Brillante Audio-Qualität
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

Gigaset

Wherever you go.

- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute Funktion

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexen und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formate: CLIP-Bilder: 172 x 240 Pixel
 - Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil	Standby:	Bis zu 280 Std.	Ladeschale	Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	Sprechzeit:	Bis zu 14 Std.		Abmessungen:	92 x 20 mm (Durchmesser x H)
	Akku:	2 x AAA NiMH Akku		Gewicht:	Ca. 162 g
	Ladezeit:	Ca. 10 Std.	Lieferumfang		
	Reichweite				
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m			
	- im Freien:	bis zu 300 m			
	Abmessungen:	157 x 52 x 21 mm (H x B x T)			
	Gewicht:	Ca. 116 g (incl. Akkus)			
Basisstation					
	o Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil			
	o Abmessungen:	117 x 115 x 47 mm (H x B x T)			
	o Gewicht:	ca. 130 g			
	o Basisstation geeignet für Wandmontage				

Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
--------------------	---------------------

Datenblatt-Version 01.03.2017

Gigaset CL660A

Schöner kommunizieren - mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Großes TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC-Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design



Audio Qualität

- Brillante Audio-Qualität
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation

Gigaset

Wherever you go.

- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute Funktion

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formate: CLIP-Bilder: 172 x 240 Pixel
 - Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB

- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 1 Anrufbeantwortersprache und 1 Hinweistext (180 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil

- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP

Mobilteil	Standby: Bis zu 280 Std. Sprechzeit: Bis zu 14 Std. Akku: 2 x AAA NiMH Akku Ladezeit: Ca. 10 Std. Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m Abmessungen: 157 x 52 x 21 mm (H x B x T) Gewicht: Ca. 116 g (incl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H) Gewicht: Ca. 162 g
Lieferumfang	1 Basisstation Gigaset CL660A 1 Mobilteil Gigaset CL660H 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 1 Telefonanschlusskabel 2 AAA NiMH Akkus 1 Akku-Deckel 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
Datenblatt-Version 01.03.2017	

Gigaset C570

Komfortable Kommunikation

- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2") mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörerätkompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Jumbo Modus: große Nummernanzeige im Display
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Hauptmenü mit 6 Symbolen pro Display

- Jumbo Nummern: Extra große Nummernanzeige im Display
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Durch Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- IP40 geschützt

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Adressbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 224 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H) ○ Gewicht: ca. 38 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gigaset Box 100 Basisstation ○ 1 Gigaset C570H Mobilteil ○ 1 Ladeschale für das Mobilteil ○ 1 Steckernetzteil für Basisstation ○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA Akkus (NiMH) ○ 1 Akkudeckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Black
Datenblatt-Version	14.09.2017

Gigaset C570A

Komfortable Kommunikation – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2") mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörergerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Jumbo Modus: großer Nummernanzeige im Display
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel

- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Hauptmenü mit 6 Symbolen pro Display
 - Jumbo Nummern: Extra große Nummernanzeige im Display
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 7 Melodien in der Basisstation
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Durch Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- IP40 geschützt

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Adressbuchtransfer zwischen verschiedenen Gigaset Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Anrufbeantworteransage aufsprechbar (ca. 170 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug-and-play)
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Mithören eingehender Nachrichten an der Basisstation und am Mobilteil
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt; PIN 0000 nicht erlaubt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 120 x 49 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 224 g

Ladeschale	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H)○ Gewicht: ca. 38 g
------------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset Box 200A Basisstation○ 1 Gigaset C570H Mobilteil○ 1 Ladeschale für das Mobilteil○ 1 Steckernetzteil für Basisstation○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale○ 1 Telefonanschlusskabel○ 2 AAA Akkus (NiMH)○ 1 Akkudeckel○ 1 Bedienungsanleitung
--------------	--

Gerätefarbe	Black
-------------	-------

Datenblatt-Version	14.09.2017
--------------------	------------

Gigaset C430A GO

**Clevere Kommunikation, klassisch und kontaktfreudig
– mit Anrufbeantworter
Gigaset GO: Für das Festnetz mit Zukunft**



- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte, je 3 Telefonnummern
- o Großes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (H x B)
- o Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- o Headset-Anschluss

- o Festnetz- und Internet-Telefonie, providerunabhängig
 - Für den Festnetz-Anschluss mit 1 Telefonnummer
 - Für den IP-basierten Telefon-Anschluss für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
- o Cloud-basierte Services und Gigaset Apps für die Verbindung zu Smartphones (iOS / Android)
- o Integrierter 3-facher Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, für bis zu 55 Minuten Aufzeichnung



Gigaset Online-Service

- o Zugang zum Gigaset Cloud-Service
- o Anzeige verpasster Anrufe und Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
- o Anzeige eingehender E-Mails am Mobilteil
- o Zugriff auf Online-Telefonbücher (z. B. KlickTel), inkl. Rückwärtssuche, Wetter-Ticker, eBayTM, etc.
- o Weltweit kostenlos telefonieren zwischen Gigaset GO-Telefonen über Gigaset.net
- o Kompatibel zu Gigaset Apps
 - Gigaset Elements-App zur Anzeige verpasster Anrufe / Anrufbeantworter-Nachrichten am Smartphone
 - Gigaset Contacts Push App, um Kontakte vom Smartphone ins Mobilteil zu übertragen
 - Gigaset Help App: einfacher Zugriff auf Bedienungsanleitungen

Audio-Qualität

- o Brillante Audio-Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance) bei VoIP-Gesprächen
- o Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- o Hörerprofil einstellbar hoher / tiefer Frequenzbereich
- o Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Freisprechen An- / Aus-Funktion über *-Taste
- o Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- o Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards) (Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie)
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Automatische Wahl der Amtskennziffer
- o Bis zu 30 Wahlregeln einstellbar: Telefonnummern mit Vorwahl, IP oder Festnetz, etc.

Display

- o Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- o Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Info-Dienste, News-Ticker, etc.

Gigaset

Wherever you go.

- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Klingeltöne einstellbar:
 - 30 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Beleuchtete Tastatur in Polydom-Technologie
- Beleuchteter Navigationsbereich
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen / leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

E-Mail

- Signalisierung neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Anzeige der ersten 560 Zeichen einer E-Mail am Mobilteil
- Löschen von E-Mail am Mobilteil

Weitere Funktionen

- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 2 VoIP- und 1 Festnetz-Gespräch können parallel geführt werden, zusätzlich ein Intern-Gespräch und ein Zugriff auf den Anrufbeantworter
- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Individuelle Zuordnung der Telefonnummern je Mobilteil
- Oder gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar für 3 Telefonnummern (Festnetz und IP) mit individuellen Ansagetexten
- Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- 3 Ansage- und 3 Hinweistexte (je 170 Sekunden) individuell aufsprechbar
- Standardansage voreingestellt (Plug & Play)
- Einfache Bedienung über Mobilteil
- Akustische Bedienung in Deutsch oder Englisch einstellbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Hinweis- und Aufzeichnungs-Funktion (einstellbar)
- Ansage von Datum/Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18, oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)

- Mithören eingehender Nachrichten am Mobilteil
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Festnetz-Anschluss (a/b-analog) ○ 1 IP-/Ethernet-Anschluss (IEEE 802.3) für den IP-basierten Telefon-Anschluss ○ für bis zu 6 Telefonnummern und 2 gleichzeitige Gespräche
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, HDSP™, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S

Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g
-----------	--


Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 105 x 132 x 46 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 120 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
--------------	---

Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 81 x 80 x 40 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g
------------	---

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset GO-Box 100 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset C430H mit Akku-Deckel, ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
--------------	--

Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Basisstation: Schwarz ○ Mobilteil: Schwarz / Silber
-------------	--

Datenblatt-Version 07.03.2016

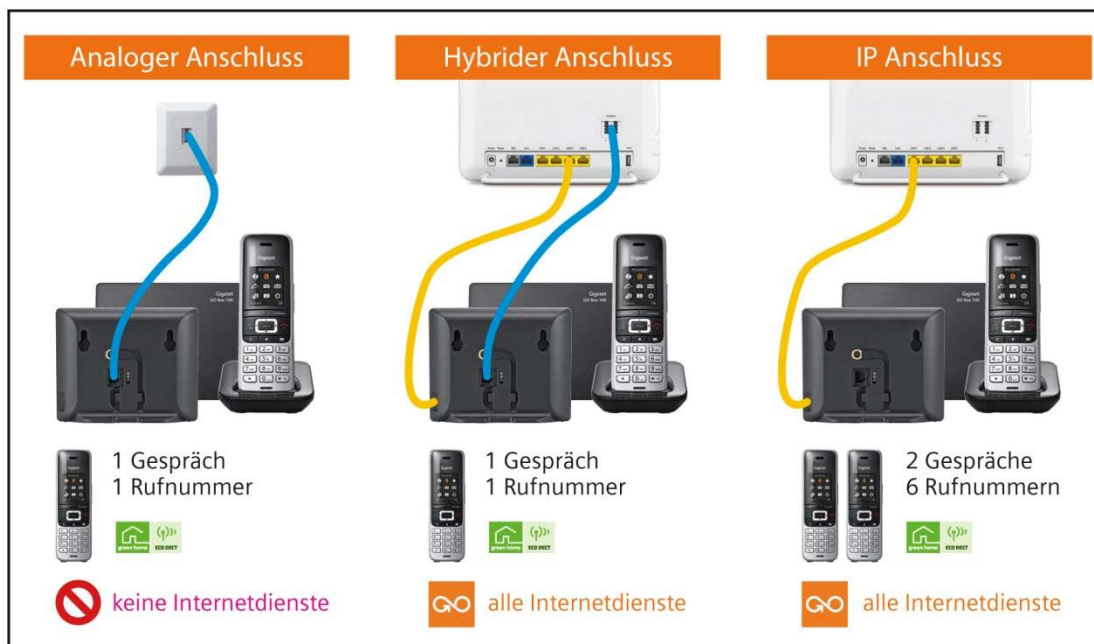

Gigaset A415

Einfach kommunikativ

- Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Besonders bedienfreundlich:
 - „Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen
 - Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen



Audio-Qualität

- Perfekte Sprachqualität (HSP™ – High Sound Performance)
- Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Großes kontrastreiches Grafik-Display 33 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Weiß beleuchtet
- Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- 4-Wege-Navigations-Taste: mit INT- und Mute-Funktion
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Gigaset

Wherever you go.

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole und Menütexte

Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 18 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 6 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 103 x 88 x 44 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 70 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset A415 ○ 1 Mobilteil Gigaset A415H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schwarz ○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset A415A

Einfach kommunikativ – mit Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Besonders bedienfreundlich:
 - „Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen
 - Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen



Audio-Qualität

- Perfekte Sprachqualität (HSP™ – High Sound Performance)
- Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)

- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 20 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Display

- Großes kontrastreiches Grafik-Display
33 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Weiß beleuchtet
- Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- 4-Wege-Navigations-Taste: mit INT- und Mute-Funktion
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole und Menütexe

Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklöpfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- 1 individuelle Ansage aufsprechbar (ca. 180 Sekunden)
- Standardansage voreingestellt (plug & play)
- Ansage von Datum und Uhrzeit je Nachricht
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch

- Anzeige neuer Nachrichten am Mobilteil und Basisstation
- Mithören eingehender Nachrichten an Mobilteil und Basisstation möglich
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Telefongesprächen
- Aufzeichnungen bleiben unbegrenzt gegen Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 18 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 6 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 44 x 129 x 103 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset A415A ○ 1 Mobilteil Gigaset A415H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schwarz ○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset DL500A

Kommunikation im Büro zuhause – mit Anrufbeantworter

- Komfort-Telefon zur schnurlosen Erweiterung auf bis zu 6 Mobilteile
- „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- Brillanter Klang: Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Ethernet-Anschluss für Online-Dienste
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge
- Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture CLIP)



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



Audio-Qualität

- Brillanter Klang
- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompabil

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit

Anruferanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende
- Nachrichten-Taste
- Anruflisten für
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 SMS
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Weitere Funktionen

- Plug & play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht
- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- „Mobilteil-Name“ der Basisstation editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 1 Extern-Gespräch, 2 gleichzeitige Interngespräche
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage

Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:

- Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
- OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth® 2.0 anmelden
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen mit Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)
- Adressbuch per PC editierbar und Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter
- Brillante Audio-Qualität (HDSPTM – High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook), sprechen an der Basisstation
- Zugriff auf Online-Telefon-/Branchenbücher, z. B. klickTel mit Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- Automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- Je ein individueller Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden) aufsprechbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteil
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinformation bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkenbuchse ○ „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog), Ethernet (LAN)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0


Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zukunftssichere Software-Architektur ○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software) ○ Großer 32 MByte Flash ○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver ○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm) ○ Gewicht: ca. 770 g
-----------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Komforttelefon Gigaset DL500A ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonkabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 1 Bedienungsanleitung ○ 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync
--------------	--

Gerätefarbe	Schwarz
-------------	---------

Datenblatt-Version	07.03.2016
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten DL500A

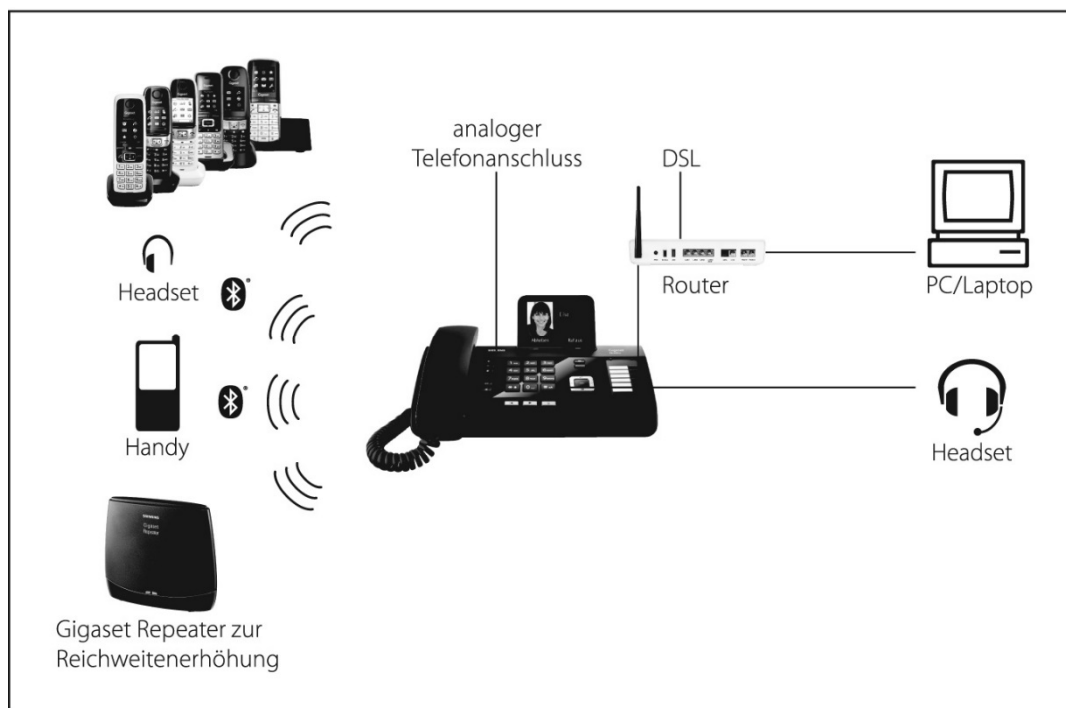

Gigaset DX600A ISDN

Kommunikation auf allen Leitungen – mit Anrufbeantworter

- 10 ISDN-Nummern verwaltbar (MSN)
- Erweiterbar auf bis zu 6 Mobilteile
- Fax- und Ethernet-Anschluss
- „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Adressbuch für bis zu 750 Einträge
- 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Telefonnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- PC-Anschluss über Router
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



ISDN-Funktionen

- ISDN-Mehrgeräteanschluss (EURO ISDN mit DSS1-Protokoll)
- Für 10 Rufnummern (MSN)
- 2 gleichzeitige Gespräche
- Datum-/Uhrzeit-Synchronisation
- Anrufanzeige je MSN (CLIP / CNIP)
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige (CLIR / COLR)
- Gespräch halten / Rückfrage / Makeln (HOLD)
- Dreierkonferenz (3 PTY)
- Anklopfen / Annehmen / Abweisen (CW)
- Anrufumleitung (CF)
- Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden) (CCBS, CCNR)
- Verbinden im Amt (ECT)
- Fangen böswilliger Anrufer (MCID)
- Kosten- / Gebühreanzeige je MSN (AOC)
- Belegt bei belegt (kein Zweitanruf stört)
- Umschaltung der Tastatur auf Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für 750 Einträge (vCard):
- Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers und der angerufenen MSN
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende
- Nachrichten-Taste
- Anruflisten für
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 SMS
- Senden von SMS als E-Mail oder Fax
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- MSN spezifische SMS-Eingangs-Liste

E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Weitere Funktionen

- Plug & play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder per WEB-Interface
- Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder WEB-Uhr
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht

- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- Mobilteil-Name der Basisstation editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und bei Fax-Anschluss

- 2 gleichzeitige Externgespräche, 2 gleichzeitige Interngespräche
- MSN-Nummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- Dreierkonferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer)

Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth® 2.0 anmelden
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

WEB-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- Einfache Systemkonfiguration per PC
- MSN-Verwaltung: Zuordnung der Sendempfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren
- Namen von Bluetooth- / GSM-Verbindungen ändern oder löschen
- Systemeinstellung am PC abspeichern
- Zugriff auf Online-Telefon- / Branchenbücher
- Rückwärtssuche über die Telefonnummer: automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Adressbuch-Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express und Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter HDSP™-Qualität, z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook); sprechen an der Basisstation

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern (MSN)
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- 2 individuelle Ansage- und 1 Hinweistext (je 170 Sekunden) je Anrufbeantworter
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen sind unbegrenzt bei Stromausfall gesichert


ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erweiterbar zur schnurlosen ISDN-Anlage ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Interner a/b-Anschluss für Fax oder Telefon oder Türsprechstelle (ohne Hörtonerkennung) ○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkenbuchse ○ „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz ○ Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> ○ ISDN-Mehrgeräteeanschluss S0 (DSS1) ○ Ethernet (LAN)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0, Euro-ISDN
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zukunftssichere Software-Architektur ○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software) ○ Großer 32 MByte Flash ○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver ○ Unterstützt Codecs: G.711, G.722, G.726 ○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm) ○ Gewicht: ca. 770 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 ISDN-Telefon ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 ISDN-, 1 Ethernet-, 1 Fax-Kabel (RJ11- RJ11) ○ 1 Bedienungsanleitung ○ 1 CD-ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync für Microsoft (als Mac-Version Download über www.gigaset.com/de)
Gerätefarbe	Titanium
Datenblatt-Version	07.03.2016

Anschlussmöglichkeiten DX600A ISDN

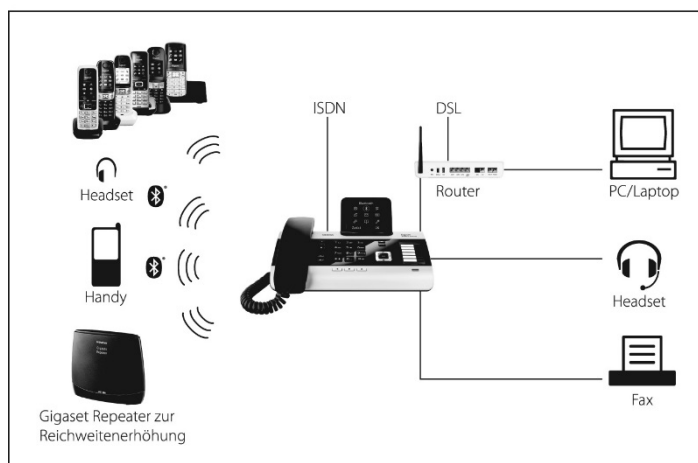

Gigaset DX800A all in one

Kommunikation per VoIP und Festnetz – mit Anrufbeantworter

- Flexibel Telefonieren über:
 - Internet (VoIP) mit bis zu 6 SIP-Accounts
 - Festnetz ISDN-Mehrgeräteeanschluss mit bis zu 10 MSN oder
 - Festnetz-analog (a/b-Anschluss)
 - Mobilfunknetz „link2mobile“
 - Individuelle Zuordnung der bis zu 17 Rufnummern
- Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefon-Anlage mit bis zu 6 Mobilteilen, für bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- Fax- und Ethernet-Anschluss
- 3-fach-Anrufbeantworter, teilbar für 3 Rufnummern, mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Großes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität
- HDSP™ – High Definition Sound Performance



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



ISDN-Funktionen

- Installationsassistent für einfache Konfiguration: unterteilt in ISDN-, VoIP-, Registrierungs- und Verbindungs- Assistent
- Anrufanzeige-CLIP, mit Rufnummer / Name je Nummer
- Unterdrücken der Rufnummernanzeige
- Gespräch halten / Rückfragen / Makeln
- Dreierkonferenz
- Anklopfen / annehmen / abweisen
- Anrufumleitung
- Rückruf extern (bei Besetzt / Nichtmelden)
- Verbinden im Amt (mit ISDN)
- Fangen böswilliger Anrufer (mit ISDN)
- Kosten- / Gebührenanzeige je MSN (mit ISDN)
- Belegt bei Belegt (kein Zweitanruf stört)
- Umschaltung der Tastatur auf: Tonwahl (DTMF), Keypad oder Wahl von * und #

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset-Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 1000 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabstaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, Online-News, Wetter, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit / -kosten je MSN

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds / Bilder downloadbar
- Klingeltöne / Melodien je MSN zuordenbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende Nachrichten-Taste
- Anruflisten für:
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen o Speicher für bis zu 63 SMS
- Senden von E-Mails via SMS
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem AB
- MSN-spezifische SMS-Eingangliste

E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Weitere Funktionen

- Plug & play: einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten oder Web-Interface
- Datum- / Uhrzeit-Synchronisation über ISDN oder Web-Uhr
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht
- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie

- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- Mobilteil-Name der Basisstation editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Bis zu 4 gleichzeitige Externgespräche: 1 analog + 3 VoIP oder 2 ISDN + 2 VoIP oder 4 VoIP sowie 3 gleichzeitige Interngespräche
- Rufnummern für ankommende / abgehende Anrufe jedem Mobilteil bzw. Fax-Anschluss beliebig zuordenbar
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage zu einem Mobilteil
- Dreierkonferenz: 1 externer, 2 interne Teilnehmer

Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:
 - Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
 - OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth anmelden
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen

Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)

Web-Konfigurator: Telefon über den PC einstellen

- Einfache Systemkonfiguration per PC: Rufnummern-Verwaltung, Zuordnung der Send-Empfangs-Nummern an Basisstation, Mobilteile, Fax-Anschluss und Anrufbeantworter
- Anmeldemodus aktivieren, System-PIN ändern und Anzeige von VoIP-Status-Meldungen aktivieren
- Namen von Bluetooth® 2.0-/GSM-Verbindungen ändern oder löschen
- Systemeinstellung am PC abspeichern
- Zugriff auf
 - Online-Telefon-/ Branchenbücher
 - Rückwärtssuche über die Telefonnummer
 - automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds, (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Adressbuch-Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch

- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter Qualität (HDSP™ – High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft),
- AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung:
 - mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook), sprechen an der Basisstation
 - Anrufanzeige am PC für Einträge in der Kontakt-Liste

VoIP-Funktionen

- Bis zu 4 gleichzeitige VoIP-Gespräche
- Konfiguration von bis zu 6 SIP-Accounts,
 - auch unterschiedlicher Provider
 - individuell zuordenbar an Basisstation / Mobilteile
- Unterstützte VoIP-Codex: G711, G722, G726, G729AB
- Quality of Service; ToS; Diffserv (providerabhängig)
- Anschluss an Router mit LAN-Anschluss
- Unterstützte VoIP-Dienste: Konferenz, Halten / Makeln, Anrufweiterleitung
- Autoprovisioning: über SIP-Provider via MAC-Adresse (TR069) oder Eingabe eines Aktivierungs-Codes
- Einfache Auswahl des Netzbetreibers aus Providerliste
- Konfiguration des Systems über Web-Server
- Gigaset.net VoIP-Service:
 - kostenlose Gespräche zwischen Gigaset VoIP Telefonen
 - ohne Konfigurationsaufwand
 - Registrierung im Gigaset.net Teilnehmerverzeichnis

Anrufbeantworter

- Integrierter Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufzeichnung
- Teilbar in 3 Anrufbeantworter für 3 Rufnummern
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- 2 individuelle Ansagetexte und 1 Hinweistext (je 170 Sekunden) je Anrufbeantworter
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteile
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinfo bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert


ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Erweiterbar zur schnurlosen VoIP-/ISDN-Telefonanlage ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Interner a/b-Anschluss für Fax oder Telefon oder Türsprechstelle (ohne Hörtonerkennung) ○ Integrierter 100 MBit switch für direkten PC-Anschluss ○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkebuchse ○ „link2mobile“ – Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz ○ Ethernet-Anschluss, z. B. zur Systemkonfiguration per PC und Zugriff auf Online-Telefonbücher ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	ISDN-Mehrgeräteanschluss S0 (DSS1)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0, Euro-ISDN
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zukunftssichere SW-Architektur ○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software) ○ Großer 32 MByte Flash ○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver ○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm) ○ Gewicht: ca. 770 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Komforttelefon Gigaset DX800A all in one ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 1 Fax-Kabel (RJ11-RJ11) ○ 1 Bedienungsanleitung ○ 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync
Gerätefarbe	Titanium
Datenblatt-Version	07.03.2016

Anschlussmöglichkeiten DX800A all in one

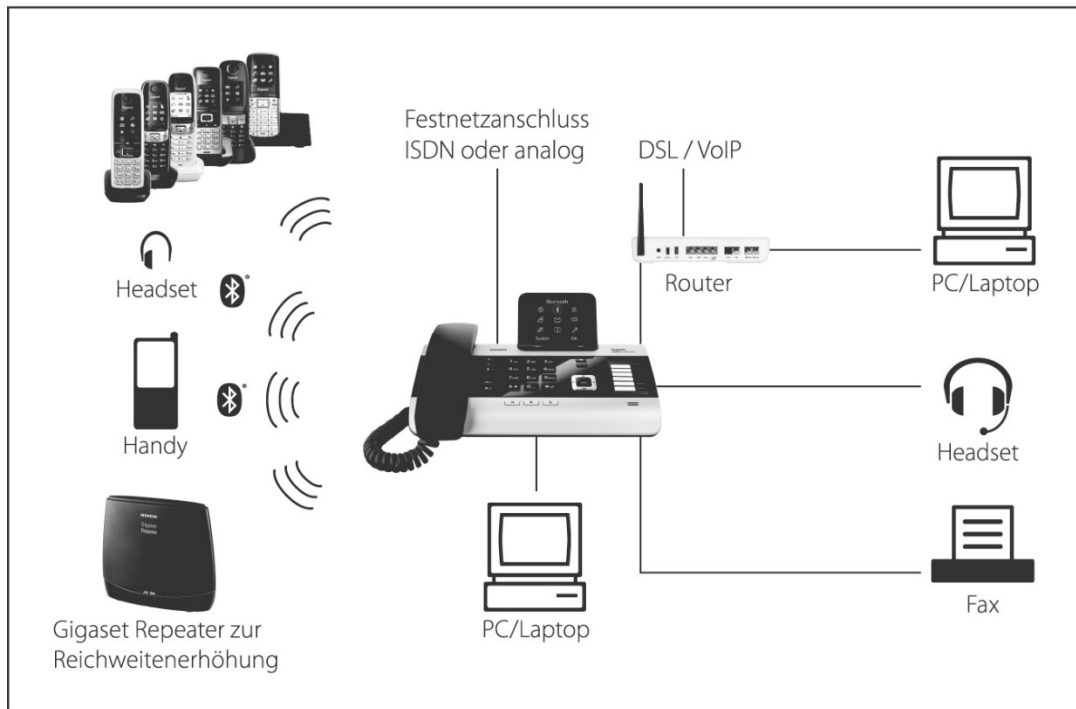

Gigaset SL450HX

Das Perfekte

- Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung, mit Aluminiumrahmen am Mobilteil und Echtmetall-Ladeschale
- Großes TFT-Farbdisplay (2,4")
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen und anderen Telefonbasen/Routern finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Komfort-Freisprechen - in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Vibrationsalarm
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCard): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Funktion (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2,4") Diagonale
 - 65.000 Farben , 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar

Gigaset
Wherever you go.

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar
- (z. B. .BMP, .MP3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern; wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	172 x 240 Pixel
	Screensaver:	240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für
- 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0	
Mobilteil	Standby:	bis zu 200 Std. ca. 47 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung
	Sprechzeit:	bis zu 12 Std.
	Akku:	1 x Li-Ion Akku
	Ladezeit:	ca. 3 Std.
	Reichweite	
	in Gebäuden:	bis zu 50 m
	im Freien:	bis zu 300 m
	Abmessungen:	130 x 51 x 19 mm (H x B x T)
	Gewicht:	ca. 104 g (inkl. Akku)
Ladeschale	Stromversorgung:	230 V Steckernetzteil
	Abmessungen:	70 x 59 x 29 mm (H x B x T)
	Gewicht:	ca. 130 g (inkl. Netzgerät)
Lieferumfang	1 Mobilteil Gigaset SL450HX 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 1 Li-Ion Akku (750 mAh) 1 Akku-Deckel 1 Gürtelclip 1 Bedienungsanleitung	
Gerätefarbe	Platin / Schwarz	
Datenblatt-Version 08.03.2016		

Gigaset S850HX

Der intelligente Kontaktmanager

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Extra großes Adressbuch für bis zu 500 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Exzellente Akustik mit schnell einstellbaren Audio-Profilen über Funktionstaste
- Bluetooth® 2.0 und Mikro-USB für Datensynchronisation mit dem PC
- Freisprechen in brillanter Voll-Duplex-Qualität
- Headset-Anschluss per Bluetooth® 2.0 oder Kabel
- Hochwertiges TFT-Farbdisplay
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen und anderen Telefonbasen/Routern finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
 - mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
 - und 4 Freisprech-Profilen zur optimalen Akustikanpassung
- Komfort-Freisprechen - in brillanter Audio-Qualität mit hochwertigem separaten Lautsprecher und akustikoptimierter Gehäuse-Konstruktion
- Einstellbare Audio-Profile zur optimalen Anpassung der Akustik an die Umgebungssituation mit eigener Profil-Taste
- Einfache Lautstärke-Regelung über seitliche Tasten am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Klinkenbuchse (2,5mm) für Kopfhöreranschluss (mono)
- Bluetooth® 2.0 für Headset- Anschluss (Freisprech- u. Headset-Profile)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Vorname, Name, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie, Foto für Picture CLIP
- Suche nach Name oder Vorname
- vCard-Transfer mit Handy / PC per Bluetooth® 2.0 oder Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
 - 38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
 - 65.000 Farben , 8 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Großschrift für Anruflisten und Adressbuch einstellbar

Gigaset

Wherever you go.

- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar
- (z. B. .BMP, .MP3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)

Tastatur

- Hochwertige, beleuchtete Tastatur
- Tastenbeleuchtung ein- / ausschaltbar
- Beleuchtete Gesprächs- / Freisprech-Taste
- Taste zum Einstellen der Audio-Profile
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Automatische Tastensperre einstellbar
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Lautstärke-Taste seitlich am Mobilteil

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)

- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 50 SMS
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang) oder per Bluetooth® 2.0

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media-Pool:
 - zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (.BMP, .JPG, .GIF)

Formate:	CLIP-Bilder:	128 x 86 Pixel
	Screensaver:	128 x 160 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingelmelodien (.WMA, .MP3, .WAV)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,2 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht mit Terminplaner für
- 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
- Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SMS über Festnetz oder IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S, Bluetooth® 2.0
-----------	--

Mobilteil	Standby: bis zu 300 Std. ca. 95 Std. bei ständig aktiver Display-Beleuchtung Sprechzeit: bis zu 12 Std. Akku: 2 x AAA (NiMH) Ladezeit: ca. 5 Std. Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m im Freien: bis zu 300 m Abmessungen: 151 x 49 x 26 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 114 g
-----------	---

Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil Abmessungen: 81 x 80 x 40 mm (H x B x T) Gewicht: ca. 40 g
------------	---

Lieferumfang	1 Mobilteil Gigaset S850HX 1 Ladeschale 1 Steckernetzteil 2 AAA-Akku (NiMH) 1 Akku-Deckel 1 Gürtelclip 1 Bedienungsanleitung
--------------	--

Gerätefarbe	Platin / Schwarz
-------------	------------------

Datenblatt-Version	08.03.2016
--------------------	------------

Gigaset E630HX

Robust und zuverlässig

- Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Vibrationsalarm
- Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- Separater Lautsprecher
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD Voice)
 - Hörerprofil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung: 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale)
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtete Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 310 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku) 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset E630HX mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Schwarz	
Datenblatt-Version	08.03.2016	

Gigaset E560HX

Das Premium-Großtastentelefon

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- „Extra-Laut“-Taste zur Verdopplung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Exzellente Akustik In HD Voice
- Beleuchtetes Panorama-Farbdisplay mit extragroßer Ziffernanzeige
- Zusätzliche optische Anrufsignalisierung durch LED-Blitze
- 4 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

- falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E560HX automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke am Mobilteil
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Freisprechen am Mobilteil
- Hörergerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- 4 Zielwahl-Tasten am Mobilteil für wichtige Telefonnummern
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern

SOS-Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über Ziel-Taste „A“ am Mobilteil und Basisstation
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
39 x 32 mm (H x B), 128 x 160 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Beleuchtung: weiß
 - hoher Kontrast
 - extra große Ziffernanzeige (Jumbo Zahlen)
- Datum und Uhrzeit
- Digital-Uhr im Standby
- Feldstärke und Akkuladeanzeige
- Menü-Tastenanzeige für einfache Bedienung
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige
 - per Lichtblitz am Mobilteil
 - am Display
 - blinkende „Hörer“-Taste (grüne LED)
- Anrufanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Einstellbare Klingel melodien
 - 19 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS

Gigaset
Wherever you go.

- Tag-/ Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nr. werden nur optisch signalisiert
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe im Display
- Listung der letzten 20 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- „Extra-Laut“-Taste seitlich am Mobilteil zur Verdoppelung der Hörerlautstärke
- Notruf-Taste für 4 SOS-Nummern
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über symbol- und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Anruf-LED am Mobilteil, auch als Taschenlampe nutzbar
- Raumüberwachung (Baby-Phone)
bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf an extern, z.B. Mobiltelefon, oder intern an alle Mobilteile
- Wecker mit eigener Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0, SUOTA (Software Update over the Air – falls vom Router unterstützt), HD Voice	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 7,5 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 170 x 55 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 140 g 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 70 x 35 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset E560HX ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Platin	
Datenblatt-Version	14.02.2018	

Gigaset E370HX

Das Mehr-Generationen-Telefon

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1
(z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes TFT Farbdisplay (58mm / 2,2")
- SOS-Funktion über Funktionstaste (4 Rufnummern)
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören (hohe/tiefe Frequenz)
- Extra große Anzeige im Wahlmodus und im Adressbuch
- Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion
- Direktruf-Funktion: Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Flexibler Standort von Mobilteil und Ladeschale durch separate Basis



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- Exzellente Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen am Mobilteil in ausgezeichneter Sound Qualität in HD Voice
- Verstärker-Funktion für extra lautes Hören
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher/tiefer Frequenzbereich)
- Klingelton Ausgabe über Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörgerätekompabil

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

SOS Funktion

- Zum Absetzen eines Notrufes über die rechte Funktionstaste am Mobilteil
 - an bis zu vier verschiedene Telefonnummern

Gigaset
Wherever you go.

- falls die erste gewählte Telefonnummer nicht erreichbar ist, wählt das Gigaset E370 automatisch die nächste Nummer; die Rufannahme eines Notrufes erfolgt durch die Betätigung der Ziffer 5 am gerufenen Telefon

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- o Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Einfaches Navigieren im Hauptmenü (1 Symbol pro Display)
 - Jumbo Modus: Extra große Anzeige im Wahlmodus und Adressbuch
 - Vergrößerungsfunktion für Displaytexte
- o Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- o Farbschema für Display-Texte einstellbar
- o Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- o Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- o Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- o Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- o Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb

- o Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- o Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- o 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- o SOS-Funktion über Funktionstasten (für 4 Rufnummern)
- o Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- o Klingelton ein / aus über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- o Komfortables Hauptmenü mit einem Icon pro Display und Funktionstasten
- o Vergrößerungsfunktion bei den Display-Texten
- o Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- o Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- o Raumüberwachung (Baby-Phone) mit Gegensprech-Funktion: bei Geräuscherkennung erfolgt ein Anruf
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- o Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- o Mobilteil-Name editierbar
- o Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- o Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- o Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, SUOTA	
Mobilteil	o Standby:	bis zu 320 Std.
	o Sprechzeit:	bis zu 17 Std.
	o Akku:	2 x AAA (NiMH)
	o Ladezeit:	ca. 8 Std.
	o Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
	o Abmessungen:	168 x 48 x 22 mm (H x B x T)
	o Gewicht:	ca. 118 g (incl. Akkus)

Ladeschale	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H)○ Gewicht: ca. 38 g
------------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset E370HX Mobilteil○ 1 Ladeschale für das Mobilteil○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale○ 2 AAA Akkus (NiMH)○ 1 Akkudeckel○ 1 Bedienungsanleitung
--------------	--

Gerätefarbe	Weiß
-------------	------

Datenblatt-Version	14.02.2018
--------------------	------------

Gigaset CL660HX

Schöner kommunizieren

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC Anschluss über Micro-USB
- Brillante Sound-Qualität (HD Voice), auch beim Freisprechen
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität in HD Voice
- Brillanter Klang mit durch separate großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digital-Uhr
 - Persönliche Bilder
 - Dia-Show mit persönlichen Bildern
 - Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation
- Mit individueller Klingelmelodie
 - 22 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.)
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperrung
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „nicht klingeln“, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperrung

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar)
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Mute Funktion

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („AnnyWay“ Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen über Festnetz oder IP (RTP)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel, über Mikro-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Media Pool:
 - Zum Speichern von Bildern für Picture CLIP und Screensaver (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formate: CLIP-Bilder: 172 x 240 Pixel
 - Screensaver: 240 x 320 Pixel
 - Melodien / Sounds für persönliche Klingeltöne (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3 MB
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweitschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweistone (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, SUOTA	
Mobilteil	Standby:	Bis zu 280 Std.
	Sprechzeit:	Bis zu 14 Std.
	Akku:	2 x AAA NiMH Akku
	Ladezeit:	Ca. 10 Std.
	Reichweite	
	- in Gebäuden:	bis zu 50 m
	- im Freien:	bis zu 300 m
	Abmessungen:	157 x 52 x 21 mm (H x B x T)
	Gewicht:	Ca. 116 g (incl. Akkus)

Ladeschale	Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil
	Abmessungen: 92 x 20 mm (Durchmesser x H)
	Gewicht: Ca. 162 g

Lieferumfang	1 Gigaset CL660HX Mobilteil
	1 Ladeschale
	1 Steckernetzteil
	2 AAA NiMH Akkus
	1 Akku-Deckel
	1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe	Anthrazit / schwarz
-------------	---------------------

Datenblatt-Version	01.03.2017
--------------------	------------

Gigaset C570HX

Komfortable Kommunikation

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Großes TFT Farbdisplay (58 mm / 2,2") mit moderner Benutzeroberfläche
- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Sichere Bedienung durch große beleuchtete Einzel-Tasten am Mobilteil
- Extra große Nummernanzeige im Display
- Einfache Personalisierungsoptionen



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio Qualität

- Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch beim Freisprechen, HD Voice
- 2 Akustik-Profile für optimales Hören zur Auswahl (hoher oder tiefer Frequenzbereich)
- Freisprechen am Mobilteil
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Hörgerätekompatibel

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte: Name, Vorname, 3 Telefonnummern, VIP-Melodie, Geburtstags-Erinnerung
- Jumbo Modus: großer Nummernanzeige im Display
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)

- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Vorwahlziffern
- Adressbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay
44 x 35 mm (H x B), 58 mm (2.2") Diagonale, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- Beste Lesbarkeit
 - Hoher Kontrast
 - Hauptmenü mit 6 Symbolen pro Display
 - Jumbo Nummern: Extra große Nummernanzeige im Display
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - weißer Hintergrund
- Farbschema für Display-Texte einstellbar
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - Info Services
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Blinkende "Hörer"-Taste (grüne LED)
- Klingeltöne einstellbar:
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Kennzeichnung (Tag-/Nachmodus)
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für alle Anrufe (60 Einträge), und für abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge)
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- Sichere Bedienung durch große Einzel-Tasten
- Beleuchtete Tastatur: bernsteingelb
- Große Einzel-Tasten mit großer Bedruckung
- Beleuchtete Abheben-/Freisprechtaste, incl. Freisprech-Funktion
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute-Funktion)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- Komfortables Hauptmenü mit sechs Symbolen pro Display und Funktionstasten
- Einfache Bedienung über text-basierte Untermenüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für
 - 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby Alarm) mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand)
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert
- IP40 geschützt

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, SUOTA	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 17 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 168 x 48 x 22 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 118 g (incl. Akkus) 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 92 x 30 mm (D x H) ○ Gewicht: ca. 38 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Gigaset C570HX Mobilteil ○ 1 Ladeschale für das Mobilteil ○ 1 Steckernetzteil für Ladeschale ○ 2 AAA Akkus (NiMH) ○ 1 Akkudeckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Black	
Datenblatt-Version	14.09.2017	

Gigaset C430HX

Klassisch und kontaktfreudig

- Universal-Mobilteil in kompakter Form zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
 - Routern mit DECT CAT-iq 2.0/2.1 (z.B. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Adressbuch für 200 Einträge mit je 3 Nummern
- Wecker, Kalender, Geburtstags-Erinnerung
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (H x B)



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HD Voice)
 - Hörer-Profil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display 38 x 32 mm (H x B), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 30 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Tastatur

- Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütex te und Display-Tasten

Weitere Funktionen

- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD Voice, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku) 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 71 x 38 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset C430HX ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Schwarz / Silber	
Datenblatt-Version	07.03.2016	

Gigaset SL910H

Das Full-Touch-Telefon

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset SL910 und SL910A
- Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
- Adressbuch für bis zu 500 vCards
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Display

- Innovatives Bedienkonzept über sensibles Touch-Display
- TFT-Farb-Display
 - 45 x 68 mm (B x H), 8,1 cm (Diagonale), 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
 - Ruhedisplay, frei konfigurierbar
 - Seite 1 = Info-Center: z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
 - Seite 2 = Wahl-Center: z. B. mit Ziffern-Tasten, Adressbuch, Favoriten
 - Seite 3 = Nachrichten-Center: z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS
- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
 - Anrufbeantworter, Bluetooth® 2.0, etc.
- Während des Gesprächs:
 - Anzeigen des Status-Center
 - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
 - Anzeige der Gesprächsdauer
 - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige via Nachrichten-Center im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Hochwertige Tasten für:
 - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
 - Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
 - Menü-Einstieg und Tastensperre

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS

PC-Anschluss

- Per Bluetooth® 2.0 (Serial Profile)
- Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook, inkl. Foto
- Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender / Terminplaner
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
 - separate Klingelmelodien einstellbar
- Baby-Alarm-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh ○ Ladezeit: ca. 4 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 160 g 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 98 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset SL910H ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Ion-Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz	
Datenblatt-Version	08.03.2016	

Gigaset SL350H

Perfektion in kompakter Form

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen Telefonanlage
- Hochwertiger Echtmetall-Rahmen
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 30 x 37 mm (B x H), mit modernster Menüführung
- PC-Anschluss via Mini-USB
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge (vCard)
- Anrufanzeige mit Bild (Picture CLIP)



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Klinkebuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono) (Adapter auf Mini-USB erhältlich im Gigaset-Kleinteileversand)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Mini-USB
- Extra Großschrift für Adressbuch und Anrufliste
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlwiederholung: automatisch und der letzten 20 Nummern

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
30 x 37 mm (B x H), 64.000 Farben, QQVGA, 128 x 160 Pixel
- Anzeige einer Analog-Uhr mit Datum (Liefereinstellung)
- Digital-Uhr oder andere Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
- Anzeige neuer Nachrichten: Anrufbeantworter, verpasste Anrufe, SMS, Termine
- Programmierbare Taste für schnellen Menüestieg
- Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- 23 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummern werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Tastatur in hochwertiger metal dome-Technologie
- Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Beleuchtete Hörer-Taste blinkt bei Anruf (grün) und Nachrichten-Taste (rot)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS
- Senden von E-Mails über SMS
- Kopieren von Telefonnummern in das Adressbuch

PC-Anschluss

Verbindung zum PC per Datenkabel über Mini-USB am Mobilteil (Kabel nicht im Lieferumfang)

Kostenlose Software: Gigaset QuickSync für Microsoft® bzw. Mac

- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook und MAC
- Bilder (.BMP) für Picture CLIP und Screensaver speicherbar
- Melodien / Sounds (.MP3) für persönliche Klingelmelodien
- Speicherkapazität für Bilder / Melodien: 3,5 MB (ca. 100 Bilder)
- CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook
- Cloud-Synchronisation mit Google

Systemvoraussetzung: Betriebssystem Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender mit Monatsansicht
 - Terminplaner für 30 Termine
 - Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
- Baby-Alarm
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 230 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 750 mAh ○ Ladezeit: ca. 3 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 121 x 46 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 112 g 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 49 x 126 x 60 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 70 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset SL350H ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Ion Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz	
Datenblatt-Version	29.11.2016	

Gigaset DA710

- Komfort-Telefon mit Freisprechen
- Anrufanzeige (CLIP)
- Telefonbuch für 100 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten

Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen). Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert. Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen. Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).



Leistungsmerkmale

- Freisprechen
- Telefonbuch für 100 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- 8 Zielwahl-Tasten, doppelt belegbar, für 16 Nummern oder Netzdienste
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Klappbares Grafik-Display, dreizeilig, 70 x 20 mm (B x H), mit einstellbarem Kontrast
- Anzeige von
 - Datum / Uhrzeit, Kalenderwoche
 - Rufnummer / Name / VIP / Gesprächsdauer
- Menüführung in 4 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I)
- Anrufanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 16 Melodien
- VIP-Signalisierung mit eigener Melodie und VIP-Anzeige
- Telefon-Sperr-Funktion mit PIN-Eingabe
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Regelbare Hörer-/Headset-Lautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nr. (z. B. 0900, 0190, etc.)
- Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)

- Headset-Anschluss (RJ9-Stecker)
- Stromversorgung über Telefonleitung
- Wandmontagefähig
- Unterstützung von Netz-Diensten per Menü: z. B. Anklopfen, Anrufweiterleitung, Rückruf, etc.

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 221 x 202 x 62 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 560 g○ Telefonkabel: 2 m
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA710○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung○
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset DA610

- Komfort-Telefon mit Freisprechen
- Anrufanzeige (CLIP)
- Telefonbuch für 100 Einträge

Hinweise:

Das Telefon wird über die Telefonleitung mit Strom versorgt. Sollte die Versorgung unterbrochen worden sein (z. B. durch Abschalten der Telefonanlage über Nacht), ist die Erst-Inbetriebnahme zu wiederholen (Hörer für 5 Sekunden abheben und wieder auflegen). Das Gerät ist für den Betrieb am einfachen Telefonanschluss (Hauptanschluss oder Telefonanlage) vorgesehen. Der Betrieb als zweites Telefon an einem Mehrfachanschluss ist nicht möglich, z. B. Automatische Wechselschalter-Anschlussdose (AWADo) oder Automatischer Mehrfachschalter (AMS).



Leistungsmerkmale

- Freisprechen
- Telefonbuch für 50 Einträge mit VIP-Kennzeichnung (Melodie)
- Kurzwahl für 10 Einträge (Tasten 0 - 9)
- Wahlwiederholung der letzten 5 Rufnummern
- Display zweizeilig, 63 x 20 mm (B x H)
- Anzeige von
 - Datum / Uhrzeit, Einstellungen
 - Rufnummer / Name / Gesprächsdauer
- Menüführung in 6 Sprachen einstellbar (D, GB, F, I, E, NL)
- Anrufanzeige (CLIP) mit Rufnummer oder Name
- Anrufliste der letzten 50 Anrufe
- Optische Rufanzeige über blinkende Freisprech-Taste
- Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig / aus) und 10 Melodien
- VIP-Signalisierung mit eigener Melodie
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig) und Freisprechlautstärke (7-stufig)
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- Stromversorgung über Telefonleitung
- Telefonbucheinträge und Kurzwahlziele bleiben unbegrenzt gesichert

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 196 x 178 x 61 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 495 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA610○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset DA510

- Komfort-Telefon mit Freisprechen
- Anrufanzeige (CLIP)
- Telefonbuch für 100 Einträge



Leistungsmerkmale

- 10 Zielwahl-Tasten für 20 Ziele auch T-NET-Funktionen programmierbar, z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- Wahlwiederholung der letzten Rufnummer
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- LED zur optischen Anrufanzeige, Blinkintervall einstellbar
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Rufnummernsperre für 3 Vorwahl-Nummern (z. B. 0900, 0190, etc.)
- Hörergerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- Stromversorgung über Telefonleitung

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 195 x 158 x 61 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 415 g○ Telefon geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA510○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset DA210

Platzsparendes Kompakttelefon

- 10 Telefonnummern speicherbar
- Wandmontagefähig



Leistungsmerkmale

- 10 Kurzwahlziele speicherbar
- Wandmontagefähig
- Wahlwiederholung
- Hörgerätekompatibel
- Tonruf einstellbar:
 - 3 Melodien
 - 3 Lautstärken
- Optische Anrufanzeige (LED)
- Stummschaltung (Mute)

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Abmessungen: 200 x 60 x 55 mm (H x B x T)○ Telefon geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA210○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Anthrazit
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset 5040

Groß-Tasten-Telefon mit Bewegungssensor, Freisprechen und klappbarem beleuchteten Display

- Beleuchtetes und klappbares Display
- Große, beleuchtete Tasten
- Bewegungssensor: aktiviert die Beleuchtung
- Freisprechen / Lauthören
- Optische Anrufsignalisierung
- 6 Zielwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern



Leistungsmerkmale

- Beleuchtetes und klappbares Display (0 - 60°) mit großer Zifferanzeige und Uhrzeit¹ im Standby-Betrieb, Größe: 84 x 23 mm (B x H)
- Große beleuchtete Tasten
- o Freisprechen / Lauthören
- 6 Zielwahl-Tasten, beleuchtet und beschriftbar für wichtige Telefonnummern
 - blinken bei Anruf
 - leuchten bei verpasstem Anruf
- Bewegungssensor¹, aktivierbar für:
 - automatische Beleuchtung von Tastatur und Display
 - automatische Gesprächsannahme bei Anrufen der in den 6 Zielwahl-Tasten gespeicherten Telefonnummern per Freisprechen
- Optische Anrufsignalisierung über zusätzliche beleuchtete
- Anruf-Taste und Anrufanzeige (CLIP)
 - blinkt bei Anrufen
 - leuchtet bei verpassten Anrufen
 - speichert bis zu 50 Anrufe
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung der letzte 5 Rufnummern
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)

- Elektronischer Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- Hörergerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 70 x 232 x 201 mm (H x B x T) inkl. Hörer
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset 5040○ 1 Steckernetzteil○ 1 Telefonkabel
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	07.03.2016

¹ Stromversorgung über Steckernetzteil

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset DA810A

Komfort-Telefon mit Freisprechen und integriertem Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Freisprechen / Lauthören
- Telefonbuch für 99 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten
- Anrufanzeige (CLIP)



Leistungsmerkmale

- Freisprechen / Lauthören
- Display: 2 Zeilen à 16 Stellen (5 x 7 DOT-Matrix), klappbar, Größe: 70 x 20 mm (B x H)
- Telefonbuch für 99 Einträge
- 8 Zielwahl-Tasten auch T-NET-Funktionen programmierbar, z. B. Anrufumleitung, Rückruf
- Anrufanzeige (CLIP)
- Liste der letzten 50 Anrufe (mit CLIP)
- Uhrzeit-Anzeige*
- Gesprächsdaueranzeige
- Wahlwiederholung (letzte 10 Rufnummern)
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl von Notrufnummern möglich
- Regelbare Hörerlautstärke (3-stufig)
- Elektronischer Tonruf mit einstellbarer Lautstärke (4-stufig) und 10 Melodien
- Stummschaltung (Mute) mit Wartemelodie
- Hörgerätekompatibel nach ITU-T P.370 (ersetzt CCITT P37)
- Stromversorgung über Steckernetzteil; Notversorgung über Telefonleitung bei Stromausfall

Bei Betrieb an Telefonanlagen

- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Amtskennzahlen programmierbar (3 AKZ möglich, ein- oder zweistellig)

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Aufnahme- und Hinweis-Funktion
- Zeitgesteuerter Funktionswechsel möglich
- 1 individueller Ansage- und 1 Hinweistext (je 170 Sekunden)
- 1 Standardansage voreingestellt
- Gespräche aufzeichnen (mitschneiden)
- Memo-Funktion
- Mithören eingehender Nachrichten
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 30, 60, 120 Sekunden oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bleiben bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

Technische Daten

Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Telefon	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil○ Abmessungen: 221 x 202 x 62 mm (H x B x T) inkl. Hörer○ Gewicht: ca. 560 g○ Telefon geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset DA810A○ 1 Steckernetzteil○ 1 Telefonkabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none">○ Schwarz○ Weiß
Datenblatt-Version	07.03.2016

Gigaset Repeater 2.0

Mehr Reichweite für DECT-Telefone

- Funkrelais zur Erhöhung der Reichweite
- Einfache Anmeldeprozedur per Anmelde-Taste
- Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN- / IP-Basisstationen
- Automatische Gesprächsfortsetzung (hand over) bei Wechsel vom Sendebereich der Basisstation in den Repeater-Bereich und umgekehrt



Leistungsmerkmale

- Automatische Anmeldung an der Basisstation
- Sichere Verbindung mit DECT-Verschlüsselung: dann auf max. 2 Repeater erweiterbar, (siehe nebenstehende Liste)
- 2 Mobilteile sind gleichzeitig im Repeater-Bereich möglich
- 2 gleichzeitige Extern-Gespräche mit IP- / ISDN-Basisstationen
- Automatische Gesprächsübergabe (Hand over) beim Wechsel der Mobilteile von der Basisstation in den Repeater-Bereich
- Weiterleitung aller gesendeten Anzeigeninformationen / Einstellungen von der Basisstation zu den Mobilteilen im erweiterten Funkbereich
- Im Empfangsbereich eines Repeaters können gleichzeitig 2 Mobilteile betrieben werden
- 2 Gespräche gleichzeitig möglich mit ISDN-Basisstationen

Kompatible Gigaset Telefonsysteme

- **Ohne Verschlüsselung** erweiterbar auf bis zu **6 Repeater** mit:
 - Gigaset E560 / E560A
 - Gigaset A415 / A415A
- **Mit sicherer DECT-Verschlüsselung** erweiterbar auf max. **2 Repeater** mit:
 - Gigaset SL930A
 - Gigaset SL910 / SL910A
 - Gigaset SL450 / SL450A GO
 - Gigaset SL350 / SL350A
 - Gigaset S850 / S850A GO
 - Gigaset E630 / E630A GO
 - Gigaset E560 / E560A
 - Gigaset E310 / E310A

- Gigaset Sculpture (CL750) / Sculpture GO (CL750A GO)
- Gigaset Dune mit Anrufbeantworter (CL540A)
- Gigaset C620 / C620A
- Gigaset C430 / C430A / C430A GO
- Gigaset DL500A
- Gigaset DX600A ISDN
- Gigaset DX800A all in one
- Gigaset SX810A ISDN


- Weitere Informationen hierzu – auch zu älteren Modellen – siehe www.gigaset.com/kompatibilitaet

Technische Daten

Standards	DECT, GAP
Repeater	<ul style="list-style-type: none">○ Montage des Repeaters nur in Innenräumen○ Bei Einsatz mehrerer Repeater-Konfigurationen ist ein Abstand von mindestens 10 m zueinander einzuhalten○ Spannungsversorgung: Steckernetzteil 230 V 50 Hz○ Stromverbrauch: ca. 6 VA○ Umgebungstemperatur im Betrieb: -10° C bis + 45° C○ Abmessungen: 127 x 119 x 31 mm (H x B x T)○ Gewicht: ca. 160 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 Gigaset Repeater 2.0○ 1 Steckernetzteil mit Kabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	01.03.2017

Gigaset

Wherever you go.

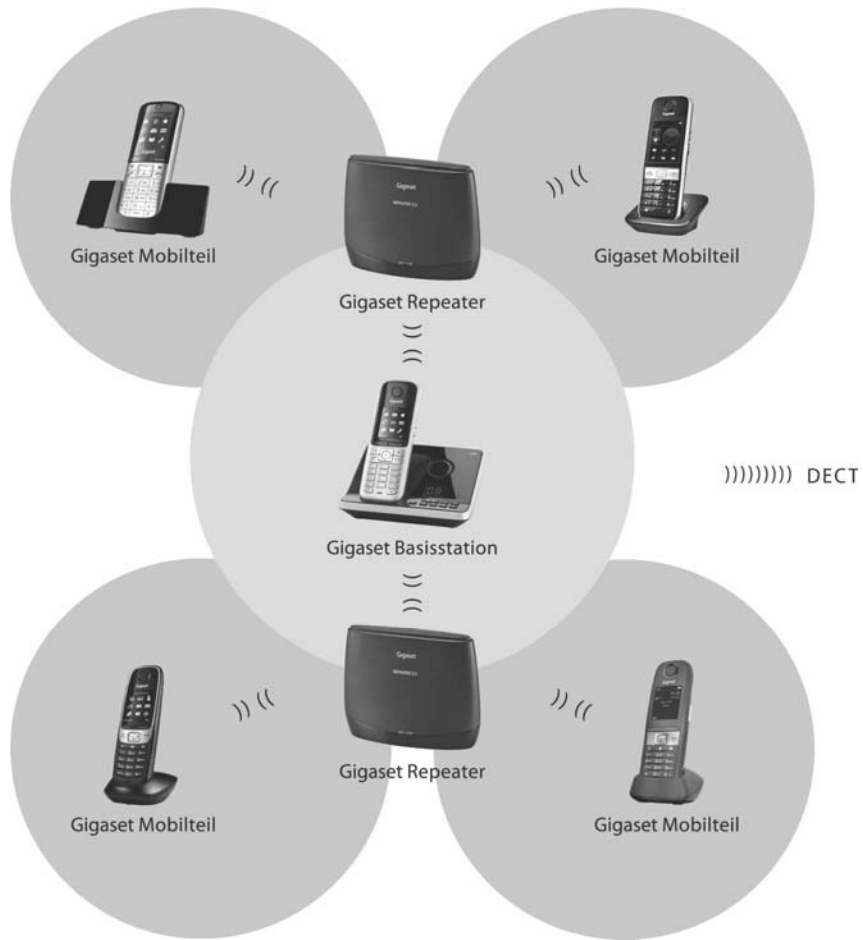

Gigaset MobileDock LM550

Einfache Verbindung von Android Smartphones mit dem DECT-Telefon zuhause

- Anrufweiterleitung von bis zu zwei Smartphones an DECT-Telefone
Zuordnung der Mobilnummern zu DECT-Mobilteilen via MobileDock App
- Anruferanzeige an Gigaset-Mobilteilen*
- Schnellladen eines Smartphones mit bis zu 1500 mA



Leistungsmerkmale

- Anruferanzeige an Gigaset Mobilteilen*
- Umfassende Erreichbarkeit:
 - Kein Anruf zum Smartphone geht verloren
 - bei unzureichendem GSM-Empfang in Gebäuden durch DECT abgesichert
 - bequem mit dem DECT-Mobilteil telefonieren
- Fester Platz für das Smartphone zuhause (kein Suchen mehr)
- 2 Status-LEDs für die Bluetooth- und DECT-Verbindung
- Abschalten der Rufweiterleitung durch einen Tastendruck an der MobileDock, Schnellladung trotzdem möglich
- Schnellladen eines Smartphones mit bis zu 1500 mA

Kompatible DECT-Telefone

- Die CLIP Information wird an folgenden Geräten angezeigt: SL450, SL350, S850, E630, E560, E310, CL750 (Sculpture), CL660, CL540A (Dune), C620, C430, DL500A, DX600A, DX800A
- Alle anderen Gigaset Produkte zeigen "INT" bzw. "INT x" an
- Gilt für System, AB-Variante, IP und GO, wenn nicht explizit erwähnt
- Weitere Informationen hierzu – auch zu älteren Modellen – siehe www.gigaset.com/kompatibilitaet

Kompatibilität mit Android™ Smartphones

- Mit Bluetooth 4.0
- und Android 4.4 oder höher

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung der MobileDock zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, Bluetooth 4.0
Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none">○ Mit Android™ Smartphones mit Bluetooth 4.0 und Android 4.4 oder höher○ Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V○ Schnellladen des Smartphones über USB mit bis zu 1500mA○ Reichweite DECT:<ul style="list-style-type: none">- in Gebäuden: bis zu 50 m- im Freien: bis zu 300 m○ Reichweite Bluetooth: bis zu 10 m○ Abmessungen: 148 x 88 x 58 mm (H x B x T)○ Gewicht: ca. 170 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 MobileDock Gigaset LM550○ 1 Steckernetzteil○ 1 USB / Mikro-USB-Kabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	01.03.2017

*Anruferanzeige am Smartphone aktiv

Google, Google Play, Android sowie sonstige Marken sind Markenzeichen von Google Inc.

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset MobileDock LM550i

Einfache Verbindung von Apple Smartphones mit dem DECT-Telefon zuhause

- Anrufweiterleitung von bis zu zwei Smartphones an DECT-Telefonen
- Zuordnung der Mobilnummern zu DECT-Mobilteilen via MobileDock App
- Anruferanzeige an Gigaset-Mobilteilen*
- Schnellladen eines Smartphones mit bis zu 1000 mA



Leistungsmerkmale

- Anruferanzeige an Gigaset Mobilteilen*
- Umfassende Erreichbarkeit:
 - Kein Anruf zum Smartphone geht verloren
 - bei unzureichendem GSM-Empfang in Gebäuden durch DECT abgesichert
 - bequem mit dem DECT-Mobilteil telefonieren
- Fester Platz für das Smartphone zuhause (kein Suchen mehr)
- 2 Status-LEDs für die Bluetooth- und DECT-Verbindung
- Abschalten der Rufweiterleitung durch einen Tastendruck an der MobileDock, Schnellladung trotzdem möglich
- Schnellladen eines Smartphones mit bis zu 1000 mA

Kompatible DECT-Telefone:

- Die CLIP Information wird an folgenden Geräten angezeigt: SL450, SL350, S850, E630, E560, E310, CL750 (Sculpture), CL660, CL540A (Dune), C620, C430, DL500A, DX600A, DX800A
- Alle anderen Gigaset Produkte zeigen "INT" bzw. "INT x" an
- Gilt für System, AB-Variante, IP und GO, wenn nicht explizit erwähnt
- Weitere Informationen hierzu – auch zu älteren Modellen – siehe www.gigaset.com/kompatibilitaet

Kompatibilität mit Apple™ Smartphones

- Mit Bluetooth 4.0
- und iOS 7 oder höher

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung der MobileDock zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, Bluetooth 4.0
Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none">○ Mit Apple™ Smartphones mit Bluetooth 4.0 und iOS 7 oder höher
	<ul style="list-style-type: none">○ Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V○ Laden des Smartphones mit 1000 mA○ Reichweite DECT:<ul style="list-style-type: none">- in Gebäuden: bis zu 50 m- im Freien: bis zu 300 m○ Reichweite Bluetooth: bis zu 10 m○ Abmessungen: 148 x 88 x 58 mm (H x B x T)○ Gewicht: ca. 170 g
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">○ 1 MobileDock Gigaset LM550i○ 1 Steckernetzteil○ 1 USB / Apple-Lighting-Kabel○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	weiß
Datenblatt-Version	01.03.2017

*Anruferanzeige am Smartphone aktiv

Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Gigaset

Wherever you go.

Gigaset L410

Freisprech-Clip für schnurlose Telefone

- Absolute Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
- Praktischer, kleiner und leichter Freisprech-Clip, wiegt nur ca. 30 g
- Freisprechen in perfekter Klangqualität
- Einfachste Bedienung



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Freisprech- Clips Gigaset L410 im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Freisprechen in perfekter Klangqualität
- Lautstärke-Regelung in 5 Stufen
- 2 unterschiedliche Melodien für Extern-/ Intern-Ruf
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar

Allgemeine Funktionen

- Leicht zu tragen (nur ca. 30 g)
- Bequeme Befestigung an der Kleidung per Clip
- Einfache Anmeldung an Gigaset DECT-Basisstationen
- Statusanzeigen mit grünen und roten LEDs
 - Eingehender Anruf
 - Gesprächsverbindung
 - Standby
 - Reichweiten-Alarm (keine Verbindung zur Basisstation)
 - Akku-Ladeanzeige
- Interne Antenne

Kompatibilität

- Mit allen schnurlosen Telefonen (DECT / GAP-Standard)
- Besonders geeignet zur Kombination mit Gigaset SL910/SL910A, SL450, SL350/SL350A, S850, E630, E560E560A, E310/E310A, CL750 (Sculpture), CL660/CL660A, CL540A (Dune), C620/C60A, C430/C430A und SX810A ISDN (ohne GO-Geräte)
 - Anzeige als INT-Teilnehmer „L410“ am Mobilteil
 - Einfache Gesprächsübernahme am Mobilteil mit 1 Tastendruck
- Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anrufanzeige und -signalisierung

- Optische Anrufanzeige per LED
- Unterschiedliche Klingelmelodie für:
 - externen Anruf
 - internen Anruf
- Einfache Gesprächsannahme mit einem Tastendruck

Weitere Funktionen

In Kombination mit Gigaset SL910, SL350, und C620 (sowie deren AB-Varianten):

- Abgehend telefonieren:
 - Wählen am Mobilteil
 - Gesprächsübernahme am Gigaset L410 mit einem Tastendruck
- Einfache Gesprächsübernahme vom Gigaset L410 an Mobilteil: mit einem Tastendruck am Mobilteil

Mit anderen Gigaset-Modellen

- Abgehend telefonieren:
 - Wählen am Mobilteil
 - Gesprächsübergabe an Gigaset L410 per INT-Ruf
- Gesprächsübernahme: per „intern zuschalten“ (Funktion ist basisabhängig)
- Gebührenfrei intern telefonieren (Anruf vom Mobilteil)
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Intern-Teilnehmer) mit 2 Freisprech-Clips Gigaset L410 oder 1 Mobilteil und 1 Freisprech-Clip möglich; Voraussetzung: Basisstation unterstützt „Intern zuschalten“

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP	
Freisprech-Clip	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 120 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 5 Std. ○ Akku: Li-Polymer, 240 mAh ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 79 x 36 x 20 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 30 g (inkl. Akku) 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 53 x 25 x 42 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 20 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Freisprech-Clip Gigaset L410 ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Polymer-Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Schwarz	
Datenblatt-Version 01.03.2017		